


带座轴承

带悬吊式座外球面轴承 铸造型

代码	类型	材质		
		轴承座	轴承	
E-BDB12	过渡配合	经济型	HT200灰铸铁 GCr15	
BDB12	间隙配合	标准型		
T-BDB12				

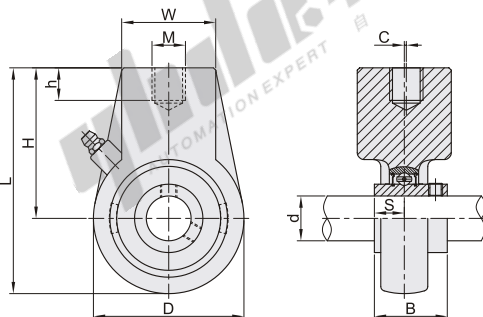


BDB12

T-BDB12



- 轴承内径公差: H7
外形非安装尺寸公差: CT9
- E-BDB12/BDB12: 轴承座与轴承芯为过渡配合, 交货产品轴承芯略有倾斜为正常现象, 安装后锁紧螺栓会自动调正。
- T-BDB12: 轴承座与轴承芯为间隙配合。
- 不承诺品牌。



视角标准: 第一视角

轴承座凹球面公差: 过渡配合

型号		国标型号	d	D	L	H	W	M	h	B	S	C	基本额定载荷(N)		重量(g)
代码	规格												动(Cr)	静(Cor)	
经济型 E-BDB12 标准型 BDB12	201	UCHA201	12												
	202	UCHA202	15	64	96					31	12.7		12800	6650	770
	203	UCHA203	17			64									
	204	UCHA204	20				40	G $\frac{3}{4}$	19			0			
	205	UCHA205	25	78	103					34	14.3		14000	7880	870
	206	UCHA206	30							38.1	15.9		19500	11200	830
	207	UCHA207	35	92	116	70				42.9	17.5		25700	15200	1200
	208	UCHA208	40	96	121	73						2	29600	18200	1300
	209	UCHA209	45	108	136	82	48	G1	21	49.2	19	5	31850	20800	1700
	210	UCHA210	50	118	142	83				51.6			35100	23200	2100
	211	UCHA211	55	126	150	87	60	G1 $\frac{1}{4}$	25	55.6	22.2	7	43300	29200	2800
	212	UCHA212	60	142	173	102			28	65.1	25.4	9	47750	32900	3900
	213	UCHA213	65										57200	40000	5800
	214	UCHA214	70	166	200	117	70	G1 $\frac{1}{2}$	32	74.6	30.2	9.5	60800	45000	5900
	215	UCHA215	75							77.8	33.3		66100	49400	5600

轴承座凹球面公差: 间隙配合

型号		国标型号	d	D	L	H	W	M	h	B	S	C	基本额定载荷(N)		重量(g)
代码	规格												动(Cr)	静(Cor)	
T-BDB12	201	UCHA201	12												690
	202	UCHA202	15	64	96					31	12.7		12800	6650	670
	203	UCHA203	17			64									660
	204	UCHA204	20				40	G $\frac{3}{4}$	19			0			640
	205	UCHA205	25	78	103					34	14.3		14000	7880	810
	206	UCHA206	30							38.1	15.9		19500	11200	790
	207	UCHA207	35	92	116	70				42.9	17.5		25700	15200	1160
	208	UCHA208	40	96	121	73						2	29600	18200	1260
	209	UCHA209	45	108	136	82	48	G1	21	49.2	19	5	31850	20800	1740
	210	UCHA210	50	115	140.5	83				51.6			35100	23200	1890



型号		国标型号
代码	规格	
E-BDB12	201	UCHA201
BDB12	202	UCHA202
BDB12—201		



优惠价		
数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

