

台阶平行销 / 台阶定位销 绝缘定位销

通孔螺纹型/标准型/一端内螺纹型

台阶平行销


代码	类型	公差	材质		硬度
			国标	相当	
BLX81	通孔螺纹型	一端p6—端h7	GCr15	SUJ2	56HRC~
BLX82			0Cr18Ni9	SUS304	—
BLX83			9Cr18Mo	SUS440C	56HRC~

① 由于产品批次不同，倒角尺寸大小存在偏差，不影响功能。




RoHS

通孔螺纹型
BLX81

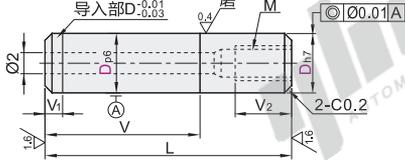

通孔螺纹型
BLX82/83

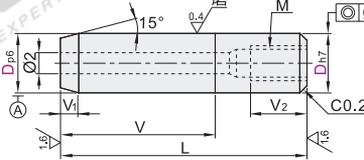

视角标准：第一视角

型号	D公差			规格	M	L	V	V ₁	V ₂
	D	p6	h7						
BLX81 BLX82 BLX83	6	+0.020 +0.012	0 -0.012	1205	4	15	10	2	8
				1206					
				1208					
				1508					
				1510					
				1512					
				1812					
2013	18	12	8						
				20	13				

型号	D公差			规格	M	L	V	V ₁	V ₂
	D	p6	h7						
BLX81 BLX82 BLX83	8	+0.024 +0.015	0 -0.015	1812	5	25	16	2.5	8
				2013					
				2516					
				3019					
				1812					
BLX83	10	+0.028 +0.018	0 -0.018	2516	6	30	19	10	
				3019					
				4025					

台阶定位销


代码	类型	公差	材质		硬度
			国标	相当	
BLY01	标准型	+0.010 +0.005	GCr15	SUJ2	56HRC~
BLY02	一端内螺纹型		0Cr18Ni9	SUS304	—
BLY03	BLY23		9Cr18Mo	SUS440C	56HRC~

① 由于产品批次不同，倒角尺寸大小存在偏差，不影响功能。




RoHS

标准型
BLY01/02/03

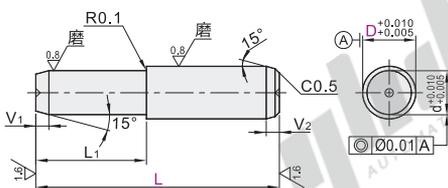

一端内螺纹型
BLY21/22/23

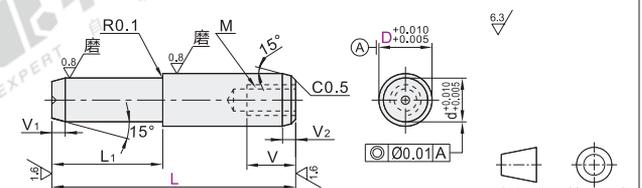

视角标准：第一视角

标准型


型号	D	L	d	L ₁	V ₁	V ₂
BLY01	5	15	4	5	0.5	1.0
		25		10		
BLY02	6	20	5	10	1.0	1.5
		30		15		
BLY03	8	25	6	10	1.5	2.0
		35		15		
BLY03	10	40	8	15	1.5	2.0
		45		20		
		55		25		
		70		30		

一端内螺纹型

型号	D	L	M	V	d	L ₁	V ₁	V ₂
BLY21	6	30	3	6	5	15	0.5	1.5
		25				10		
BLY22	8	35	4	8	6	15	1.0	2.0
		45				20		
BLY23	13	55	6	10	10	25	1.5	2.0
		70				30		

绝缘定位销

代码	类型	材质	
		主体	芯
BMY01	绝缘定位销	环氧纤维	SUS304

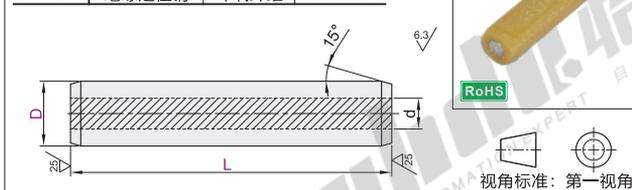

RoHS

视角标准：第一视角

代码	型号	D	L							d	
			8	10	15	20	25	30	35		40
BMY01	9	+0.03 0	8	10	15	20	25	30	35	40	3
			10	15	20	25	30	35	40	4	
			15	20	25	30	35	40	45	50	5
			20	25	30	35	40	45	50	5	
			25	30	35	40	45	50	5		
	12		20	25	30	35	40	45	50	6	



① BLY03/23



① BLY01



请按图示订货

台阶平行销

代码	D	规格
BLX81	6	1205
BLX82	6	1206

台阶定位销

代码	D	L
BLY01	13	45
BLY02	13	55

绝缘定位销

代码	D	L
BMY01	6	8(10)
	8	10 15



未标价(元)

● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



① 其余