

双排链轮


◀ 06B/08B系列

代码	类型	系列	ISO链号	材质		热处理	表面处理
				国标	相当		
VLY51	标准型	06B系列	06B-2	45	S45C	齿顶高频	发黑
VLY52				0Cr18Ni9	SUS304	—	—
VLY61		08B系列	08B-2	45	S45C	齿顶高频	发黑
VLY62				0Cr18Ni9	SUS304	—	—

① 06B-2系列链轮链条请勿与35系列(06C-2)链轮链条配合!

② 08B-2系列链轮链条请勿与40系列(08A-2)链轮链条配合!

③ 未注尺寸公差标准按照: GB/T 1243-2024

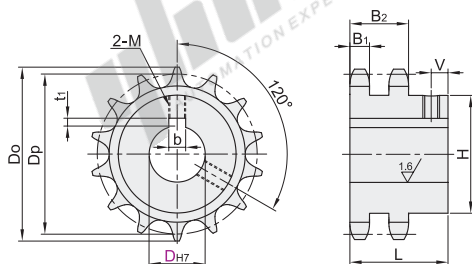

- ① 齿顶与键槽中心偏移量为±0.5。
② 工艺问题, 无法保证多个产品齿顶与键槽一致重合。

6.3/

键槽/螺孔尺寸

D	键槽b×t1	M
12	4×1.8	5
14~17	5×2.3	6
18~22	6×2.8	8
24~30	8×3.3	8



视角标准: 第一视角

06B系列

型号				轴孔径		外径	分度圆直径	轮毂		V	B ₁	B ₂
代码	系列	排数	齿数	D _{H7}		D ₀	D _p	H	L			
VLY51 VLY52	06B	2	14	12	15	46.3	42.81	31	30	7	5.2	15.4
			15	12	15 16	49.3	45.81	34				
			16	15	16 18	52.3	48.82	37				
			17	15	16 18 20	55.3	51.84	40				
			18	15	16 18 20 22	58.3	54.85	43				
			19	15	16 18 20 22 25	61.3	57.87	46				
			20	15	16 18 20 22 25 30	64.3	60.89	49				
			21	15	16 18 20 22 25 30	68	63.91	52				
			22	15	16 18 20 22 25 30	71	66.93	55				
			24	15	16 18 20 22 25 30	77	72.97	61				
			25	15	16 18 20 22 25 30	80	76	64				

08B系列

型号				轴孔径		外径	分度圆直径	轮毂		V	B ₁	B ₂
代码	系列	排数	齿数	D _{H7}		D _o	D _p	H	L			
VLY61 VLY62	08B	2	11	12	15	48.7	45.08	30			7	20.9
			12	15 16 18 20	53	49.07	35					
			13		57.4	53.07	39					
			14	15 16 18 20 24	61.8	57.07	43					
			15	15 16 18 20 24 25	65.5	61.08	47	35	7			
			16	15 16 18 20 24 25 28	69.5	65.1	50					
			17	15 16 18 20 24 25 28 30	73.6	69.12	54					
			18		77.8	73.14	59					
			19	16 18 20 24 25 28 30	81.7	77.16	63					
			20		85.8	81.18	67					
			21	18 20 24 25 28 30	89.7	85.21	68					
			22		93.8	89.24	72	40	9			
			24	20 24 25 28 30	101.8	97.3	80					
			25		105.8	101.33	84					

06B系列

型号				轴孔径	
代码	系列	排数	齿数	D _{H7}	
VLY51	06B	2	14	12	15
VLY52	06B	2	15	12	15 16

VLY51-06B-2-14-D12



数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

交货期	10
-----	----