

常规水平调节脚轮

固定型/平底活动型/丝杆活动型
容许载荷300~600kg

固定型/平底活动型

代码	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车类型				
CLU05	固定型	SPHC	黑色电泳	—	代号	材质	颜色	轴承
CLU07	平底活动型				BC	PA6	黑色	双滚珠
					UV	聚氨酯	自然色	


固定型

平底活动型





① 受材料及装配累积公差影响转动半径R值数据仅供参考，请在设计中为其预留充足转动空间(仅适用CLU07)。

固定型
CLU05

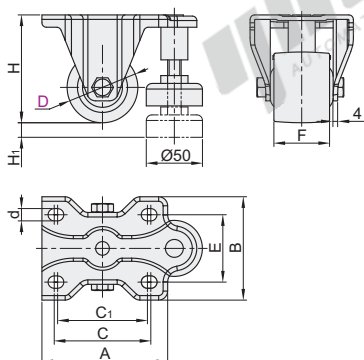

平底活动型
CLU07

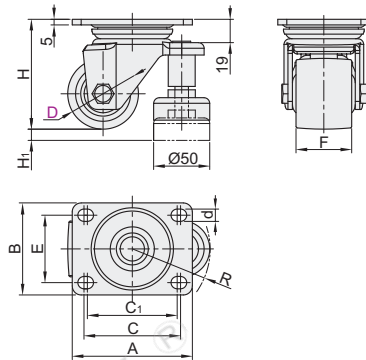

视角标准：第一视角

型号		轮部 代号	H	H ₁	F	A	B	C	C ₁	E	d	R	容许载荷(kg)		参考重量 (kg)
代码	D												BC	UV	
CLU05	63	BC UV	96	12	50	112	92	86	80	60	11	70	550	400	1.173
	75		108	15									600	500	1.283
	50		84	8									400	300	1.300
CLU07	63	BC UV	96	12	107	82	86	80	60	11	70	70	550	400	1.449
	75		108	15									600	500	1.593



① 当轮部代号为UV时，支架表面处理为烤漆(墨绿)。

丝杆活动型

代码	支架				轮部
	类型	材质	表面处理	刹车类型	
CLU08	丝杆活动型	Q235A	烤漆(墨绿)	—	代号 材质 颜色 轴承
					BC PA6 黑色 双滚珠
					UV 聚氨酯 自然色 双滚珠

① 当轮部代号为BC时，支架表面处理为电泳(黑色)。

① 受材料及装配累积公差影响转动半径R值数据仅供参考，请在设计中为其预留充足转动空间。

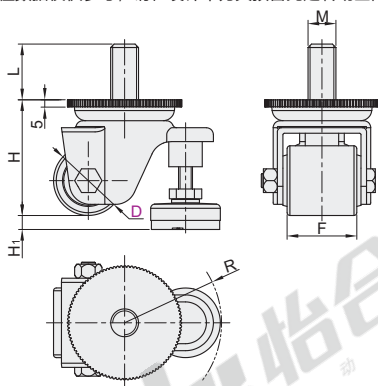

视角标准：第一视角

型号		轮部 代号	H	H ₁	F	M	L	R	容许载荷(kg)		参考重量 (kg)
代码	D								BC	UV	
CLU08	50	BC UV	83	8	50	20	40	70	400	300	1.2
	63		96	12					550	400	1.38
	75		108	15					600	500	1.52

固定型

型号	代码	D	轮部代号
CLU05	63	75	BC UV

CLU05 — D63 — BC



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
9

① CLU05/07



交货期
7

① CLU08



请按图示订货