

内六角螺栓型/蝶形把手型

同径正交

超简易型支柱固定夹

代码	类型	材质		表面处理	附件
		国标	相当		
Y-KDC01	同径正交	LD30	A6061	黑色阳极氧化	(螺钉)TAC01
Y-KDC02				本色阳极氧化	(螺钉)TAC21
Y-KDC03				黑色阳极氧化	蝶形把手
Y-KDC04	把手型			本色阳极氧化	


特点：以较高的精度实现超高的锁紧力，从而紧固支柱使其不易转动脱落，可实现纵方向（即高度）及横方向（检测位置）可自由调节，便于现场调节。

附件螺钉


D	Y-KDC01	Y-KDC02	规格/数量
6	对应	对应	M3×6 2个
8	对应	对应	M3×8 2个
10	TAC01	TAC21	M4×10 2个
12	(见官网)	(见官网)	M4×12 2个
15			M5×16 2个



内六角螺栓型
Y-KDC01/02

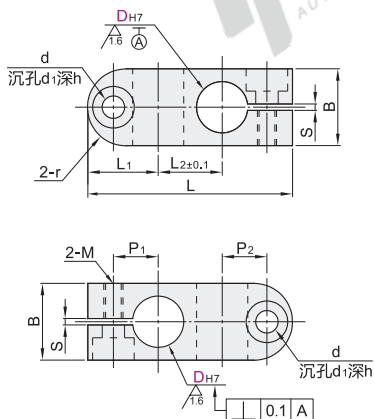

蝶形把手型
Y-KDC03/04

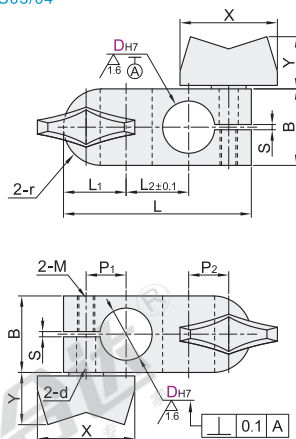

视角标准：第一视角

型号		B	L	L ₁	L ₂	r	P ₁	P ₂	M	沉孔			S	蝶形把手		
代码	D _{H7}									d	d ₁	h		X	Y	
内六角螺栓型	6	+0.012 0	10	29	10.5	8	5	6.5	6.5	M3	3.5	6.5	4	1	18	10.5
Y-KDC01	8	+0.015 0	12	32	11	10	6	7.2	7.2		4.5	8	5	1.5		
Y-KDC02	10		16	39	13.5	12	8	8.7	8.7							
蝶形把手型	12	+0.018 0	18	43	14	15	9	9.2	9	M4	4.5	8	5	1.5		
Y-KDC03	15		22	54	18	18	11	11.5	11.5	M5	5.5	9.5	6		28	15
Y-KDC04																



请按图示订货

型号	B
Y-KDC01	10
Y-KDC02	12
Y-KDC02—D6	




未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



Example
使用示例



支柱
固定
环