

经济型直柱型直线轴承

◀ 单衬型/双衬型


代码	类型	材质		轴套硬度	表面处理	滚珠材质	保持架材质	密封圈材质	使用环境温度
		国标	相当						
E-LMC02 E-LMC03	单衬型	GCr15	SUJ2	56HRC~	—	GCr15	树脂	丁腈橡胶	-15~80°C
E-LMC12 E-LMC13	双衬型				—				
					无电解镀镍				
					无电解镀镍				






产品特点

- 产品中级精度，价格对比符合标准型约为6折；
- 低摩擦、低噪音，耐久性好，空间占用小；
- 轴套、滚珠材质SUJ2相当于GCr15。
- 保持架材质树脂相当于DURACON M90。
- ① 建议直线轴承与本公司生产的导向轴(标准g6公差)配套使用。
- ② 如对防锈有要求，请优先选用镀镍产品！

单衬型



双衬型

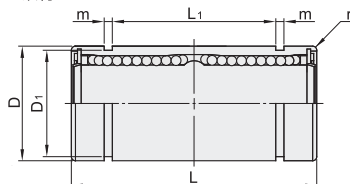

视角标准：第一视角

单衬型

代码	型号	d	D		L		L1	m	D1	r	偏心(最大)	滚珠列数	基本额定负载		重量(g)
													C(动)N	Co(静)N	
E-LMC02 E-LMC03	4	+0.003 -0.011	8	+0.006 -0.011	12	+0.1 -0.2	—	—	—	0.3	0.016	4	82	137	1.9
	5		10		15		8		9.6				164	241	3.9
	6		12		19		11.3	1.1	11.5				204	299	8.3
	8		15		24		15.3		14.3	0.4	0.024	5	263	405	15
	10	+0.003 -0.012	19		29	+0.2 -0.4	19.4	1.3	18				400	440	30
	12		21	+0.006 -0.015	30		20.4		20				448	496	40
	16		28		37		23.3	1.6	27	0.8	0.030	6	796	1021	70
	20		32		42		27.3		30.5				859	1345	95
	25	+0.003 -0.013	40	+0.008 -0.018	59		37.3	1.85	38				1095	2046	235
	30		45		64		40.8		43		0.040	6	1529	2676	260
	35		52		70	+0.2 -0.5	45.3	2.1	49	1.5			1661	3026	420
	40	+0.003 -0.015	60	+0.006 -0.021	80		56.3		57				2259	4777	650
	50		80		100		68.8	2.6	76.5				4608	8644	1695

双衬型

① 1Kgf=9.81N

代码	型号	d	D		L		L1	m	D1	r	偏心(最大)	滚珠列数	基本额定负载		静态允许力矩(N·m)	重量(g)
													C(动)N	Co(静)N		
E-LMC12 E-LMC13	4		8	+0.006 -0.013	23		—	—	—	0.3	0.016	4	157	262	0.6	4.5
	5		10		28		18.2		9.6				267	476	1.35	10
	6		12		35		24.8	1.1	11.5				331	551	2.15	15
	8	+0.003 -0.013	15		45	+0.3 -0.6	32.8		14.3	0.4	0.024	5	466	777	4.3	30
	10		19		55		41.4	1.3	18				649	879	7.2	60
	12		21	+0.006 -0.018	57		43.4		20				670	885	10.5	75
	16		28		70		49.8	1.6	27	0.8	0.030	6	1247	2041	19.5	140
	20		32		80		57.8		30.5				1453	2689	26.5	175
	25	+0.003 -0.015	40	+0.006 -0.021	112		78.3	1.85	38				1779	4092	43	435
	30		45		123		85.3		43		0.040	6	2484	5352	82.5	475
	35		52		135	+0.3 -0.7	94.8	2.1	49	1.5			2698	6051	105	790
	40	+0.003 -0.018	60	+0.006 -0.024	151		116.8		57				3670	9555	145	1165
	50		80		192		142.8	2.6	76.5				7485	17287	395	2095

① 1Kgf=9.81N

单衬型

型号			D
代码	d		
E-LMC02	4	+0.003 -0.011	8
E-LMC03	5		10

E-LMC02—d4

双衬型

型号			D
代码	d		
E-LMC12	6	+0.003 -0.013	12
E-LMC13	8		15

E-LMC12—d6



请按图示订货



未税价(元)

● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



交货期
5