


凸头螺钉/偏心夹紧螺钉 超薄头梅花槽螺钉/超短头六角螺钉

凸头螺钉

代码	类型	材质		硬度	表面处理
		国标	相当		
TAC51	内六角圆柱头型	35CrMo	SCM435	38~43HRC	发黑
TAC52		0Cr18Ni9	SUS304	—	—


适用场所

1. 一般止转需求: 可用于需要防止零件旋转的一般应用场景。
2. 防脱落装置: 适用于防止零件脱落的情况。



EX
Example
使用示例

TAC51/52



视角标准: 第一视角

型号	代码	M	L	P 螺距	S	D	K	d	L ₁	C	R
(SCM435)	4	12 16 20 25 30	0.7	3	7	4	3	3	3	0.3	0.5
TAC51	5	12 16 20 25 30 35 40	0.8	4	8.5	5	4	-0.1 -0.2	4	0.3	0.5
(SUS304)	6	12 16 20 25 30 35 40 45	1	5	10	6	8	-0.1 -0.3	5	0.5	1
TAC52	10	20 25 30 35 40 45 50	1.25	6	13	8	6	-0.1 -0.3	6	0.5	1



请按图示订货

型号	代码	M	L
TAC51	4	12 16 20 25 30	30
TAC52	5	12 16 20 25 30	30

TAC52 — M4 — L20



未税价(元)



数量	1~100	101~
价格	100%	另行报价




交货期
7

偏心夹紧螺钉

代码	类型	材质		表面处理	强度等级
		国标	相当		
TBH71	偏心夹紧螺钉	35CrMo	SCM435	发黑	10.9
TBH72		—	—	无电解镀锌	—



EX
Example
使用示例



视角标准: 第一视角

型号		L	P	D	K	e	h	梅花槽号
代码	M	螺距				偏心	(min)	
TBH71 TBH72	3	6	0.5	6.8	2.5	0.4	1	T10
	4	8	0.7	7	3		1.2	T15
	5	10	0.8	8.5	4	1.5	T20	
	6	12	1.0	10		0.5	2	T25
	8	16	1.25	13	5	0.8	2.5	T30
	10	20	1.5	16	7	1	3	T40
	12	24	1.75	18	8		3.5	T45

安装尺寸

型号		E		S	调节范围	
代码	M			max	min	max
TBH71 TBH72	3	3.1		3.3	-0.1	+0.7
	4	3.15	+0.3	4.1	-0.05	+0.75
	5	3.9	0	5.3	-0.15	+0.85
	6	4.65		5.5	-0.15	+0.85
	8	6.05		7	-0.35	+1.25
	10	7.5	+0.5	9.5	-0.5	+1.5
	12	8.5		10.9		



请按图示订货

型号	代码	M	L
TBH71	4	6	8
TBH72	4	6	8

TBH71 — M3



未税价(元)


数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价



交货期
10

超薄头梅花槽螺钉

代码	类型	材质	表面处理	强度等级
TAR30	超薄头梅花槽螺钉	1018	镀镍	5.6
TAR31		—	—	—
TAR32		SUS304	—	—

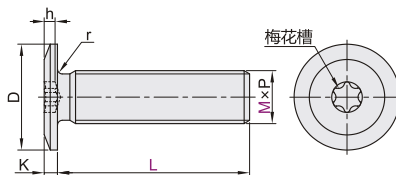

视角标准: 第一视角

型号	代码	M	L	P 螺距	梅花槽号	D	K	h min.	r max.
(1018)	2	3 4 5 6 8 10 12 14 16 18	0.4	T4	4	0.5	0.4	0.4	0.3
TAR30	2.5	3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20	0.45	T5	6	0.6	0.5	0.5	0.4
TAR31	3	3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20	0.5	T6	7	0.8	0.75	0.4	0.4
(SUS304)	4	4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30	0.7	T8	8	0.9	0.9	0.5	0.5
TAR32	5	5 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30	0.8	T10	9	1	1	0.6	0.6
	6	6 8 10 12 14 16 18 20 25 30	1.0	T20	12	1.2	1.2	0.7	0.7



请按图示订货

型号	代码	M	L
TAR30	4	3 4 5 6	6
TAR31	4	4 5 6	6

TAR30 — M3 — L4



未税价(元)


数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价



交货期
10

超短头六角螺钉

代码	类型	材质		表面处理	强度等级
		国标	相当		
TAR20	超短头六角螺钉	全牙	0Cr18Ni9	SUS304	A2-50

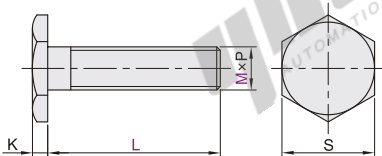

视角标准: 第一视角

型号		L							P	S	K
代码	M								螺距		
TAR20	4	8	10	12	15	20	25	30	0.7	7	1.5
	5	8	10	12	15	20	25	30	0.8	8	2
	6		10	12	15	20	25	30	1.0	10	



请按图示订货

型号	代码	M	L
TAR20	4	8 10 12 15 20 25 30	30

TAR20 — M5 — L25



未税价(元)

数量	1~500	501~
价格	100%	另行报价



交货期
7