

短节距输送链条


- 带附件单侧型 · 单孔型
- 带附件双侧型 · 单孔型



代码		系列	ISO链号	节距(P)	附件	材质
带附件单侧型	带附件双侧型					
短节距输送链条	短节距输送链条					
VMQ01	VMQ51	40系列	08A	12.7	全链节带附件	钢
VMQ02	VMQ52				每2节带附件	钢
VMQ03	VMQ53				每4节带附件	不锈钢
VMQ04	VMQ54				每4节带附件	钢
VMQ11	VMQ61	50系列	10A	15.875	全链节带附件	钢
VMQ12	VMQ62				每2节带附件	钢
VMQ13	VMQ63				每4节带附件	不锈钢
VMQ14	VMQ64				每4节带附件	钢
VMQ21	VMQ71	60系列	12A	19.05	全链节带附件	钢
VMQ22	VMQ72				每2节带附件	钢
VMQ23	VMQ73				每4节带附件	不锈钢
VMQ24	VMQ74				每4节带附件	钢
VMQ31	VMQ81	80系列	16A	25.4	全链节带附件	钢
VMQ32	VMQ82				每2节带附件	钢
VMQ34	VMQ84				每4节带附件	钢


带附件单侧型

全链节带附件
VMQ01/11/21/31

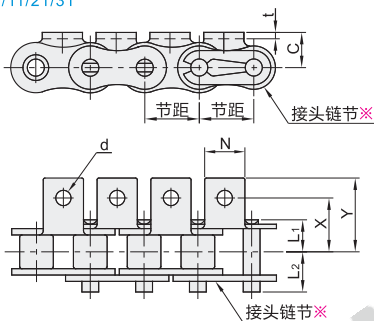


带附件双侧型


全链节带附件
VMQ51/61/71/81

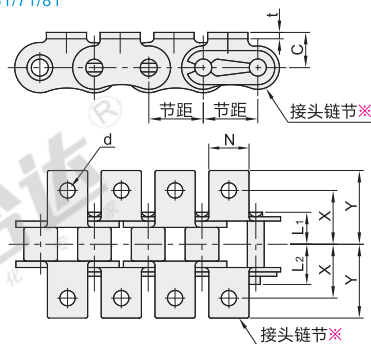


每2节带附件
VMQ02/03/12/13/22/23/32

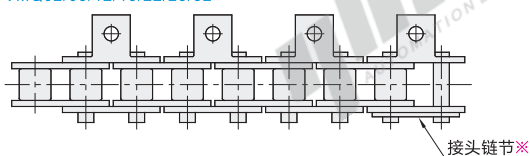


每2节带附件
VMQ52/53/62/63/72/73/82

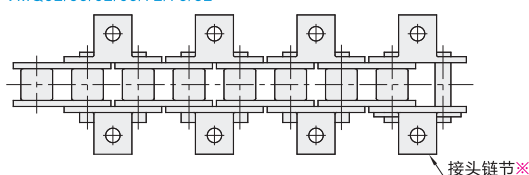

每4节带附件
VMQ04/14/24/34

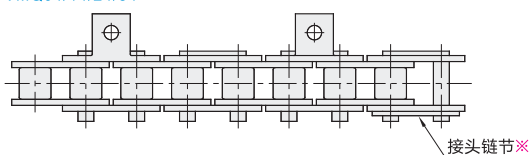

每4节带附件
VMQ54/64/74/84

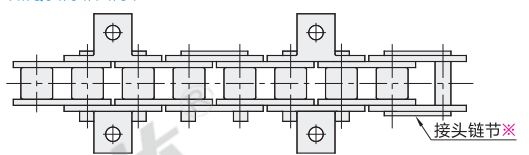

① 全链节带附件型，以及每2节带附件型，其总节数应为2的倍数；每4节带附件型，其总节数应为4的倍数。

② 由于工艺以及不同批次原因，附件尺寸有一定公差，仅作为传送用途，请勿用于精准定位。详情参考GB/T 1243-2024。

※ 末端的链节可作为附带的接头链节。



型号		节数	销 板 附件								容许最大张力 KN(kgf)
代码	规格		L ₁	L ₂	t	C	X	Y	N	d(min)	
40系列 VMQ01 VMQ02 VMQ03 VMQ04 VMQ51 VMQ52 VMQ53 VMQ54	40	4~	8.07	9.48	1.5	7.9	12.7	17.4	9.5	3.6	2.75(280)
50系列 VMQ11 VMQ12 VMQ13 VMQ14 VMQ61 VMQ62 VMQ63 VMQ64	50		10.17	11.63	2	10.3	15.9	22.3	12.7	5.5	4.41(450)
60系列 VMQ21 VMQ22 VMQ23 VMQ24 VMQ71 VMQ72 VMQ73 VMQ74	60		12.7	14.2	2.4	11.9	19.05	27.2	15.9	5.5	6.28(640)
80系列 VMQ31 VMQ32 VMQ34 VMQ81 VMQ82 VMQ84	80		16.15	19.25	3.2	15.9	25.4	35.2	19.1	6.8	10.69(1090)



请按图示订货

代码	型号	规格	节数
VMQ01	40	40	4~
VMQ11	50	50	4~
VMQ21	60	60	4~
VMQ01—40—50			



未税价(元)

代码	数量	1~4	5~
VMQ04/14/24/34	100%	100%	另行报价
VMQ54/64/74/84	100%	100%	另行报价



未税价(元)

代码	数量	1~9	10~
其余	100%	100%	另行报价



未税价(元)

代码	交货期
VMQ04/14/24/34	7
VMQ54/64/74/84	7



未税价(元)

代码	交货期
其余	5