

标准型·复位型/自锁型 细牙


分度销

复位型


代码		销头形状	螺纹	旋钮		主体		销		锁紧螺帽		弹簧	
无锁紧螺帽	带锁紧螺帽			材质	表面处理	材质	表面处理	材质	表面处理	硬度	材质	表面处理	材质
ZAG01	ZAG11	球面型	细牙	A2017	黑色 阳极氧化	SUM22	发黑	S45C	发黑	50~60HRC	SS400	发黑	SUS613J1
ZAG02	ZAG12					SUS303	—	SUS440C	—	45HRC~	SUS303	—	
ZAG03	ZAG13	SUM22				发黑	S45C	发黑	50~60HRC	SS400	发黑		
ZAG04	ZAG14	SUS303				SUS440C	—	45HRC~	SUS303	—			
ZAG05	ZAG15	SUM22				发黑	S45C	发黑	50~60HRC	SS400	发黑		
ZAG06	ZAG16	SUS303				—	SUS440C	—	45HRC~	SUS303	—		



无锁紧螺帽
ZAG01/02
ZAG03/04
ZAG05/06



带锁紧螺帽
ZAG11/12
ZAG13/14
ZAG15/16



销头形状		
ZAG01/02 ZAG11/12	ZAG03/04 ZAG13/14	ZAG05/06 ZAG15/16
球面型	平头锥型	平头型

① M尺寸中带A规格的产品行程更长。 视角标准：第一视角

型号		螺距 (细牙)		D	E	S	d	L	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	SR	负载(N)	
代码		M															min.	max.
球面型 ZAG01 ZAG02 ZAG11 ZAG12	平头锥型 ZAG03 ZAG04 ZAG13 ZAG14	平头型 ZAG05 ZAG06 ZAG15 ZAG16	5	0.5	10	8.1	5	2	35	15	3	14	2.7	7	8	1	1	6
			6	0.75	12	9.2	5	2.5	36	4	13.5	3.2	1.5	8	10	1.3	1	6
			8				4	4	40	16	5	14	4	10	13	2	3	9
			8A	1	15	11.5	6	4	42	17	5	15	5	12	17	2.5	5	12
			10				5	5	45	17	5	15	5	12	17	2.5	5	11.5
			10A	1	18	13.8	8	5	48	17	5	15	5	12	17	2.5	5	16
			12				6	6	54.5	20	6	17	6	14	19	3	6.5	14.5
			12A	1.5	21	16.2	10	6	58.5	20	6	17	6	14	19	3	6.5	20
			16				7	8	68	26	8	23	8	19	24	4	7.15	18
			16A	1.5	26	21.9	12	8	73	26	8	23	8	19	24	4	7.15	25

自锁型


kgf=N×0.101972

代码		销头形状	螺纹	旋钮		主体		销		锁紧螺帽		弹簧	
无锁紧螺帽	带锁紧螺帽			材质	表面处理	材质	表面处理	材质	表面处理	硬度	材质	表面处理	材质
ZAG31	ZAG41	球面型	细牙	A2017	黑色 阳极氧化	SUM22	发黑	S45C	发黑+研磨	50~60HRC	SS400	发黑	SUS631J1
ZAG32	ZAG42					SUS303	—	SUS440C	—	45HRC~	SUS303	—	
ZAG33	ZAG43	SUM22				发黑	S45C	发黑+研磨	50~60HRC	SS400	发黑		
ZAG34	ZAG44	SUS303				—	SUS440C	—	45HRC~	SUS303	—		
ZAG35	ZAG45	平头锥型				SUM22	发黑	S45C	发黑+研磨	50~60HRC	SS400	发黑	
ZAG36	ZAG46	平头型				SUS303	—	SUS440C	—	45HRC~	SUS303	—	




① S45C材质销子由于发黑后研磨(确保销子精度), 实际销体为本色。

无锁紧螺帽
ZAG31/32
ZAG33/34
ZAG35/36

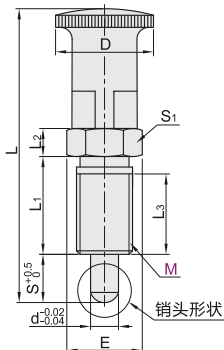

带锁紧螺帽
ZAG41/42
ZAG43/44
ZAG45/46

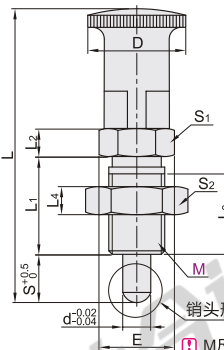

销头形状		
ZAG31/32 ZAG41/42	ZAG33/34 ZAG43/44	ZAG35/36 ZAG45/46
球面型	平头锥型	平头型

① M尺寸中带A规格的产品行程更长。 视角标准：第一视角

型号		螺距 (细牙)		D	E	S	d	L	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	SR	负载(N)	
代码		M															min.	max.
球面型 ZAG31 ZAG32 ZAG41 ZAG42	平头锥型 ZAG33 ZAG34 ZAG43 ZAG44	平头型 ZAG35 ZAG36 ZAG45 ZAG46	5	0.5	10	8.1	5	2	41	15	3	14	2.7	7	8	1	1	6
			6	0.75	12	9.2	5	2.5	42	4	13.5	3.2	1.5	8	10	1.3	1	6
			8				4	4	46	16	5	14	4	10	13	2	3	9
			8A	1	15	11.5	6	4	48	17	5	15	5	12	17	2.5	5	12
			10				5	5	50	17	5	15	5	12	17	2.5	5	11.5
			10A	1	18	13.8	8	5	53	17	5	15	5	12	17	2.5	5	16
			12				6	6	60.5	20	6	17	6	14	19	3	6.5	14.5
			12A	1.5	21	16.2	10	6	64.5	20	6	17	6	14	19	3	6.5	20
			16				7	8	75.5	26	8	23	8	19	24	4	7.15	18
			16A	1.5	26	21.9	12	8	80.5	26	8	23	8	19	24	4	7.15	25

kgf=N×0.101972

自锁型

型号	螺距
代码	M
ZAG31	8A
ZAG32	8A

请按图示订货

ZAG31—M8



未税价(元)

优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

交货期
7