滚轮 配管型/带轴配管型

直柱形 无衬层

配管型

代码	类型		材质 芯材	材质 衬层	表面处理	硬度
QAL01	直柱形	衬套压紧型	A5052		本色阳极氧化	
QAP01			A5052	—	本色阳极氧化	—
QAP21		带紧定螺钉型	钢		无电解镀镍	
QAP41			SUS304		—	

来图定制

衬套压紧型 QAL01

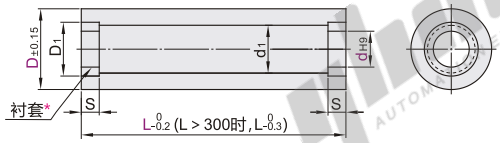

带紧定螺钉型 QAP01/21/41

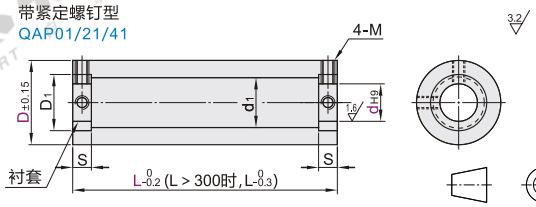

视角标准：第一视角

*此衬套材质为铝合金，非无油衬套。

型号 代码	D	dH9	L	d1 QAL01 A5052	d1 QAP01 A5052	d1 QAP21 钢	d1 QAP41 SUS304	D1	S	M
衬套压紧型 QAL01		8	50							
	30	10	80	15	14.8	15.5	17.8	22		M4
		12	100							
		12	100							
	40	15	150	17	16.8	22.5	21.8	33	10	
		20	200	22	21.8					
带紧定螺钉型 QAP01 QAP21 QAP41	50	20	250	27	26.8	29.8	27.8	40		M5
		25	300							
	60	25	350	32	31.8	—	—	45		M6
		30	400							
	80	25	450	41	40.8	—	—	55	15	M8
		30	500							
		35								

请按图示订货

型号 代码	D	d	L
QAP01 QAP21	30	8 10	100 150

QAP01—D30—d10—L150

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期 7

带轴配管型

代码	类型		材质	表面处理
QAP11	直柱形	标准型	钢	无电解镀镍
QAP12		两端内螺纹型		
QAP13		两端挡圈槽型		

由于采用热压装配，故端部变为褐色。

标准型 QAP11

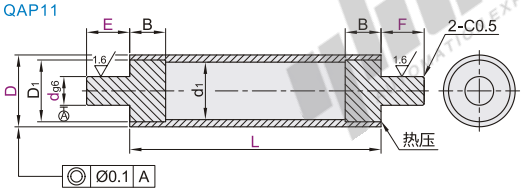

两端内螺纹型 QAP12

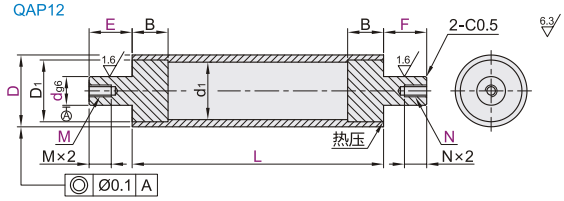

两端挡圈槽型 QAP13

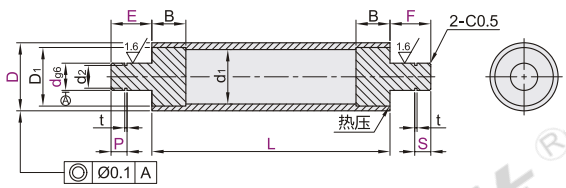

视角标准：第一视角

型号 代码	D	dg6	L 最小单位10	E·F 最小单位1	M·N	P 最小单位1	S 最小单位1	d1	D1	B	t	d2	适用挡圈 (仅QAP13)
标准型 QAP11	50	15	100~800	5~45	5 6	5≤P<E-5	5≤S<F-5	40	43	25	1.15	14.3 $^{0}_{-0.11}$	TBP02-15
		20		5~60	5 6 8 10 12						1.35	19	TBP02-20
		25		5~75	5 6 8 10 12 16							23.9	TBP02-25
两端内螺纹型 QAP12	60	20		5~60	5 6 8 10 12			49.5	53	30		19 $^{0}_{-0.21}$	TBP02-20
		25		5~75	5 6 8 10 12 16						$^{+0.14}_{0}$	23.9	TBP02-25
		30		5~90	8 10 12 16 20						1.65	28.6	TBP02-30
两端挡圈槽型 QAP13	80	25		5~75	5 6 8 10 12 16			68.6	72	40	1.35	23.9	TBP02-25
		30		5~90	8 10 12 16 20						1.65	28.6	TBP02-30
		35		5~100	8 10 12 16 20 24							33 $^{0}_{-0.25}$	TBP02-35

请按图示订货

标准型

型号 代码	D	d	L	E·F	M·N	P	S
QAP11	50	15	100~800	5~45	5 6	5≤P<E-5	5≤S<F-5
		20		5~60	5 6 8		

QAP11—D50—d15—L300—E15—F11

两端内螺纹型

型号 代码	D	d	L	E·F	M·N	P	S
QAP12	50	15	100~800	5~45	5 6	5≤P<E-5	5≤S<F-5
		20		5~60	5 6 8		

QAP12—D50—d15—L300—E15—F11—M6—N6

两端挡圈槽型

型号 代码	D	d	L	E·F	M·N	P	S
QAP13	50	15	100~800	5~45	5 6	5≤P<E-5	5≤S<F-5
		20		5~60	5 6 8		

QAP13—D50—d15—L300—E15—F12—P6—S6

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期 7