


带座轴承

带冲压圆形座外球面轴承 冲压型

轴承座凹球面公差：过渡配合

代码	类型	材质	
		轴承座材质	轴承
E-BDB01	经济型	优质碳素结构钢	GCr15
BDB01	标准型		

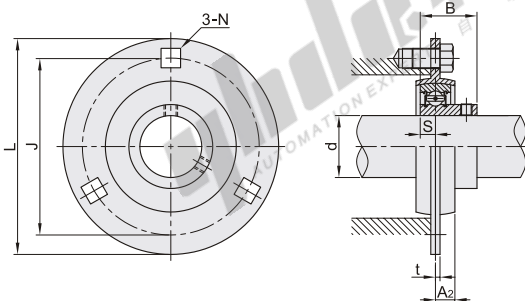

- 轴承内径公差：H7
- 外形非安装尺寸公差：CT9
- 轴承座与轴承芯为过渡配合，交货产品轴承芯略有倾斜为正常现象，安装后锁紧螺栓会自动调正。
- 不承诺品牌。



型号		国标型号	d	L	J	N	t	A ₂	S	B	安装孔尺寸(Δ)公差	安装孔位置度偏差x	螺栓	紧固扭力(N·m)	基本额定载荷(N)		重量(g)
代码	规格														动载荷Cr	静载荷Cor	
经济型 E-BDB01	201	SBPF201	12														
	202	SBPF202	15	81	63.5	7.1		7	6	22			M6	4	9550	4780	270
	203	SBPF203	17				2										
标准型 BDB01	204	SBPF204	20	90	71.5			8	7	25	±0.5	0.6	M8	8	12800	6650	330
	205	SBPF205	25	95	76	9		9	7.5	27					14000	7880	380
	206	SBPF206	30	113	90.5			9.5	8	30							620
	207	SBPF207	35	122	100	11	2.6	11	8.5	32		0.8	M10	17	19500	11200	820



请按图示订货

型号		国标型号
代码	规格	
E-BDB01	201	SBPF201
BDB01	202	SBPF202

BDB01—201



未税价(元)

● 优惠价


数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价




交货期
7

轴承座凹球面公差：间隙配合

代码	类型	材质	
		轴承座材质	轴承
T-BDB01	标准型	优质碳素结构钢	GCr15

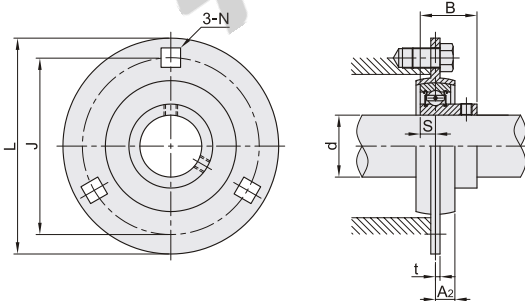

- 轴承内径公差：H7
- 外形非安装尺寸公差：CT9
- 轴承座与轴承芯为间隙配合。
- 不承诺品牌。



型号		国标型号	d	L	J	N	t	A ₂	S	B	安装孔尺寸(Δ)公差	安装孔位置度偏差x	螺栓	紧固扭力(N·m)	基本额定载荷(N)		重量(g)
代码	规格														动载荷Cr	静载荷Cor	
T-BDB01	201	SBPF201	12														240
	202	SBPF202	15	82	64	7.5		7	6	22			M6	3~6	9550	4780	230
	203	SBPF203	17				2										220
	204	SBPF204	20	91	71			8	7	25	±0.5	0.6	M8	6~10	12800	6650	290
	205	SBPF205	25	95	76	9		9	7.5	27					14000	7880	350
	206	SBPF206	30	113	90			9	8	30							550
	207	SBPF207	35	122	100	10.5	2.5	10	8.5	32		0.8	M10	12~21	19500	11200	730



请按图示订货

型号		国标型号
代码	规格	
T-BDB01	201	SBPF201
	202	SBPF202

T-BDB01—201



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
7