

带座轴承


单轴承底部安装型 高度h选择型/高度h指定型

代码	类型	材质			表面处理
		轴承	轴承座	挡圈	轴承座
BGU01	高度h选择型	钢	S45C	弹簧钢	发黑
BGU02					喷细砂无电解镀镍
BGU03		不锈钢	A2017	SUS304	喷细砂本色阳极氧化
BGU04					—
BGU11	高度h指定型	钢	S45C	弹簧钢	发黑
BGU12					喷细砂无电解镀镍
BGU13		不锈钢	A2017	SUS304	喷细砂本色阳极氧化
BGU16					—



RoHS

轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于: JIS B 1514 0 级

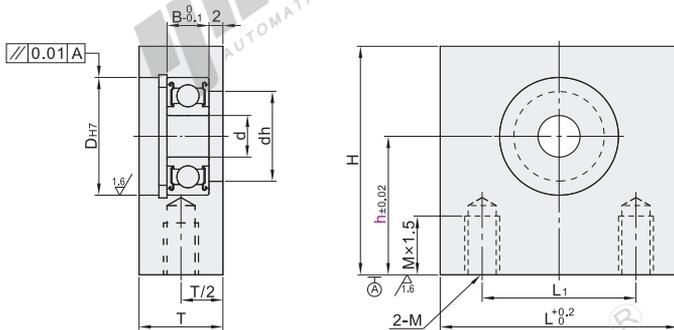

视角标准: 第一视角

代码	型号	轴承型号	密封圈	h		d	Dh7	dh	B	H	L	L1	T	M		
				高度选择型	高度指定型(最小1)											
高度h选择型	623					3	10	$^{+0.015}_0$	7	4	h+8.8	20	10	M4		
	624			10 15 20 25	10~30	4	13		9	h+10.8	22	12	10			
	605					5	14	$^{+0.018}_0$	10	5	h+11.8	28			16	
	625					6	16		12	h+12.8	34	22				
	606				15 20 25 30	15~30	6	17		13	h+13.8	36	24	12		
	626						8	19		15	h+14.8	38	26			
	608						8	22		18	h+15.8	42	30			
	628				20 25 30	20~30	8	24		20	h+16.8	44	32	20	12	
	6900						10	22	$^{+0.021}_0$	19	6	h+17.8	32	20	12	
	BGU01	6000					10	26		22	8	h+18.8	40	28	15	M5
	BGU02	6200	ZZ (双盖式)	25 30 40	25~40		12	30		24	9	h+15.8	36	24	12	
	BGU03	6901					12	24		21	6	h+17.8	40	28	15	
BGU04	6001	※VV (非接触式橡胶密封圈)				12	28		24	8	h+19.8	44	32	16		
高度h指定型	6201					15	32	$^{+0.025}_0$	26	10	h+17.8	42	30	12		
	6902					15	28	$^{+0.021}_0$	25	7	h+19.8	50	36	15		
	BGU11	6002	DD (接触式橡胶密封圈)	25 30 40 50	25~50		32	$^{+0.025}_0$	28	9	h+21.8	44	30	17		
	BGU12	6202				15	35		29	11	h+18.8	42	30	13	M6	
	BGU13	6903					17	30	$^{+0.021}_0$	27	7	h+21.8	48	36	20	
	BGU14	6003					17	35		31	10	h+23.8	50	36	16	
	BGU16	6203					20	40		12	h+21.8	48	36	20		
		6904					20	37	$^{+0.025}_0$	34	9	h+24.8	54	38	19	
		6004			30 35 40 50 60	30~60	20	42		36	12	h+27.8	60	44	20	M8
		6204					25	47		40	14	h+27.8	62	46	19	
		6005					25	47		41	12	h+30.8	70	50	22	
		6205					30	52		45	15	h+31.8	74	54	20	M10
	6006			40 50 60 80	40~80	30	55	$^{+0.030}_0$	48	13	h+35.8	82	62	23		
	6206					30	62		55	16	h+35.8	82	62	23		

※ VV(非接触式橡胶密封圈)不适用于型号为623、624、605、606的轴承。 ※ VV(非接触式橡胶密封圈)、DD(接触式橡胶密封圈)、轴承材质为钢。

⚠ 请注意避让挡圈, 挡圈(TBP21/22/23)尺寸详见怡合达电商平台。



请按图示订货

高度选择型

代码	轴承型号	密封圈	h	d
BGU01	623	ZZ	15~20~25	3
BGU02	624	DD	15~20~25	4

BGU02—624ZZ—h20

高度指定型

代码	轴承型号	密封圈	h	d
BGU11	6902	ZZ	25~30	15
BGU12	6002	VV	25~30	15

BGU12—6002ZZ—h45

可选加工(高度选择型)

代码	轴承型号	密封圈	h	可选加工代码
BGU01	623	ZZ	15~20~25	KK NA
BGU02	624	DD	15~20~25	KK

BGU02—624ZZ—h20—NA



可选加工

可选加工代码	增加两侧倒角	增加倒角C2	不装配轴承、挡圈
	KK	KC	NA
	选型方法 KK	选型方法 KC	选型方法 NA
			不装配轴承及挡圈(附带出货)

技术说明

可选加工(高度指定型)

代码	轴承型号	密封圈	h	可选加工代码
BGU11	6902	ZZ	25~30	KC NA
BGU12	6002	VV	25~30	KK

BGU12—6002ZZ—h45—KK



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

5