


定位销用衬套

D(g6) 法兰型

●P尺寸固定型

圆法兰型		方法兰型	对边法兰型	材质		硬度	表面处理
4点固定	3点固定			国标	相当		
YER01	YER11	YER21	YER31	9CrWMn	SKS3	淬火硬度 54~58HRC	—
YER02	—	YER22	YER32				无电解镀锌

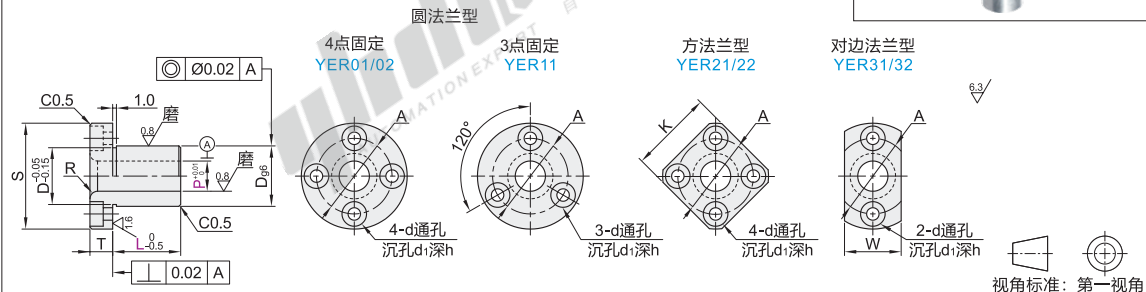

型号														
代码	P	L	R	S	K	W	T	D _{g6}		A	d	d ₁	h	
圆法兰型	5	8 10 12 16	1	25	20	12	5	10	-0.005	17	3.3	6.5	3.5	
	-0.014													
	6													
	8S													
YER02	8	10 12 16 20			28	22	15		12	20				
YER11	10													
方法兰型	12		2		36	28	22		15	-0.006	26			
						18	-0.017							
	YER21	13		12 16 20 25 30		40	31	25		22	30	4.5	8	4.5
对边法兰型	YER22	15							25	-0.007	34			
		16				44	34	30	-0.020	26				
	YER31	20	16 20 25 30 35						30	42				
	YER32	25		3	56	44	35		35	-0.009	46	6.6	11	6.5
			20 25 30 35 40			60	47	40						



型号	代码	P	L
YER01	5	8 10 12 16	
YER02	6		

请按图示订货 YER01—P5—L10



未税价(元)

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价




1 无表面处理



1 有表面处理

●P尺寸指定型

圆法兰型		方法兰型	对边法兰型	材质		硬度	表面处理
4点固定	3点固定			国标	相当		
YER41	YER51	YER61	YER71	T10(A)	SKS93	淬火硬度 54~58HRC	—
YER42	—	YER62	YER72				发黑
YER43	YER52	YER63	YER73				无电解镀锌
YER44	—	YER64	YER74	0Cr18Ni9	SUS304	—	—
YER45	—	YER65	YER75	9Cr18Mo	SUS440C	48~53HRC	—

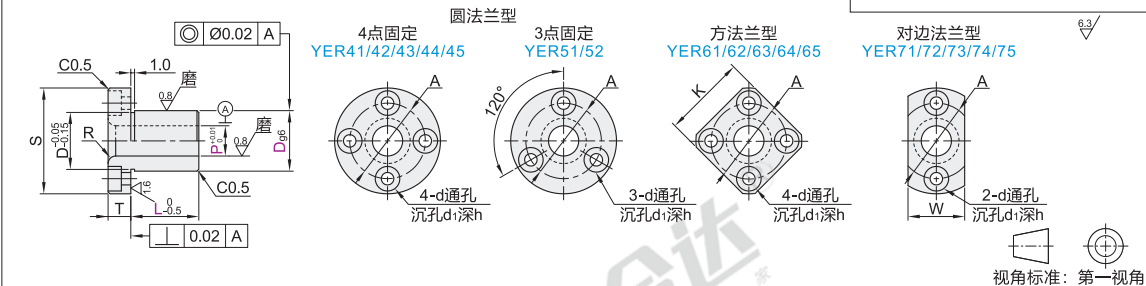

型号	代码	Dg6	最小单位0.01	最小单位0.1	R	S	K	W	T	A	d	d1	h
圆法兰型	10	-0.005 -0.014	4.00~6.50	5.0~17.0	1	25	20	12	5	17	3.3	6.5	3.5
	12	-0.006 -0.017	6.00~8.50			28	22	15		20			
	15		8.00~10.50			36	28	22		26			
	18		10.00~12.50										
方法兰型	20	-0.007 -0.020	12.00~13.50	10.0~37.0	2	40	31	25	6	30	4.5	8	4.5
	22		12.00~13.50										
	25		13.00~15.50			44	34	30		34			
	26		15.00~16.50										
对边法兰型	30	-0.009 -0.025	16.00~20.50	12.0~52.0	3	56	44	35	8	42	6.6	11	6.5
	35		20.00~25.00			60	47	40		46			

① P、L尺寸指定型需满足L+T≤P×3。 ② 可选加工详见下页。



型号	代码	Dg6	P	L
YER41	10	4.0~6.50	5.0~17.0	
YER42	12	6.0~8.50	5.0~17.0	

请按图示订货 YER41—D10—P6—L6



YER51—D10—P6—L6—FC



1 无表面处理



1 有表面处理



1 无表面处理



1 有表面处理