

经济型 油压缓冲器

◀ 中小型自动补偿式·无撞击头/带撞击头



材质：SS400

代码	类型	撞击速度	材质			表面处理 主体	使用温度
			本体	活塞杆	撞击头		
WJG01	中小型 自动补偿式	高速	SS400	SUS304	—	发黑	-10℃~85℃
WJG02		中速			—		
WJG03		低速			—		
WJG11	带撞击头	高速			聚氨酯		
WJG12		中速					
WJG13		低速					

① 本产品可搭配WJN(定位螺母)/WJM(缓冲器安装座)系列产品配套使用。

特点

- 能够随撞击速度和撞击物重量的变化，具有自我调节压力的功能，始终形成柔和的缓冲效果；
- 完备的逆止阀动作，弹簧能够使活塞杆迅速复位；
- 可采用多种方式进行安装固定。

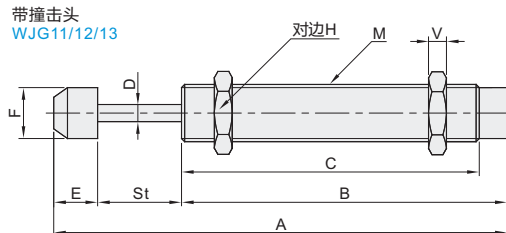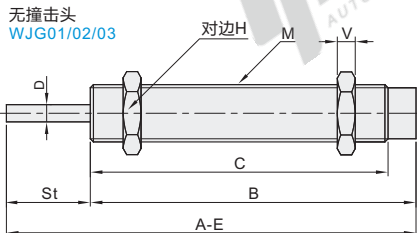

视角标准：第一视角

型号		公称 螺纹M	行程St (mm)	A	B	C	D	E	F	H	V	每次最大 吸收能量 E(Nm)	小时最大 吸收能量 Ec(Nm/hr)	最大有效 重量 Me(kg)	最高撞击 速度 (m/s)
代码	规格														
高速 WJG01 WJG11	0806	M8×1.0	6	50	38	33		6	6.6	11		2	8800	5.6	2.0
	1005	M10×1.0	5	38.7	27.7	22.9	3	6	8.6	12.7	4	3	10800	4.2	2.4
	1008		8	59	43	38		8				4	15200	4	
	1210	M12×1.0	10	71	50	46		11	10.3	14		6	17640	12	2.6
	1412	M14×1.5	12	99	76	66	4	11	12	19	6	15	30000	32	
	1416		16	106	79	73						20	36000	43	3.0
	1425		25	146	110	101					20	36000	43		
	2020		20	146	110	101					35	42000	36		
	2030	M20×1.5	30	161	115	106	5	16	18	26	8	45	48000	27	3.2
	2050			50	224.5	158.5						149.5	60	54000	125
2525		25	155	111	101					80	60000	69	3.2		
高速 WJG11	2550	M25×1.5	50	239	170	160	8	19	22	32	10	140	90000	142	3.6
	2580		80	336	237	227.5						198	120000	198	4.0
中速 WJG02 WJG12	0806	M8×1.0	6	50	38	33		6	6.6	11		2	8800	10	1.0
	1005	M10×1.0	5	38.7	27.7	22.9	3	6	8.6	12.7	4	3	10800	8	1.2
	1008		8	59	43	38		8				4	15200	10	
	1210	M12×1.0	10	71	50	46		11	10.3	14		6	17640	19	
	1412	M14×1.5	12	99	76	66	4	11	12	19	6	15	30000	50	1.5
	1416		16	106	79	73						20	36000	64	
	1425		25	146	110	101					20	36000	64		
	2020		20	146	110	101					35	42000	82		
	2030	M20×1.5	30	161	115	106	5	16	18	26	8	45	48000	70	2.0
	2050			50	224.5	158.5						149.5	60	66000	253
2525		25	155	111	101					80	54000	380	2.0		
中速 WJG12	2550	M25×1.5	50	239	170	160	8	19	22	32	10	140	90000	438	2.5
	2580		80	336	237	227.5						198	120000	396	3.0
低速 WJG03 WJG13	0806	M8×1.0	6	50	38	33		6	6.6	11		2	8800	22	0.5
	1005	M10×1.0	5	38.7	27.7	22.9	3	6	8.6	12.7	4	3	10800	35	
	1008		8	59	43	38		8				4	15200	40	
	1210	M12×1.0	10	71	50	46		11	10.3	14		6	17640	75	0.8
	1412	M14×1.5	12	99	76	66	4	11	12	19	6	15	30000	200	
	1416		16	106	79	73						20	36000	253	
	1425		25	146	110	101					20	36000	253		
	2020		20	146	110	101					35	42000	575		
	2030	M20×1.5	30	161	115	106	5	16	18	26	8	45	48000	777	1.0
	2050			50	224.5	158.5						149.5	60	66000	496
2525		25	155	111	101					80	54000	1733			
低速 WJG13	2550	M25×1.5	50	239	170	160	8	19	22	32	10	140	90000	2286	1.2
	2580		80	336	237	227.5						198	120000	1584	1.5

① 产品升级改进，产品尺寸、外观略有变动，新旧款交替期间，不同批次出货可能有不同款产品，如有影响请提前沟通。



型号	公称螺纹 M
代码 规格	
WJG01 0806	M8×1.0
WJG11 1005	M10×1.0
WJG13 1008	M10×1.0

WJG01—0806



优惠价
数量 1~29 30~
价格 100% 另行报价

未税价(元)

交货期
5