

深沟球轴承


一面带防尘盖式

总目录
目录
使用说明
螺钉
螺栓
螺柱
铆接类
组合件
螺母
垫圈
挡圈
树脂类
带挡块
螺钉
柱塞
紧固件
进口专区
紧固件
专用配件
经济型
轴承
标准型
轴承
进口型
轴承
品牌轴承
带座轴承
吊环
索具
电子焊接
工具
手动工具
电动工具
气动工具
储存工具
量具
刀具
技术资料

品牌	轴承类型 代码	轴承精度	轴承游隙	轴承材质	
				主体	保持架
HRB	6	P0	标准游隙(C0)	SUJ2	钢

① 出厂前未封入润滑脂，请在使用前封入。

安装图

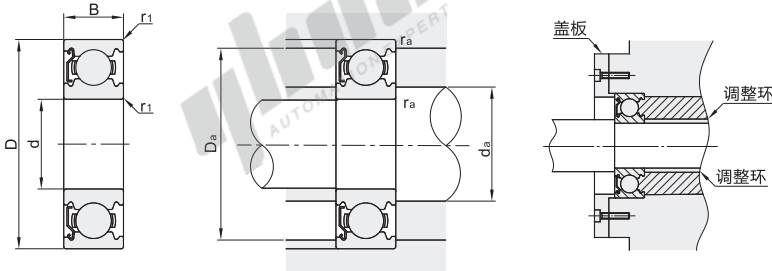

视角标准：第一视角

型号	d	D	B	r1 (min)	额定载荷(KN)		极限转速(r/min)		安装尺寸			重量(kg) 参考
					Cr(动)	Cor(静)	脂润滑	油润滑	da(min)	Da(max)	ra(max)	
6000-Z-HRB	10	26	8	0.3	4.59	1.97	30000	36000	12	24	0.3	0.02
6200-Z-HRB		30	9	0.6	5.1	2.39	24000	30000		26		0.03
6300-Z-HRB		35	11		7.66	3.47	20000	26000	14	31	0.6	0.05
6001-Z-HRB	12	28	8	0.3	5.1	2.39	26000	32000		26	0.3	0.02
6201-Z-HRB		32	10	0.6	6.76	3.05	22000	28000	16	28	0.6	0.04
6301-Z-HRB		37	12	1	8.58	3.92	19000	24000	17	32	1	0.06
6002-Z-HRB	15	32	9	0.3	5.62	2.84	22000	28000		30	0.3	0.03
6202-Z-HRB		35	11	0.6	7.66	3.72	19000	24000	19	31	0.6	0.05
6302-Z-HRB		42	13	1	11.4	5.4	17000	20000	20	37	1	0.08
6003-Z-HRB	17	35	10	0.3	6.5	3.36	19000	24000	19	33	0.3	0.04
6203-Z-HRB		40	12	0.6	10.3	4.79	17000	20000	21	36	0.6	0.06
6303-Z-HRB		47	14	1	13.5	6.55	16000	19000	22	42	1	0.12
6004-Z-HRB	20	42	12	0.6	9.44	5.03	17000	20000	24	38	0.6	0.07
6204-Z-HRB		47	14	1	12.99	6.65	15000	18000	25	42	1	0.1
6304-Z-HRB		52	15	1.1	16	7.88	13000	16000	26.5	45.5		0.15
6005-Z-HRB	25	47	12	0.6	10.1	5.85	15000	18000	29	43	0.6	0.08
6205-Z-HRB		52	15	1	14	7.87	12000	15000	30	47	1	0.13
6305-Z-HRB		62	17	1.1	22.5	11.6	11000	14000	31.5	55.5		0.23
6024-Z-HRB	120	180	28	2	88.3	79.7	3400	4000	129	171	2	2.05

① 1Kg=9.81N



请按图示订货

型号
6305-Z-HRB
6024-Z-HRB



未税价(元)

优惠价	数量	1~29	30~
	价格	100%	另行报价



交货期
7