

叶片泵


节能变量泵

代码	类型
WSN41	节能变量泵 法兰型


特点

- 静音节能、小型化、效率高、温度低；
- 寿命长、应答快；
- 流量压力可随意调整，最适合机床等工作机械。

轴伸类型：A(半圆键轴)

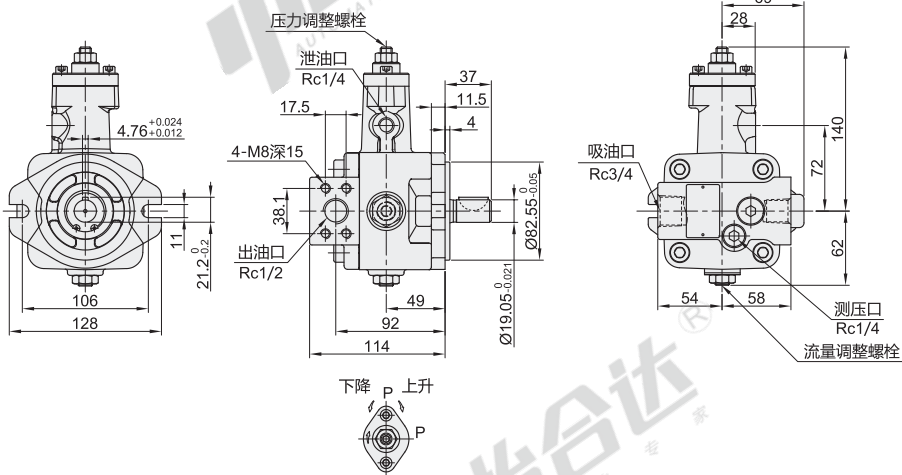

轴伸类型：S(花键轴)

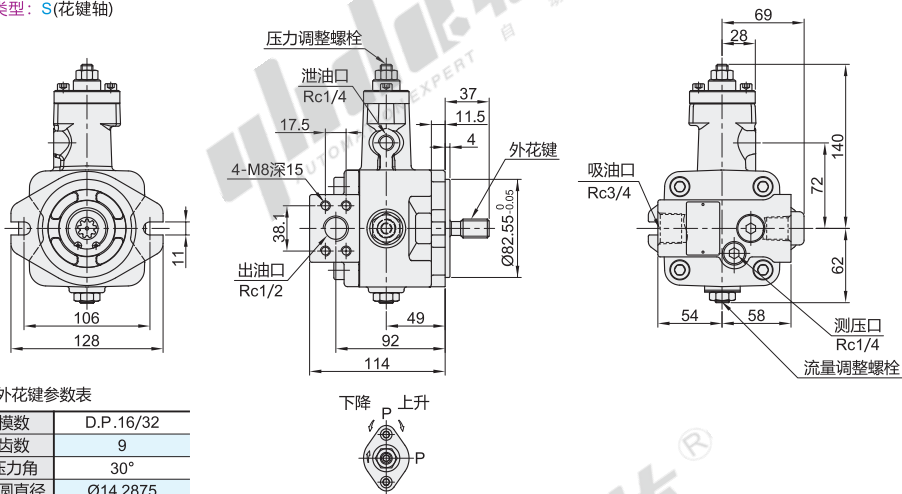

外花键参数表

模数	D.P.16/32
齿数	9
压力角	30°
节圆直径	Ø14.2875
最大直径	Ø15.875 ⁰ _{-0.05}
最小直径	Ø11.811(Max.)

视角标准：第一视角



液
压
泵

K4

代码	型号	规格	轴伸类型	压力调整范围	无负荷时排量(L/min)		回转速度(r/min ⁻¹)	重量(kg)
					1500(r/min)	1800(r/min)		
WSN41		8	A(半圆键轴)	A2(1.5~4.0Mpa)	12	14.5	最高1800 最低800	7.5
		12		A3(3.5~6.0Mpa)	17	20		
		16	S(花键轴)	A4(5.5~8.0Mpa)	24	29		
		20			30	35		



请按图示订货 WSN41—12—S—A2

代码	规格	轴伸类型	压力调整范围
WSN41	8	A(半圆键轴)	A2(1.5~4.0Mpa)
	12	S(花键轴)	A3(3.5~6.0Mpa)



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

5