

带座轴承

引导式法兰型


调心球轴承 带挡圈型

类型			后置代码	材质			表面处理
圆法兰	方法兰	对边法兰		轴承	轴承座	挡圈	轴承座
BFK01	BFK11	BFK21	ATN (外圈引导工程塑料保持架)	钢	S45C	弹簧钢	发黑
BFK02	BFK12	BFK22					喷细砂无电解镀镍
BFK03	BFK13	BFK23			A2017		喷细砂本色阳极氧化
BFK06	BFK16	BFK26			SUS304		—

① 由于产品批次不同，发货电镀产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。



轴承精度：GB/T 307.1 6级

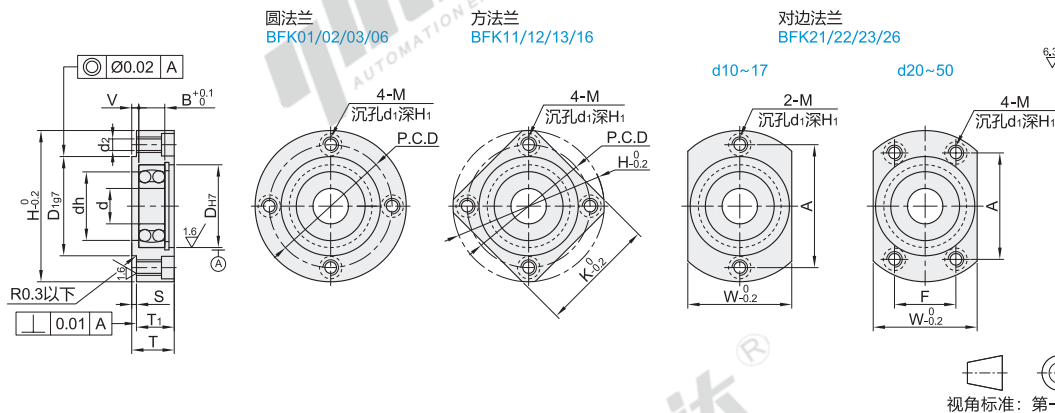

型号			d		D _{H7}	B	H	W	T	T ₁	S	V	dh	D ₁₉₇	P.C.D	K	A	F	M(粗牙螺纹) (d ₂)	d ₁	H ₁	
代码	轴承型号	后置代码																				
圆法兰	1200	ATN	10	30	+0.021 0	9	54	38	14	12			24	36		44	42	44		M5 (4.3)	8	4.6
BFK01	1201	(外圈引导	12	32		10	56	40	15	13			26	38	-0.009 -0.034	46	43	46				
BFK02		工程塑料																				
BFK03	1202	保持架)	15	35	+0.025 0	11	64	44	17	15			29	42		52	49	52		M6 (5.2)	9.5	5.6
BFK06	1203※	—	17	40		12	72	50	18	16	2	2	34	48		60	54	60				
方法兰	1204		20	47		14	81	58	20	18			40	54		68	62	59	34	M8(6.8)	11	6.7
BFK11	1205	ATN	25	52		15	94	64	22	20			45	60	-0.010 -0.040	78	72	68	39	M10 (8.5)	14	8.8
BFK12	1206	(外圈引导	30	62	+0.030 0	16	104	74	23	21			55	70		88	79	77	44			
BFK16		工程塑料																				
对边法兰	1207	保持架)	35	72		17	126	88	26	23			64	84		105	95	92	51			
BFK21	1208		40	80		18	134	96	27	24	3	3	74	92	-0.012 -0.047	113	102	98	56	M12 (10.5)	17.5	11.2
BFK22																						
BFK23	1210		50	90	+0.035 0	20	147	110	31	28		4	83	106		126	—	104	72			
BFK26																						

※ 轴承型号1203为金属保持架，无后置代码。

① 请注意避让挡圈，挡圈尺寸请参考P892。

② 可选加工

代码	轴承型号	后置代码
BEK01	1200	ATN
BEK02	1201	ATN
BFK01—1201ATN		
代码	轴承型号	后置代码
BEK01	1202	ATN
BEK02	1203	—
BFK01—1203		

代码	轴承型号	后置代码	可选加工代码
BEK01	1200	ATN	NA
BEK02	1201	ATN	NA
BFK01—1201ATN—NA			



可选加工	不装配轴承、挡圈
代码	NA
技术说明	不装配轴承及挡圈 (附带出货)



● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

未税价(元)



交货期
5