


球面型 ▶ 凸轮轴承随动器

代码	类型			材质		外圈	
				本体	外圈	硬度	颜色
BPZ01	进口型	胶体外圈型	球面型	SUJ2	POM(树脂)	—	白色
BPZ02					TPU(聚氨酯)	肖氏A90	黑色



- ① 使用温度-20~50℃。
- ② 不同批次可能存在色差。
- ③ 直射日光可能会导致树脂变色及强度下降。
- ④ 在外圈不旋转而持续承受负载的使用条件下，外圈可能会产生变形。
- ⑤ 不承诺品牌。

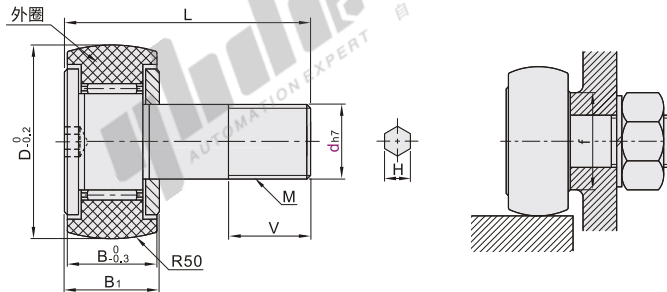

型号		密封圈	D	M×螺距	B	B ₁	L	V	H	f (min)	最大拧紧扭矩 (N.m)	容许负载 (N)	容许转速 (rpm)	重量 (g)
代码	dh7													
POM(树脂) BPZ01	6	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.012 \end{smallmatrix}$	16	M6×1.0	11	12	28	8	3	11	2.7	150	2620	13.9
	8	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.015 \end{smallmatrix}$	19	M8×1.25	12	13	32	10	4	13	6.5	237	2210	20.7
	10	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.015 \end{smallmatrix}$	22	M10×1.25	12	13	36	12	4	15	13.8	284	1900	36.2
	12	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.018 \end{smallmatrix}$	30	M12×1.5	14	15	40	13	6	20	21.9	365	1400	62.2

型号		密封圈	D	M×螺距	B	B ₁	L	V	H	f (min)	最大拧紧扭矩 (N.m)	容许负载 (N)	容许转速 (rpm)	重量 (g)
代码	dh7													
TPU(聚氨酯) BPZ02	6	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.012 \end{smallmatrix}$	16	M6×1.0	11	12	28	8	3	11	2.7	20	1830	13.9
	8	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.015 \end{smallmatrix}$	19	M8×1.25	12	13	32	10	4	13	6.5	23	1550	20.7
	10	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.015 \end{smallmatrix}$	22	M10×1.25	12	13	36	12	4	15	13.8	40	1330	36.2
	12	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.018 \end{smallmatrix}$	30	M12×1.5	14	15	40	13	6	20	21.9	46	980	62.2



请按图示订货

型号	
代码	dh7
BPZ01	6
BPZ02	8
BPZ02—d8	



未税价(元)

优惠价	
数量	1~19
价格	100% 另行报价



交货期	
数量	1~19
价格	100% 另行报价

7