


手拉阀

手控直动式
三口二位/五口二位


代码	类型	位置数	主体材质
WLF51	手控直动式	3L系列	铝合金
WLF71		4L系列	

三口二位
WLF51

☐ 符号图

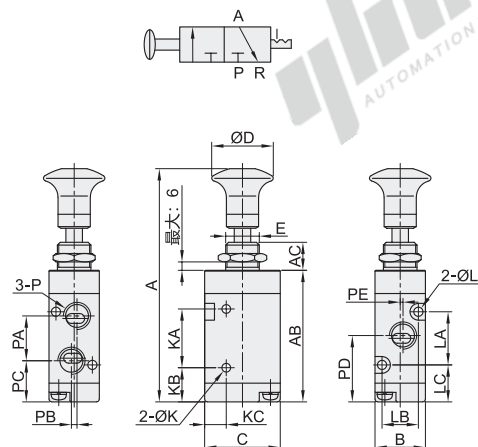五口二位
WLF71

☐ 符号图

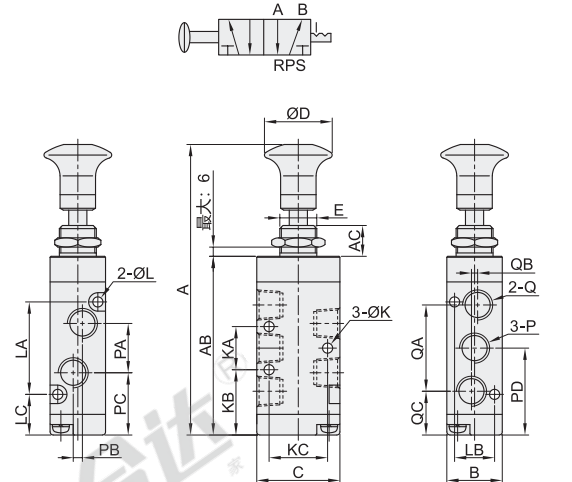

视角标准：第一视角

控汇
制流
阀板

型号	接口口径	工作介质	有效截面积 (mm ²)	使用压力范围 (MPa)	保证耐压力 (MPa)	工作温度 (°C)
三口二位 WLF51	01(100系列)	06(进气/排气/排气: PT1/8)	10.2(Cv=0.6)	0~1.0	1.5	-20~70
	02(200系列)	08(进气/排气/排气: PT1/4)	17(Cv=1.0)			
	03(300系列)	10(进气/排气/排气: PT3/8)	28(Cv=1.65)			
	01(100系列)	06(进气/排气/排气: PT1/8)	10.2(Cv=0.6)			
五口二位 WLF71	02(200系列)	08(进气/排气: PT1/4; 排气: PT1/8)	17(Cv=1.0)			
	03(300系列)	10(进气/排气: PT3/8; 排气: PT1/4)	28(Cv=1.65)			

代码	系列	接口口径	A	AB	AC	B	C	D	E	K	KA	KB	KC	L	LA	LB	LC	P	PA	PB	PC	PD	PE	Q	QA	QB	QC
三口二位 WLF51	01	06	87	47.8		18	27		M12×0.75	3.1	21	13	7.7		19	13	14	PT1/8	16	2	15.5	24.5	1				
	02	08	98	57.8	10	22	35	25	M14×1.0	4.3	25	16	8	3.3	30	17	13.5	PT1/4	22.5	0	17.5	28.5	0	—	—	—	—
	03	10	106.5	66.5		27	40		M16×1.0		30	18	10	4.3	35	20	15.5	PT3/8	24		21	33	0				
	01	06	98	58.8		18	27		M12×0.75	3.3	14	22	19		30	13	14	PT1/8	16	3	21	29			28	2	15
五口二位 WLF71	02	08	106	65.8	10	22	35	25	M14×1.0	4.3	20	22.5	23.5	3.3	38	17	13.5	PT1/4	18	0	23.5	32.5	—	PT1/8	36		14.5
	03	10	121.5	81		27	40		M16×1.0		24	28.5	27.5	4.3	50	20	15.5	PT3/8	21	3	22				0		
																			22	0	29.5	40.5		PT1/4	45		18
																			24	4	28.5						



请按图示订货

型号	接口口径
代码 系列	
WLF51 01(100系列)	06(进气/排气/排气: PT1/8)

WLF51—01—06



未税价(元)

● 优惠价
数量 1~20 21~
价格 100% 另行报价

交货期
5