



代码	类型	系列	ISO链号	节距(P)	附件	材质
VMR02	带附件单侧型 短节距输送链条	40系列	08A	12.7	每2节带附件	钢
VMR04					每4节带附件	
VMR12		50系列	10A	15.875	每2节带附件	
VMR14					每4节带附件	
VMR22		60系列	12A	19.05	每2节带附件	
VMR24					每4节带附件	
VMR32		80系列	16A	25.4	每2节带附件	
VMR34					每4节带附件	
VMR52	带附件双侧型 短节距输送链条	40系列	08A	12.7	每2节带附件	钢
VMR54					每4节带附件	
VMR62		50系列	10A	15.875	每2节带附件	
VMR64					每4节带附件	
VMR72		60系列	12A	19.05	每2节带附件	
VMR74					每4节带附件	
VMR82		80系列	16A	25.4	每2节带附件	
VMR84					每4节带附件	



带附件单侧型

每2节带附件


VMR02/12/22/32

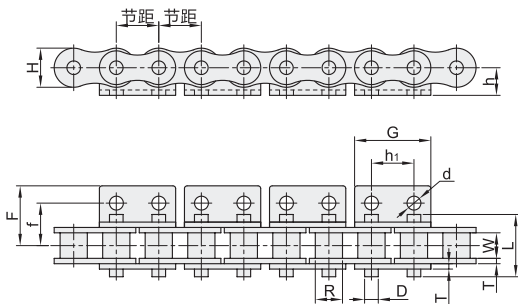

带附件双侧型


每2节带附件

VMR52/62/72/82

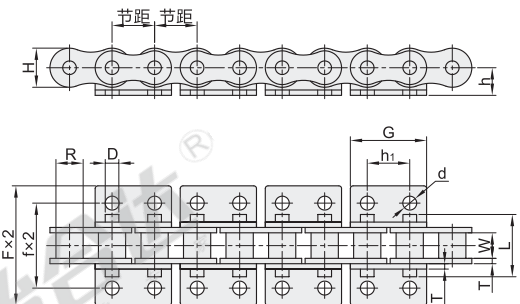


每4节带附件

VMR04/14/24/34

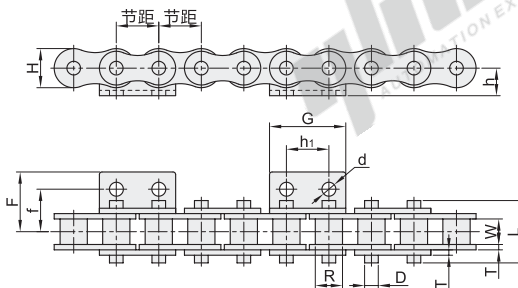

每4节带附件

VMR54/64/74/84

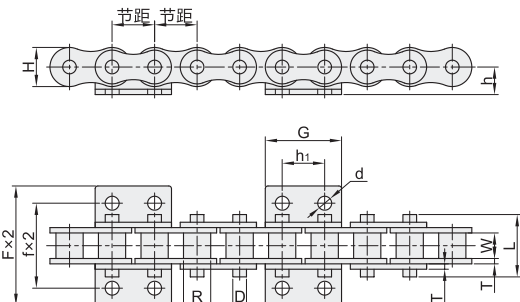

由于工艺以及不同批次原因，附件尺寸有一定公差，仅作为传送用途，请勿用于精准定位。详情参考GB/T 1243-2024。

视角标准：第一视角

型号		节数	内节内高	滚子	销轴		链节		附件						平均拉伸强度(KN)
代码	规格		W	R	D	L	T	H	d(min)	h	f	F	G	h ₁	
40系列 VMR02 VMR04 VMR52 VMR54	40	4~	7.85	7.92	3.98	17.8	1.5	12.07	3.4	8.5	12.7	17.5	22.9	12.7	19.11
50系列 VMR12 VMR14 VMR62 VMR64	50		9.4	10.16	5.09	21.8	2	15.09	5.5	10.5	15.88	22.6	28.8	15.88	29.4
60系列 VMR22 VMR24 VMR72 VMR74	60		12.57	11.91	5.96	26.9	2.35	18.1		12.2	19.05	27	34.6	19.05	40.18
80系列 VMR32 VMR34 VMR82 VMR84	80		15.75	15.88	7.94	33.5	3.2	24.13	6.8	16.18	25.4	34.8	46	25.4	73.5



请按图示订货

型号		节数
代码	规格	
VMR02	40	4~
VMR12	50	4~
VMR22	60	
VMR02—40—50		



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

7