




代码	销售方式	类型	材质	表面处理
E-LEB21	单件	固定侧	S45C SUJ2	发黑
E-SET-LEB21	套装	固定侧(E-LEB21)+支撑侧(E-LEB31)	—	—

- ① ①②③为一体，请勿拆卸，否则影响精度。
② 轴承已封入适量锂皂基抗极压润滑脂。
③ 使用经预压调整后的角接触球轴承、最适用于一般精度、高速旋转用途。

编号	零件名称	数量
①	轴承座本体	1
②	角接触轴承	1对
③	轴承盖	1
④	间隔环	2
⑤	油封(Ø8以下1个)	2
⑥	支座用螺母	1
⑦	内六角紧定螺钉(附铜片)	2


d6~8

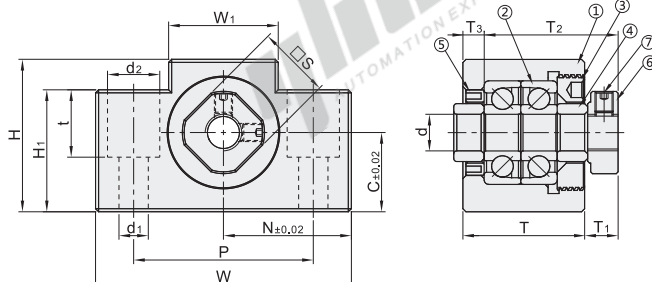


E-SET-LEB21	SET套装构成零件	
套装选型	固定侧	支撑侧
E-SET-LEB21-6	E-LEB21-6	E-LEB31-6
E-SET-LEB21-8	E-LEB21-8	E-LEB31-8
E-SET-LEB21-10	E-LEB21-10	E-LEB31-10
E-SET-LEB21-12	E-LEB21-12	E-LEB31-12
E-SET-LEB21-15	E-LEB21-15	E-LEB31-15
E-SET-LEB21-20	E-LEB21-20	E-LEB31-20
E-SET-LEB21-25	E-LEB21-25	E-LEB31-25

④ 支撑侧(E-LEB31)尺寸，请参阅下页。



d10~20

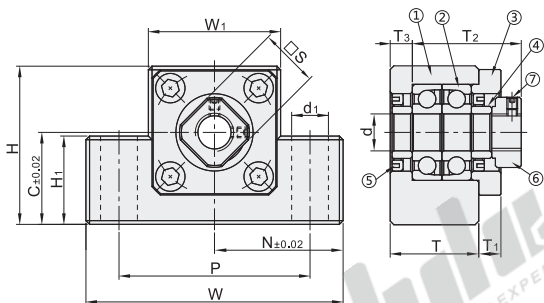

d25

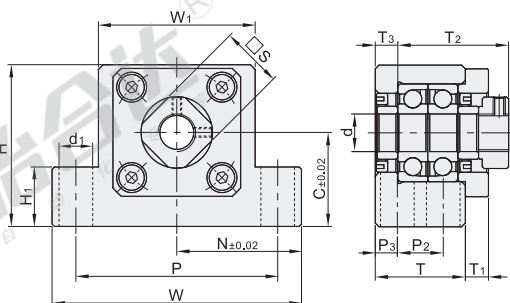

建议轴端加工尺寸

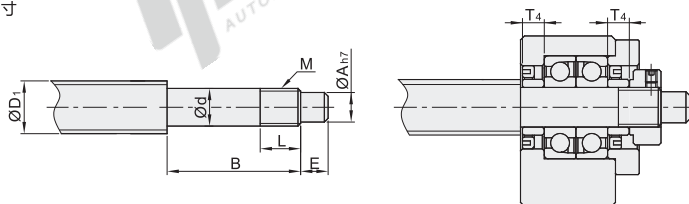

型号																					油封	建议轴端加工尺寸							
代码	规格	Ød	T	T ₁	T ₂	T ₃	W	H	C	W ₁	H ₁	P	N	P ₂	P ₃	Ød ₁	Ød ₂	t	S	适用轴径	搭配丝杠轴径	轴端部外径	轴端部加工尺寸			公称螺纹		间隔环长度	
		ØD ₁	Ød	ØA	B	E	M	L	T ₄																				
单件 E-LEB21	6	6	20	5.5	22	3.5	42	25	13	18	20	30	21				5.5	9.5	11	12	9.4	8	6 ^{+0.005 -0.012}	4	28	8	M6×0.75	8	5
	8S	8	23	7	26	4	52	32	17	25	26	38	26				6.6	11	12	14	9.8	10/12	8 ^{+0.005 -0.012}	6	32	9	M8×1.0	10	
	8																				11.4								
	10S	10																			11.8	12/14/15	10 ^{+0.005 -0.012}	8			M10×1.0		5.5
套装 E-SET-LEB21	10	10	24		29.5	6	70	43	25	36	24	52	35	—	—	9				16	14.4	12/14/15	10 ^{+0.005 -0.012}	8	36	15	M10×1.0	11	
	12	12		6																19	15.4	14/15/16	12 ^{+0.005 -0.012}	10			M12×1.0		
	15	15	25		36	5	80	49	30	41		60	40							22	20	18/20	15 ^{+0.005 -0.014}	12	49	20	M15×1.0	13	10
	20	20	42	10	50	10	95	58	30	56		75	47.5			11				30	25.4	25/28/30	20 ^{+0.005 -0.014}	17	62	25	M20×1.0	17	11
	25	25	48	13	60	14	105	68	35	66	25	85	52.5	30	9					35	31.4	30/32/36	25 ^{+0.005 -0.014}	22	75	18	M25×1.5	22	15

单件

代码	规格	Ød
E-LEB21	6	6
E-LEB21	8	8

E-LEB21—6

套装

代码	规格	Ød
E-SET-LEB21	6	6
E-SET-LEB21	8	8

E-SET-LEB21—6



优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期	1
-----	---



请按图示订货