



管状直线电机

滑座长度137
带集成控制器

代码	类型	滑座材质	本体颜色
BCZ12	带集成控制器	铝型材	银白色

特点:

- 直线电机驱动、磁栅定位、无背隙误差;
- 结构紧凑、小巧节省空间;
- 无磨损、少维护;
- 高精度、高速度、高稳定性。

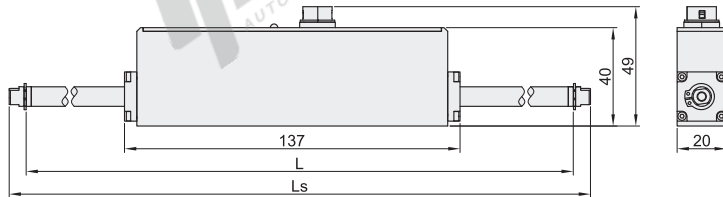

视角标准：第一视角

代码	规格	有效行程	L 可用轴长度	Ls 输出轴总长度	输出轴重量 (kg)
BCZ12	G181	28	165	181	0.063
	G211	58	195	211	0.074
	G241	88	225	241	0.084
	G271	118	255	271	0.095
	G301	148	285	301	0.105
	G331	178	315	331	0.116
	G361	208	345	361	0.126
	G391	238	375	391	0.137
	G421	268	405	421	0.147
	G451	298	435	451	0.158
	G481	328	465	481	0.168
	G511	358	495	511	0.179
	G541	388	525	541	0.189
	G571	418	555	571	0.2
	G601	448	585	601	0.21
	G631	478	615	631	0.221
	G661	508	645	661	0.231
	G691	538	675	691	0.242
	G721	568	705	721	0.252
	G751	598	735	751	0.263
	G781	628	765	781	0.273
	G811	658	795	811	0.284



请按图示订货

代码	规格
BCZ12	G181
	G211

BCZ12—G181



未税价(元)

优惠价

数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价



交货期
20

电机参数

额定推力(N)	8.64
峰值推力(N)	56.16
滑座长度(mm)	137
滑座宽度(mm)	20
输出轴重量(Kg/m)	0.35
输出轴直径(mm)	8
磁极距(mm)	30
力常数(N/A)	2
额定电流(A)	4.8
反电动势(Vms/m/s)	2.3094
相电阻(ohm)	4.86
相电感(mH)	0.6
重复定位精度(mm)	0.015