膜片阶梯式联轴器

代码	类型		材质		表面处理	附件
			主体	膜片	主体	
DBN51	键槽型	单膜片	S45C	不锈钢	发黑	内六角紧定螺钉
DBN56		双膜片				



单膜片
DBN51

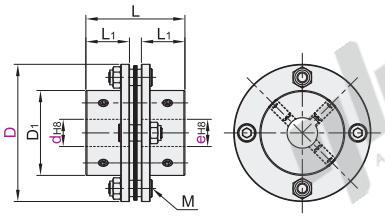

双膜片
DBN56

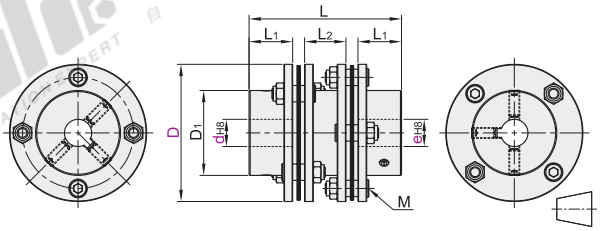

视角标准：第一视角

型号 代码	D	d-e													
单膜片 DBN51 双膜片 DBN56	56	d	8	10	11	12	14	16	18	19	20				
		e	8 10 11 12 14 16 18 19 20	10 11 12 14 16 18 19 20	11 12 14 16 18 19 20	12 14 16 18 19 20	14 16 18 19 20	16 18 19 20	18 19 20	19 20	20				
	68	d	11	12	14	16	18	19	20	22	24	25			
		e	11 12 14 16 18 19 20 22 24 25	12 14 16 18 19 20 22 24 25	14 16 18 19 20 22 24 25	16 18 19 20 22 24 25	18 19 20 22 24 25	19 20 22 24 25	20 22 24 25	22 24 25	24 25	25			
	82	d	14	16	18	19	20	22	24	25	28	30	35		
		e	14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 35	16 18 19 20 22 24 25 28 30 35	18 19 20 22 24 25 28 30 35	19 20 22 24 25 28 30 35	20 22 24 25 28 30 35	22 24 25 28 30 35	24 25 28 30 35	25 28 30 35	28 30 35	30 35	35		
	94	d	14	16	18	19	20	22	24	25	28	30	35	38	
		e	14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 35 38	16 18 19 20 22 24 25 28 30 35 38	18 19 20 22 24 25 28 30 35 38	19 20 22 24 25 28 30 35 38	20 22 24 25 28 30 35 38	22 24 25 28 30 35 38	24 25 28 30 35 38	25 28 30 35 38	28 30 35 38	30 35 38	3538	38	
	104	d	19	20	22	24	25	28	30	35	38	40	42		
		e	19 20 22 24 25 28 30 35 38 40 42	20 22 24 25 28 30 35 38 40 42	22 24 25 28 30 35 38 40 42	24 25 28 30 35 38 40 42	25 28 30 35 38 40 42	28 30 35 38 40 42	30 35 38 40 42	35 38 40 42	38 40 42	40 42	42		
	126	d	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50
		e	22 24 25 28 30 35 38 40 42 45 48 50	24 25 28 30 35 38 40 42 45 48 50	25 28 30 35 38 40 42 45 48 50	28 30 35 38 40 42 45 48 50	30 35 38 40 42 45 48 50	32 35 38 40 42 45 48 50	35 38 40 42 45 48 50	38 40 42 45 48 50	40 42 45 48 50	42 45 48 50	45 48 50	48 50	50
	144	d	30	35	38	40	42	45	48	50	52	55	60		
		e	30 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60	35 38 40 42 45 48 50 52 55 60	38 40 42 45 48 50 52 55 60	40 42 45 48 50 52 55 60	42 45 48 50 52 55 60	45 48 50 52 55 60	48 50 52 55 60	50 52 55 60	52 55 60	55 60	60		
	152	d	45	48	50	52	55	60	65	70	75				
		e	45 48 50 52 55 60 65 70 75	48 50 52 55 60 65 70 75	50 52 55 60 65 70 75	52 55 60 65 70 75	55 60 65 70 75	60 65 70 75	65 70 75	70 75	75				
	178	d	48	50	52	55	60	65	70	75	80				
		e	48 50 52 55 60 65 70 75 80	50 52 55 60 65 70 75 80	52 55 60 65 70 75 80	55 60 65 70 75 80	60 65 70 75 80	65 70 75 80	70 75 80	75 80	80				
	190	d	60	65	70	75	80	85							
		e	60 65 70 75 80 85	65 70 75 80 85	70 75 80 85	75 80 85	80 85	85							

型号 代码	D	D_1	L	L_1	L_2	M	额定扭矩 (N·m)	最大扭矩 (N·m)	最高转速 (r/min)	惯性力矩 (kg·m²)	静态扭转刚性 (N·m/rad)	容许安装偏差 径向(mm)	角向(°)	轴向(mm)	重量 (g)
DBN51	56	32	45	20	—	M5	25	50	20000	0.1×10^{-3}	15×10^{3}	0.02	1	0.3	431.5
	68	40	56	25		M6	55	110	15000	0.28×10^{-3}	28×10^{3}				734
	82	54	66	30		M6	80	160	14000	0.85×10^{-3}	81×10^{3}				1082.5
	94	58	68	30		M8	170	340	11000	1.5×10^{-3}	165×10^{3}				1865
	104	68	80	35		M8	240	480	9800	2.4×10^{-3}	240×10^{3}			0.4	2901
	126	78	91	40		M10	420	840	8000	6.3×10^{-3}	410×10^{3}				5018
	144	88	102	45		M12	700	1400	6800	9.2×10^{-3}	760×10^{3}				7595.5
	152	104	102	45		M8	800	1600	5800	11.0×10^{-3}	836×10^{3}	0.03		0.5	8800
	178	118	124	55		M10	1300	2600	5100	27.9×10^{-3}	1065×10^{3}				11610
	190	126	145	65		M12	2000	4000	4700	45.8×10^{-3}	1150×10^{3}				15476
DBN56	56	32	74	20	24	M5	25	50	15000	0.19×10^{-3}	7.5×10^{3}	0.04	1.5	0.6	690.5
	68	40	86	25	24	M6	55	110	14000	0.54×10^{-3}	13×10^{3}				1209.5
	82	54	98	30	26	M6	80	160	11000	1.6×10^{-3}	39×10^{3}				1769
	94	58	106	30	30	M8	170	340	9500	2.8×10^{-3}	78×10^{3}				3037
	104	68	120	35	30	M8	240	480	8800	4.6×10^{-3}	115×10^{3}				4513
	126	78	140	40	38	M10	420	840	6800	11.9×10^{-3}	200×10^{3}			0.8	7979.5
	144	88	160	45	46	M12	700	1400	6000	18.2×10^{-3}	350×10^{3}				11893
	152	104	184	45	70	M8	800	1600	5800	21.5×10^{-3}	750×10^{3}				13013
	178	118	218	55	80	M10	1300	2600	5100	46.5×10^{-3}	1420×10^{3}	0.06	2	1.0	20440
	190	126	260	65	100	M12	2000	4000	4700	76.3×10^{-3}	1690×10^{3}				29140

惯性力矩和重量为最大孔径时的值。

请按图示订货

型号 代码	D	d-e
DBN51 DBN56	56	d: 8 e: 8 10 11 12 14

DBN51—D56—d8—e10

未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期 5