

包胶凸轮轴承随动器

圆柱型/球面型

压入型 树脂

代码	类型	密封圈	衬层	材质		附件
				凸轮轴承随动器	相当	
E-BPY41	经济型	有	聚甲醛	GCr15	SUJ2	六角螺帽(S45C)
E-BPY43				9Cr18Mo	SUS440C	六角螺帽(SUS304)
E-BPY61				GCr15	SUJ2	六角螺帽(S45C)
E-BPY63				9Cr18Mo	SUS440C	六角螺帽(SUS304)

① 特点：凸轮轴承随动器外圈已压入树脂。

② 注意：压入型在高温场所树脂发生膨胀，容易脱落。因此，保管时请避免高温场所。


③ 不同批次产品包胶衬层可能存在色差。



圆柱型


(d3~10)

E-BPY41/43

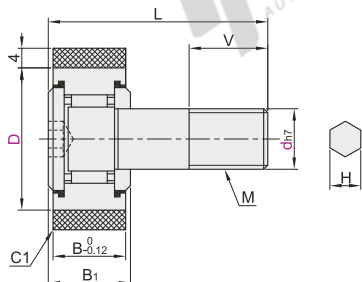

(d12~20)


E-BPY41/43

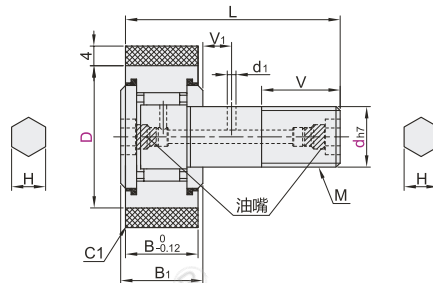

球面型


(d3~10)

E-BPY61/63

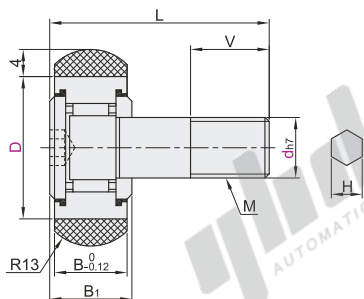

(d12~20)

E-BPY61/63

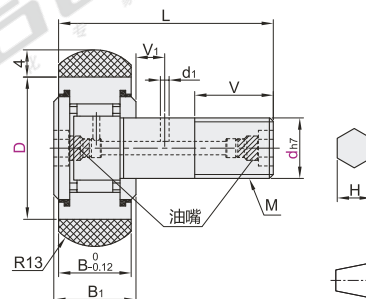

视角标准：第一视角

代码	型号	D	M	B	B ₁	L	d ₁	V	V ₁	H		容许负载 (N)	容许转速 (rpm)	重量 (g)
										轴承钢	不锈钢			
圆柱型 E-BPY41 E-BPY43 球面型 E-BPY61 E-BPY63	3	10	M3×0.5	7	8	17		5		2	2	238	3200	6.3
	4	12	M4×0.7	8	9	20		6		2.5	2.5	350	2760	11.4
	5	13	M5×0.8	9	10	23		7.5		3	3	406	2510	15
	6	16	M6×1.0			28		8		3	3	460	2230	20
	8	19	M8×1.25	11	12	32	—	10	—	4	4	504	1960	34
	10B	22	M10×1.0									555	1760	52
		26										592	1560	65
		22		12	13	36		12		5	5	555	1760	52
		26										592	1560	65
	10	30	M10×1.25									728	1390	93
		32										779	1320	112
球面型 E-BPY61 E-BPY63	12	32	M12×1.5	14	15	40		13	6	6	6	840	1230	180
	16	35	M16×1.5	18	19.5	52	3	17	8	8	8	886	1080	270
	18	40	M18×1.5	20	21.5	58		21				1100	930	400
	47	52	M20×1.5	24	25.5	66	4	25	9	10	8	1044	830	480
	20	52												

① d3~d10规格没有润滑脂补充孔。

② 容许负载为速度 = 10km/h时的数值。



请按图示订货

型号	D
E-BPY41	5
E-BPY43	13
E-BPY61	6
E-BPY63	16

E-BPY41—d5—D13



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
数量	100%	100%	另行报价



交货期

5