

# 钢制万向球

## ◀ 螺杆式·螺帽固定型/螺栓型/挡圈固定向下使用型/向下使用型 车削型


### ◎ 螺帽固定型/螺栓型/挡圈固定向下使用型

代码	类型	主体材质		主球材质		表面处理			
		国标	相当	国标	相当	主体	主球		
QDE41	螺杆式	螺帽固定型		0Cr18Ni9	SUS304	9Cr18Mo	SUS440C	—	—
QDE51		螺栓型		—	—	—	—	—	—
QDE54		挡圈固定向下使用型		45	S45C	GCr15	SUJ2	镀铬	—




① 当主球为非不锈钢材质时，出厂前会进行涂抹防锈油处理，为避免产品生锈，建议在使用的过程中定期维护。

螺帽固定型  
QDE41

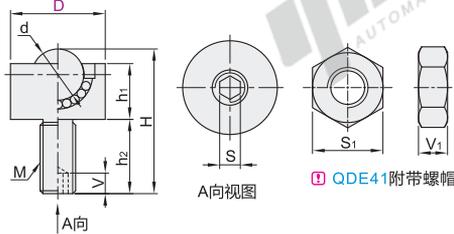


② QDE41附带螺帽

螺栓型  
QDE51



挡圈固定向下使用型  
QDE54

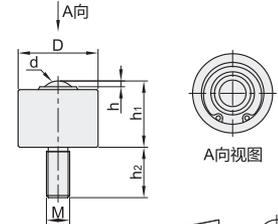

视角标准：第一视角

### ◎ 螺帽固定型

型号	D	M	H	d	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	S	S <sub>1</sub>	V	V <sub>1</sub>	耐负载 N(kgf)
QDE41	12	6	23	5.56	6.5	15	3	10	3.5	5	41(4.2)
	16	8	27	8.73	9.5	—	—	—	—	—	55(5.6)
	19	8	35	10.32	11.5	20	4	13	5	6.5	62(6.3)
	25	10	40	15.87	14.7	—	—	—	—	—	343(35)
31	10	50	19.05	18.7	25	5	17	6	8	—	412(42)

### ◎ 挡圈固定向下使用型

型号	规格	D	M	d	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	耐负载 N(kgf)
QDE54	19	42	M12	19.05	3	33	25	700(70)
	22	48	—	22	3	40	30	1500(150)
	25	55	M16	25.4	4	46	35	2000(200)
	38	80	M22	38.1	8	70	45	4000(400)
	51	100	M24	51	12	95	50	5500(550)

### ◎ 螺栓型

型号	D	M	P.C.D.	d	H	h	h <sub>1</sub>	K	耐负载 N(kgf)
QDE51	10	18.5	10	15.4	8.73	24.5	2.5	10	55(5.6)
	12	22	12	18.5	10.32	29.5	3.5	11	62(6.3)
	16	27	16	24	15.87	40.3	5.3	15	343(35)
	20	33	20	29.6	19.05	49.3	6.3	18	412(42)

### ◎ 螺帽固定型

型号	D	规格
QDE41	12	—
QDE41	16	—

请按图示订货

QDE41—D16



● 优惠价  
数量 1~199 200~  
价格 100% 另行报价



交货期  
1



未税价(元)

### ◎ 向下使用型


代码	类型	材质		表面处理		防尘圈
		主体	主球	主体	主球	
QDE42	螺杆式 向下使用型	S45C	SUJ2	镀铬	—	—
QDE43				—	—	有
QDE44		SUS304	SUS440	—	—	—
QDE45				—	—	有




① 当主球为非不锈钢材质时，出厂前会进行涂抹防锈油处理，为避免产品生锈，建议在使用的过程中定期维护。

② 请将滚珠朝下使用。


无防尘圈  
QDE42(S45C)

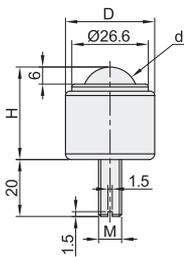


有防尘圈  
QDE43(S45C)

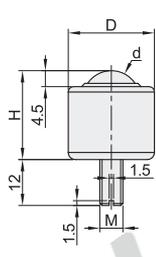

无防尘圈  
QDE44(SUS304)

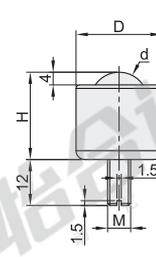

有防尘圈  
QDE45(SUS304)

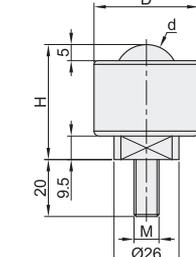

视角标准：第一视角

型号	规格	d	D	H	M	耐负载 N(kgf)
QDE42	31	19.05	31	32.5	—	490(50)
QDE43	24	15.875	24	25	M8	196(20)
QDE44	—	—	—	—	—	—
QDE45	42	25.4	42	45	M10	784(80)



请按图示订货

型号	规格
QDE42	31
QDE43	24

QDE42—31



未税价(元)

● 优惠价  
数量 1~49 50~  
价格 100% 另行报价



交货期  
16