

内螺纹型 · P尺寸选择型/P.L.B尺寸指定型


大头锥角型

定位销


内螺纹型				材质		硬度	表面处理
P.R尺寸选择型		P.L.B.R尺寸指定型		国标	相当		
圆型	多棱型	圆型	多棱型				
YBU01	YBU11	YBU41	YBU51	9CrWmN	SKS3	淬火硬度58~61HRC	—
YBU02	YBU12	YBU42	YBU52				
YBU03	YBU13	YBU43	YBU53				
YBU05	YBU15	YBU45	YBU55	0Cr18Ni9	SUS304	—	—
YBU06	YBU16	YBU46	YBU56				
YBU08	YBU18	YBU48	YBU58	9Cr18Mo	SUS440C	淬火硬度48~53HRC	—
YBU10	YBU20	—	—	GCr15	SUJ2	淬火硬度HRC56~，镀层硬度850HV~	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm




P.R尺寸选择型-圆型
YBU01/02/03
YBU05/06/08

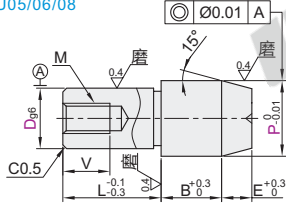


P.R尺寸选择型-圆型
YBU10

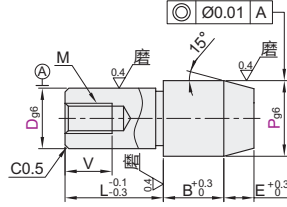


P.R尺寸选择型-多棱型
YBU11/12/13
YBU15/16/18

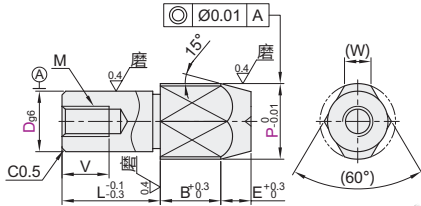


P.R尺寸选择型-多棱型
YBU20

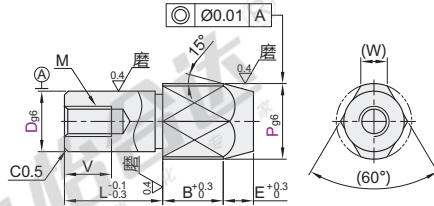

P.L.B.R尺寸指定型-圆型
YBU41/42/43
YBU45/46/48

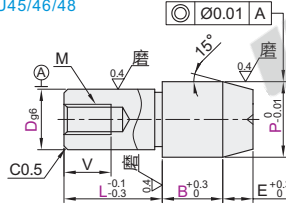

P.L.B.R尺寸指定型-多棱型
YBU51/52/53
YBU55/56/58

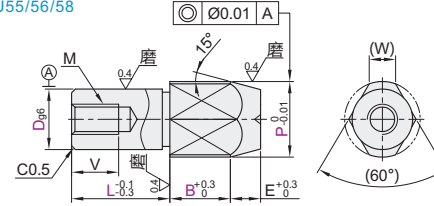

□ P.R尺寸公差表

P	g6
8~10	-0.005 -0.014
12~16	-0.006 -0.017
20~30	-0.007 -0.020

① SUS440C材质的D部加工有识别槽。

视角标准：第一视角

□ P.R尺寸选择型

型号		D _{g6}		P		L	B	E	(W)	M	V
代码		6	-0.004 -0.012	8 10		10		3	3	M3	5
圆型	多棱型	8		10 12 13			8			M5	8
YBU01	YBU11	8T	-0.005 -0.014	10 12 13					3.5	M4	6
YBU02	YBU12	10		12 13 15		15		4	4	M5	8
YBU03	YBU13	12		13 15 16					5		
YBU05	YBU15	13	-0.006 -0.017	15 16			10		5.5		
YBU06	YBU16	16		20 25		22			7	M8	12
YBU08	YBU18	20	-0.007 -0.020	25 30		30	15	5	9		
YBU10	YBU20										

① 可选加工见下页。



请按图示订货

代码	型号	D _{g6}	P
YBU01	8	8	10 12 13
YBU02	8	10 12 13	

YBU01—D6—P8

□ 可选加工

代码	型号	D _{g6}	P	可选加工代码
YBU01	8	8	10 12 13	EC()
YBU02	8	10 12 13		

YBU01—D6—P10—RC



未税价(元)

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



① 无表面处理



① 有表面处理



① 无表面处理/无硬度



① 有表面处理



① 无表面处理/无硬度



① 有表面处理

夹具用衬套

A6