


B型 一端二阶型

30度梯形丝杠

代码	类型	螺纹旋向	材质		表面处理
			国标	相当	
LHP32	一端二阶B型	一端左旋	45	S45C	发黑
LHP36		一端右旋	Y1Cr18Ni9	SUS303	—

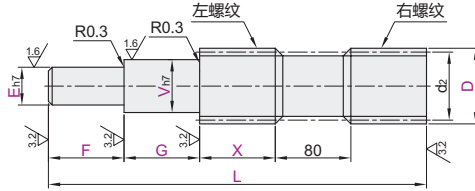

视图标准：第一视角

型号	最小单位0.5		V 选择	最小单位0.5		螺距 P	有效直径 d _z	螺纹牙根直径 (min)	螺纹升角	
代码	D	L		F-G	E					X
LHP32	12	70~1000	3 ≤ F ≤ E × 8 3 ≤ G ≤ V × 8 V ≤ 9时 F, G为 V的6倍以下。	7 8 9	V/2 ≤ E ≤ V-1.5	① 请根据使用 要求指定尺寸。	2	11	9.2	3°19'
	14			7 8 9 10			3	12.5	10.1	4°22'
	16			8 9 10 12			4	14.5	12.1	3°46'
	18			9 10 12			4	16	13.1	4°33'
	20	120~1200	9 10 12 14 15	5			18	15.1	4°03'	
	22		10 12 14 15 16 17	5			19.5	16.1	4°40'	
	25		12 14 15 16 17 20	5			22.5	19	4°03'	
	28		12 14 15 16 17 20 25	6			25.5	22	3°34'	
	32		16 17 20 25	6			29	24.5	3°46'	
	36		17 20 25 30	6			33	28.5	3°19'	
LHP36	40	150~1200	17 20 25 30	8	37	32.5	2°57'			
	50	200~1200	25 30 35 40	8	46	40.4	3°10'			

可选加工

	增加挡圈槽	增加两平面	增加端面粗牙螺孔	增加外螺纹	增加四平面	增加键槽
可选加工						
代码	AE()(E部)	SE()(E部)	MC()(右端面) ME()(E部)	BV()(V部)	ZE()(E部)	KV()(V部) KE()(E部)
技术说明	选型方法 AE13.3 ① 最小单位0.1 ② 挡圈槽尺寸 详见P1499。	选型方法 SE3-SW10-SY7 ① 最小单位0.5	选型方法 ME24 D-E MC-ME选择 5 3 6 3 7-8 3-4 9-10 3-4-5 11-12 3-4-5-6 13-15 3-4-5-6-8 16-17 3-4-5-6-8-10 18-24 3-4-5-6-8-10-12 25-30 3-4-5-6-8-10-12-16 31-39 3-4-5-6-8-10-12-16-20 40-50 3-4-5-6-8-10-12-16-20-24-30	选型方法 BV20 ① BV ≤ G - 螺距 × 3 V M × 螺距 8 M10 × 1.0 10 M12 × 1.0 12 M14 × 1.0 14 M14 × 1.0 15 M15 × 1.0 17 M17 × 1.0 20 M20 × 1.0 25 M25 × 1.5 30 M30 × 1.5 35 M35 × 1.5 40 M40 × 1.5	选型方法 ZE12-W10-A8 ① 最小单位0.5 ZE=E W(最小单位1) 6-10 5-8 11-14 8-10 15-19 10-14 20-25 14-20 26-30 19-24 31-35 22-28 36-40 26-30	选型方法 KV8-C10 ① 最小单位0.5 ② KV、KE=0时，键槽形状如上图： 轴键槽尺寸 V-E b1 t1 r1 基础尺寸 公差(NO) 基础尺寸 公差 6-7 2 -0.004 1.2 0.08 8-10 3 -0.028 1.8 -0.16 11-12 4 2.5 +0.1 13-17 5 -0.030 3.0 0.16 18-22 6 3.5 -0.25 23-30 8 4.0 4.0 31-38 10 -0.036 5.0 0.25 39-40 12 -0.043 5.0 -0.40

请按图示订货

型号	代码	D	L	F-G	V 选择	E	X
LHP32	②	12	70<D100	3 ≤ F ≤ E × 8 3 ≤ G ≤ V × 8	7 8 9	V/2 ≤ E ≤ V-1.5	① 请根据使用要求指定尺寸。
LHP36	14	14	70<D100	3 ≤ F ≤ E × 8 3 ≤ G ≤ V × 8	7 8 9 10	V/2 ≤ E ≤ V-1.5	① 请根据使用要求指定尺寸。

LHP32—D12—L201—F5—G16—V8—E7—X50

可选加工

型号	代码	D	L	F-G	V 选择	E	X	可选加工代码
LHP32	②	12	70<D100	3 ≤ F ≤ E × 8 3 ≤ G ≤ V × 8	7 8 9	V/2 ≤ E ≤ V-1.5	① 请根据使用要求指定尺寸。	AE() SE()...
LHP36	14	14	70<D100	3 ≤ F ≤ E × 8 3 ≤ G ≤ V × 8	7 8 9 10	V/2 ≤ E ≤ V-1.5	① 请根据使用要求指定尺寸。	

LHP32—D12—L201—F20—G16—V8—E7—X50—AE15

优惠价
数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价

未税价(元)

交货期
8