

带座轴承

引导式法兰型


调心球轴承 带挡圈型

类型			后置代码	材质			表面处理	
圆法兰	方法兰	对边法兰		轴承	轴承座	挡圈	轴承座	
BFK01	BFK11	BFK21	ATN (外圈引导工程塑料保持架)	钢	S45C	弹簧钢	发黑	
BFK02	BFK12	BFK22			无电解镀镍			
BFK03	BFK13	BFK23			本色阳极氧化(哑光)			
BFK06	BFK16	BFK26			—			

① 由于产品批次不同, 发货镀镍产品可能存在喷细砂, 不影响尺寸及功能。



轴承精度: GB/T 307.1 6级

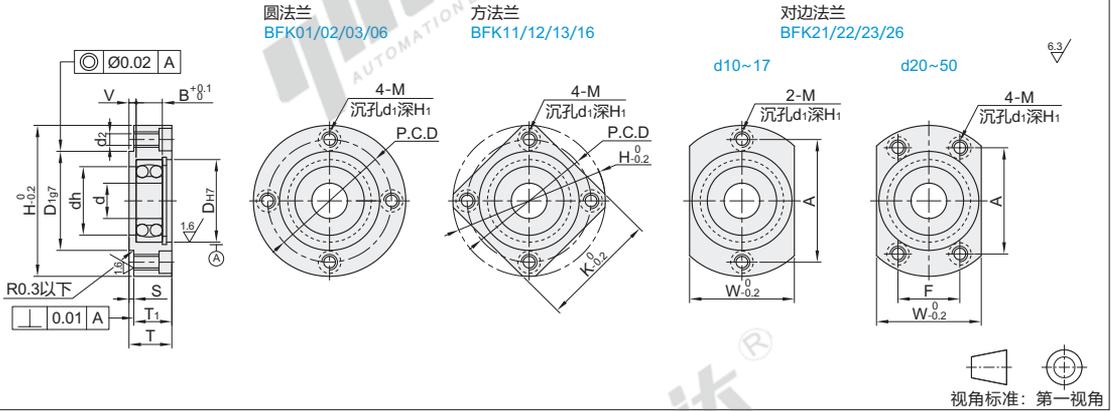

视角标准: 第一视角

带座轴承 E6

型号			d	D _{H7}	B	H	W	T	T ₁	S	V	dh	D ₁₉₇	P.C.D	K	A	F	M(粗牙螺纹) (d ₂)	d ₁	H ₁
圆法兰	1200	ATN	10	30	^{+0.021} / ₀	9	54	38	14	12		24	36	44	42	44		M5 (4.3)	8	4.6
BFK01	1201	(外圈引导工程塑料保持架)	12	32		10	56	40	15	13		26	38	46	43	46				
BFK02	1202		15	35	^{+0.025} / ₀	11	64	44	17	15		29	42	52	49	52		M6 (5.2)	9.5	5.6
BFK06	1203*	—	17	40		12	72	50	18	16	2	34	48	60	54	60				
方法兰	1204		20	47		14	81	58	20	18		40	54	68	62	59	34	M8(6.8)	11	6.7
BFK11	1205	ATN	25	52		15	94	64	22	20		45	60	78	72	68	39	M10 (8.5)	14	8.8
BFK12	1206	(外圈引导工程塑料保持架)	30	62	^{+0.030} / ₀	16	104	74	23	21		55	70	88	79	77	44			
BFK16	1207		35	72		17	126	88	26	23		64	84	105	95	92	51			
对边法兰	1208		40	80	^{+0.012} / _{-0.047}	18	134	96	27	24	3	74	92	113	102	98	56	M12 (10.5)	17.5	11.2
BFK21	1209		50	90	^{+0.035} / ₀	20	147	110	31	28		83	106	126	—	104	72			

* 轴承型号1203为金属保持架, 无后置代码。

① 请注意避让挡圈, 挡圈尺寸请参考P694。



可选加工

可选加工	不装配轴承、挡圈
代码	NA
技术说明	不装配轴承及挡圈 (附带出货)



请按图示订货

型号		
代码	轴承型号	后置代码
BFK01	1200	ATN
BFK02	1201	—
BFK01—1201ATN		

型号		
代码	轴承型号	后置代码
BFK01	1202	ATN
BFK02	1203	—
BFK01—1203		

可选加工

型号			
代码	轴承型号	后置代码	可选加工代码
BFK01	1200	ATN	NA
BFK02	1201	—	NA
BFK01—1201ATN—NA			



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

交货期	
数量	5

