

海康工业面阵相机

GigE接口


CA系列(进阶型)/CH系列(高端型)

CA系列(进阶型)

代码	类型	通讯接口
MV-CA	海康工业面阵相机 CA系列(进阶型)	GigE

产品特点:

- 系列以全局快门传感器为主, 覆盖主流应用需求;
- 支持自定义ROI, 通过降低分辨率提高帧率, 支持镜像输出;
- 支持Binning模式, 可提升相机灵敏度;
- 千兆网接口, 最大传输距离可到100m(无中继);
- 兼容GigE Vision V2.0协议及GenICam标准, 能与第三方软件平台无缝连接。

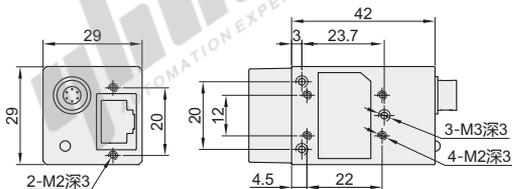

型号	像素(万)	颜色模式	芯片类型	芯片型号	芯片尺寸	像元尺寸(μm)	快门类型	分辨率	最大帧率(fps)	数字I/O接头
MV-CA004-10GM	40	黑白	CMOS	IMX287	1/2.9"	6.9	Global	720×540	312.9	6芯
MV-CA004-10GC		彩色								
MV-CA013-20GM	130	黑白		PYTHON1300	1/2"	4.8		1280×1024	90	
MV-CA013-20GC		彩色								
MV-CA016-10GM	160	黑白		IMX273	1/2.9"	3.45		1440×1080	78.2	
MV-CA016-10GC		彩色								
MV-CA020-10GM	200	黑白		IMX430	1/1.7"	4.5		1624×1240	60	
MV-CA020-10GC		彩色								
MV-CA020-20GM		黑白		PYTHON2000	2/3"	4.8		1920×1200	52.7	
MV-CA020-20GC		彩色								
MV-CA023-10GM	230	黑白		IMX249	1/1.2"	5.86			41	
MV-CA023-10GC		彩色								
MV-CA032-10GM	320	黑白	IMX265	1/1.8"	3.45	2048×1536	37.5			
MV-CA032-10GC		彩色								
MV-CA050-10GM	500	黑白	IMX264	2/3"	3.45	2448×2048	24.1			
MV-CA050-20GC		彩色								
MV-CA050-20GM		黑白	PYTHON5000	1"	4.8	2592×2048	22			
MV-CA050-20GC		彩色								
MV-CA060-11GM	600	黑白	IMX178	1/1.8"	2.4	Rolling	3072×2048	17		
MV-CA060-10GC		彩色								


① 相机为裸机, 如需线材, 请另行购买。

CH系列(高端型)

代码	类型	通讯接口
MV-CH	海康工业面阵相机 CH系列(高端型)	GigE

产品特点:

- 搭载优异的图像传感器, 动态范围高, 信噪比好, 图像质量优异;
- 植入性能强大的明/暗场矫正、镜头阴影矫正等ISP算法, 保证成像一致性;
- 百级净工艺管控, 品质控制业内领先;
- 千兆网接口, 最大传输距离可到100m(无中继);
- 兼容GigE Vision V2.0协议及GenICam标准, 能与第三方软件平台无缝连接。

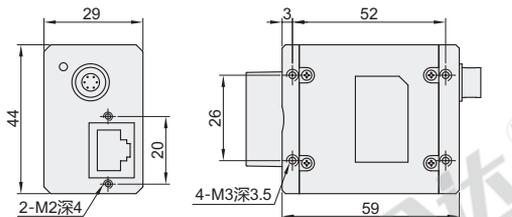

型号	像素(万)	颜色模式	芯片类型	芯片型号	芯片尺寸	像元尺寸(μm)	快门类型	分辨率	最大帧率(fps)	数字I/O接头
MV-CH089-10GM	890	黑白	CMOS	IMX267	1"	3.45	Global	4096×2160	13	6芯
MV-CH089-10GC		彩色								
MV-CH120-10GM	1200	黑白		IMX304	1.1"	4.8		4096×3000	9.4	
MV-CH120-10GC		彩色								

① 相机为裸机, 如需线材, 请另行购买。



请按图示订货

CH系列(高端型)

代码: MV-CH089-10GM



优惠价
数量: 1~20 | 21~
价格: 100% | 另行报价

交货期
7