

可调旋转缸


缸径12/25/32/40

旋转抓取模块


代码	类型	本体材质	表面处理
NIQ64	旋转抓取模块	航空硬铝	硬质阳极氧化




缸径: 12

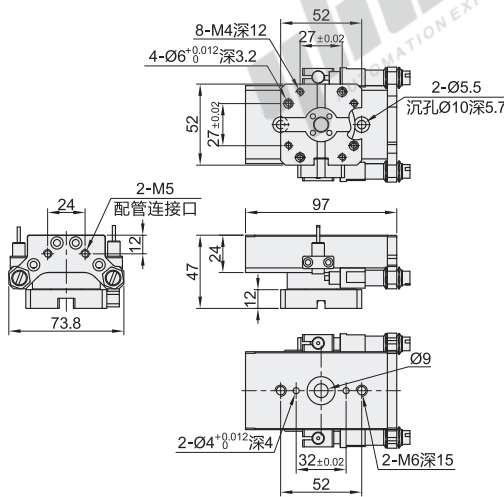


缸径: 25

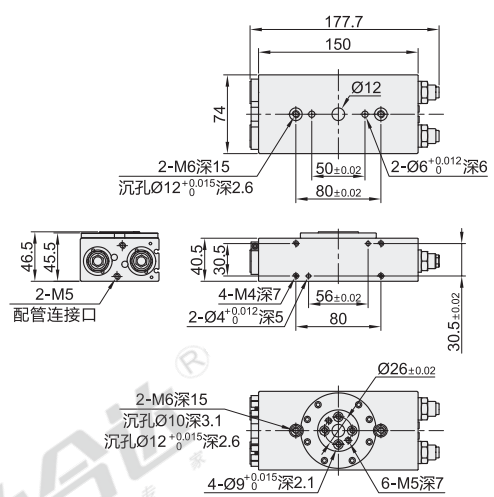

缸径: 32

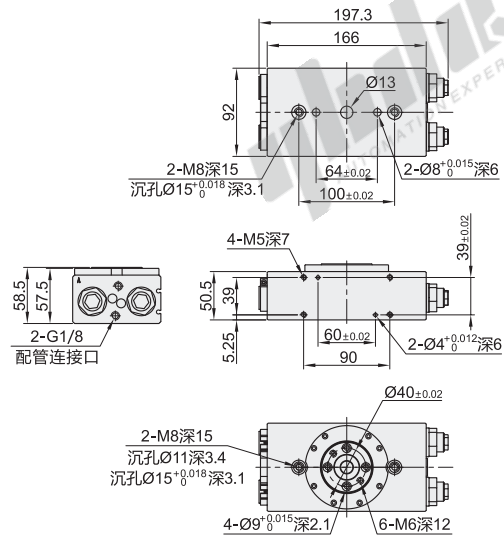

缸径: 40

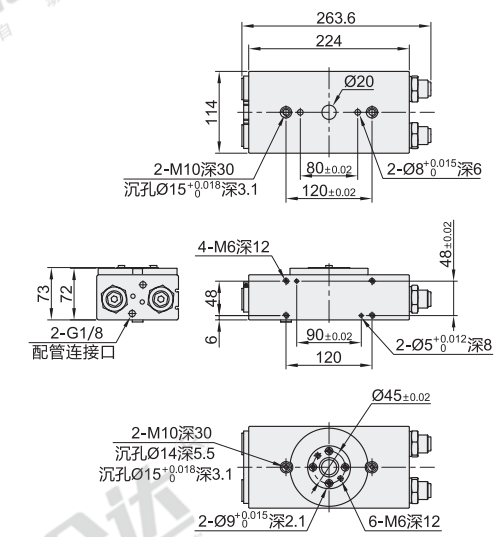

视角标准: 第一视角

型号		扭矩(N·m)	旋转角度(°)	旋转时间(s)	配管接口	缓冲装置规格	重复定位精度(°)	旋转角度可调范围(°)	使用气压范围(MPa)	使用环境温度(°C)	防护等级	重量(kg)
代码	缸径											
NIQ64	12	0.65	180	0.4~2	M5	M10液压缓冲器	±0.05	0	0.3~0.7	-5~60	IP65	0.65
	25	4.9				M14液压缓冲器		±30				1.55
	32	9.6				M20液压缓冲器						2.75
	40	20.1				M25液压缓冲器						5.85



型号
代码 缸径
NIQ64 12
NIQ64 25



优惠价
数量 1~10 11~
价格 100% 另行报价



交货期
12


可调旋转缸

缸径50/63


旋转抓取模块



缸径: 50

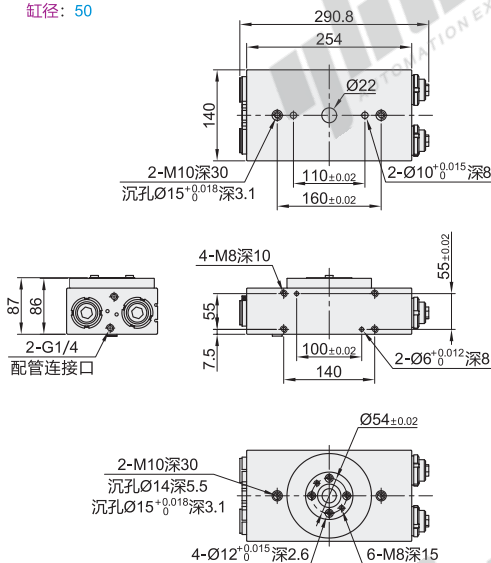

缸径: 63

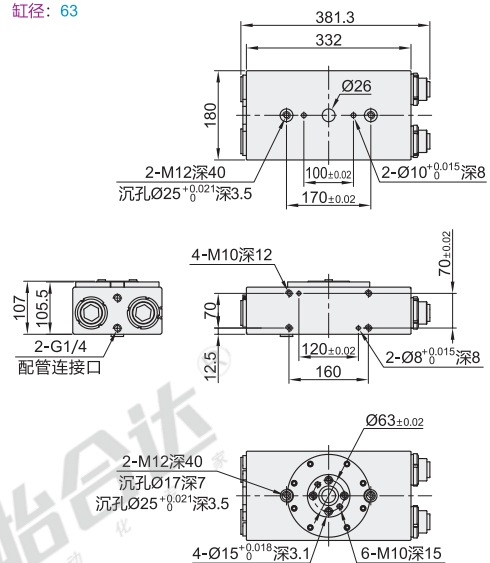

视角标准: 第一视角

型号	缸径	扭矩(N·m)	旋转角度(°)	旋转时间(s)	配管接口	缓冲装置规格	重复定位精度(°)	旋转角度可调范围(°)	使用气压范围(MPa)	使用环境温度(°C)	防护等级	重量(kg)
NIQ64	50	35.3	180	1.5~4	G1/4	M33液压缓冲器	±0.05	±30	0.3~0.8	-5~60	IP65	9.5
	63	78		2~4.5		M45液压缓冲器						16.5



代码	缸径
NIQ64	50
	63

NIQ64—50



数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价



12