

滚珠式扭矩限制器

零背隙紧凑型


代码	类型	主体材质	表面处理	附件
DEP81	零背隙紧凑型	免键型	S45C	发黑
DEP82		一端免键另一端螺钉夹紧		

特点


- 高精度脱开和复位;
- 高扭转刚度;
- 胀套连接滚珠式零背隙传动;
- 反应速度和精确度高;
- 设计紧凑、免维护。



免键型
DEP81

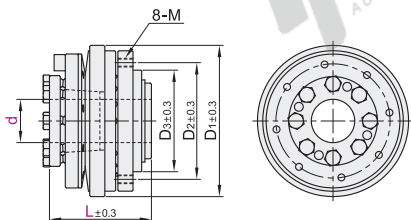

一端免键另一端螺钉夹紧
DEP82

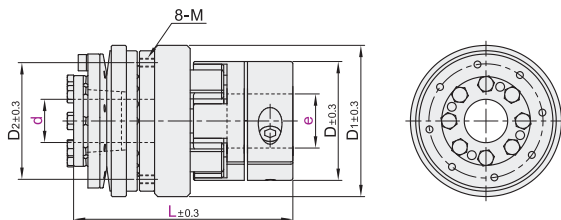

滚珠式扭矩限制器如需更大尺寸时, 请咨询我司工作人员。

视图标准: 第一视角

免键型

型号	额定扭矩(N·m)		d	D1	D2	D3	M	最高转速 (r/min)
代码	L	最小单位1						
DEP81	44	3~14	10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20	70	58	47	M4	4000
	45	6~28						
	46	13~56						

一端免键另一端螺钉夹紧

型号	额定扭矩(N·m)		d	e	D	D1	D2	M	最高转速 (r/min)
代码	L	最小单位1							
DEP82	100	3~14	10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20	12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30	55	70	58	M4	4000
	101	6~28							
	102	13~56							

免键型

型号	额定扭矩(N·m)		d
代码	L	最小单位1	
DEP81	44	3~14	10 11...
	45	6~28	

DEP81—L44—4—d10

一端免键另一端螺钉夹紧

型号	额定扭矩(N·m)		d	e
代码	L	最小单位1		
DEP82	100	3~14	10 11... 12 12.7...	
	101	6~28		

DEP82—L100—4—d10—e12



优惠价	
数量	1~5 6~
价格	100% 另行报价

