


圆柱头挡块止动螺钉

平头圆柱小挡块

直杆型/调节型

直杆型

代码	类型	螺纹	主体		挡块		
			材质	表面处理	材质	颜色	硬度
TDA01	直杆型	平头圆柱小挡块	SCM435	发黑	聚氨酯	黑色	肖氏A70
TDA06					聚甲醛	白色	—
TDA11					易切削黄铜(C3604BD)	—	—
TDA21			SUS304相当	—	聚氨酯	黑色	肖氏A70
TDA26					聚甲醛	白色	—
TDA31					易切削黄铜(C3604BD)	—	—

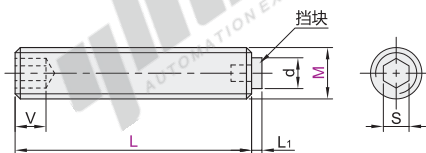

视角标准：第一视角

型号	代码	M	L	L ₁	d	S	V
(SCM435)	TDA01	3	5 6 8 10 12 16 20	0.5	1.5	1.5	2
	TDA06	4	6 8 10 12 16 20	1	2	2	2.5
	TDA11	5	8 10 12 16 20 25	1	3	2.5	3
	TDA21	6	8 10 12 16 20 25 30 35* 40 50	1	4	3	3.5
(SUS304相当)	TDA21	8	10 12 16 20 25 30 35* 40 50 (60)	2	6	4	5
	TDA26	10	12 16 20 25 30 35* 40 50 (60) (80)	2	8	5	6
	TDA31	12	16 20 25 30 40 50 (60) (80) (100)	2	10	6	8

① 带*尺寸仅适用于TDA01。 ② ()内L尺寸仅适用于TDA06/11。



型号	代码	M	L
TDA01	3	5 6 8 10 12 16 20	
TDA06	4	6 8 10 12 16 20 25	
TDA11	5	8 10 12 16 20 25	

TDA06—M4—L8



● 优惠价
数量 1~19 20~
价格 100% 另行报价




交货期
7

① TDA01/21

② 其余

调节型

代码	类型	螺纹	主体			挡块			附件(1个六角螺帽)	
			材质	表面处理	强度等级	材质	颜色	硬度	材质	表面处理
TDA51	调节型	平头圆柱小挡块	SCM435	铬酸盐 光泽处理	10.9	聚氨酯	黑色	肖氏A90	SS400	铬酸盐
TDA56						聚甲醛	白色	—	—	光泽处理
TDA61			SUS304	—	—	聚氨酯	黑色	肖氏A90	SUS304	—
TDA66						聚甲醛	白色	—	相当	—

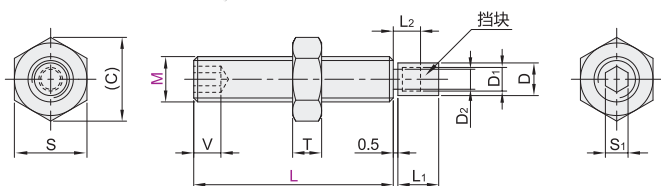

① 适用于中小型移动机构和定位机构，如需支撑大型工件，推荐选择挡块
烧结工艺的产品(TDC61/TDC62/TDC63/TDC66/TDC71/TDC72/TDC41/TDC42)。

② 挡块采用粘结工艺。

③ 螺母T厚度标准：TDA51/56依据GB/T 6170；TDA61/66依据DIN 934。

视角标准：第一视角

型号	代码	M	L	L ₁	L ₂	T (TDA51/56)	T (TDA61/66)	D	D ₁	D ₂	S	S ₁	(C)	V
						max	min							
(SCM435)	TDA51	4	10 15 20 25 30 35			3.2	2.9	3.1	2.1	1.6	7	2	8.1	2.2
	TDA56	5	10 15 20 25 30 35 40	4.5	3	4.7	4.4	4	2.6	2.2	8	2.5	9.2	2.8
	TDA56	6	15 20 25 30 35 40 45 50 60			5.2	4.9	5	4.8	3	2.6	10	3	11.5
	TDA56	8	25 30 35 40 45 50 60			6.8	6.44	6.5	6.14	5.5	5.1	13	4	15
(SUS304)	TDA61	10	30 35 40 45 50 60 70	5.5	4	8.4	8.04	8	7.64	8.3	6.9	17	5	19.6
	TDA66	12	30 40 50 60 70	6	4.5	10.8	10.37	10	9.64	10	8.6	19	6	21.9



型号	代码	M	L
TDA51	4	10 15 20 25 30 35	
TDA61	5	10 15 20 25 30 35 40	
TDA61	6	15 20 25 30 35 40 45 50 60	

TDA61—M5—L20



● 优惠价
数量 1~19 20~
价格 100% 另行报价



交货期
7

① TDA51/61

② 其余