


滚轮

带轴承配管型/带轴承长配管型 直柱形 无衬层

带轴承配管型

代码	类型	芯材	材质 衬层	轴承	表面处理
QAC16	带轴承配管型 直柱形	铝合金	—	钢	本色阳极氧化
QAC17		钢			无电解镀镍
QAC18		不锈钢			—



① 轴承可拆卸，发货时使用胶带临时固定。



型号	D	d	L	S	D1	d1			使用轴承
代码	QAC16	QAC17	QAC18			QAC16	QAC17	QAC18	
QAC16 QAC17 QAC18	20	6	100 150 200	5	15	11	12	13	696ZZ×2
		8		6	16		—	—	688ZZ×2
		8A		7	19		—	—	698ZZ×2
	30	10		6	22	15	15.8	18	608ZZ×2
		12		6	24				6900ZZ×2
		10		6	22				6901ZZ×2
	35	12		6	24	17	18.1	18	6900ZZ×2
		15		7	28				6901ZZ×2
		8	100	8	24	17			6902ZZ×2
		10	150	8	26		18.7	20	628ZZ×2
	40	12	200	6	24	22			6000ZZ×2
		15		7	28	17			6901ZZ×2
		20	250	7	32	22	22.7	22	6902ZZ×2
		10	300	9	30	17			6804ZZ×2
		12	350	8	28	22	18	22	6200ZZ×2
	50	15	400	7	28	17			6001ZZ×2
		20	450	9	37	27	30	28	6902ZZ×2
		25		9	42				6904ZZ×2
		12	500	10	42				6905ZZ×2
		15		10	32	22			6201ZZ×2
	60	20		9	37				6002ZZ×2
		25		9	42				6904ZZ×2
		30		13	47	32	—	—	6905ZZ×2
		25		15	52				6906ZZ×2
	80	30		13	52	41			6205ZZ×2
		35		10	55				6006ZZ×2
									6907ZZ×2



型号	D	d	L
QAC16	20	6	100
QAC17	20	8	150




代码	数量	1~9	10~
QAC16	100%	100%	100%

代码	交货期
QAC16	7

带轴承长配管型

代码	类型	芯材	材质 衬层	轴承	表面处理
QAC36	带轴承长配管型 直柱形	铝合金	—	钢	本色阳极氧化
QAC37		钢			无电解镀镍
QAC38		SUS304			—

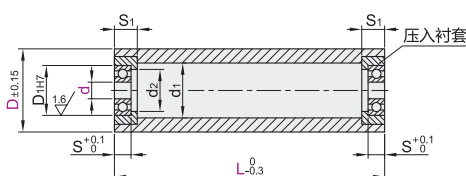

型号	D	d	L	D1	S	S1	d1	d2		使用轴承
代码	QAC36	QAC37	QAC38					QAC36	QAC37/38	
QAC36 QAC37 QAC38	40	8	550	24	8	12	20	15	15	628ZZ×2
		10	600	26	8	12	20	15	15	6000ZZ×2
		10	650	30	9	15	24	17	17	6200ZZ×2
	50	12	700	28	8	15	24	22	22	6001ZZ×2
		12	750	28	8	15	24	22	22	6201ZZ×2
		15	800	32	10	20	27	22	22	6002ZZ×2
	60	15	850	32	9	20	27	22	22	6205ZZ×2
		25	900	52	15	20	40	38	41	6006ZZ×2
		25	950	52	15	20	40	38	41	6006ZZ×2
	80	30	1000	55	13	20	40	38	41	6006ZZ×2



型号	D	d	L
QAC36	40	8	550
QAC37	40	10	600



代码	数量	1~9	10~
QAC36	100%	100%	100%

代码	交货期
QAC36	7