



代码	类型	销售方式	公差等级	材质		硬度	表面处理	强度等级
				国标	相当			
TBH02	标准型	PCS	e9	0Cr18Ni9	SUS304	—	—	A2-50
TBH11				35CrMo	SCM435	39~44HRC	—	12.9
PACK-TBH05		袋		0Cr18Ni9	SUS304	—	—	A2-50
PACK-TBH42				35CrMo	SCM435	33~38HRC	镀镍	10.9



L尺寸选择型  
TBH02/11

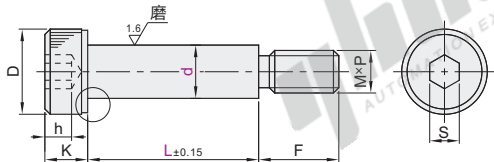

L尺寸指定型  
PACK-TBH05/42

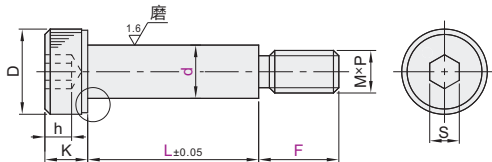

① 如对产品防锈有要求, 请优先选择镀镍或SUS304材质产品。

● L尺寸选择型(SUS304)

代码	型号	d <sub>e9</sub>	L	M	P 螺距	D	S	h	K	F
TBH02	4	-0.020 -0.050	10 15 20 25 30	2.5	0.45	6.5	2.5	1.6	3	5
	4.5		10 15 20 25 30 35 40	3	0.5	7				
	5		10 15 20 25 30 40	4	0.7	9	3	2.2	4	7
	5.5		10 15 20 25 30 35 40					2		
	6	10 15 20 25 30 40	5	0.8	10	4	2.5	5	9	
	6.5	10 15 20 25 30 35 40 45 50					6			
	8	10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	6	1.0	13	5	3	6	12	
	10	10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90					8			

● L尺寸选择型(SCM435)

代码	型号	d <sub>e9</sub>	L	M	P 螺距	D	S	h	K	F
TBH11	4	-0.020 -0.050	10 15 20 25 30 35 40 45	2.5	0.45	6.5	2.5	1.6	3	5
	4.5		10 15 20 25 30 35 40 45 50	3	0.5	7				
	5		10 15 20 25 30 35 40 45 50	4	0.7	9	3	2.2	4	7
	5.5		10 15 20 25 30 35 40 45 50 55					2		
	6	10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70	5	0.8	10	4	2.5	5	9	
	6.5	10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80					6			
	8	10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120	6	1.0	13	5	3	6	12	
	10	10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120					8			
	12	15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100	10	1.5	18	8	5	10	16	
	13	15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130					10			
	16	20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 150	12	1.75	24	10	7	14	18	
	20	40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150					16			

● L.F尺寸指定型

代码	型号	d <sub>e9</sub>	L	F	PCS/袋	M	P 螺距	D	S	h	K
PACK-TBH05 PACK-TBH42	4	-0.020 -0.050	最小单位0.1	最小单位0.5	2.5~5	2.5	0.45	7	2.5	1.6	3
	4.5				3~6	3	0.5	9	3	2.2	4
	5		10~40	4~8	20	4	0.7	10	4	2.5	5
	5.5					5	0.8	13	5	3	6
	6				6	1	13	5	3	6	
	6.5	-0.025 -0.061				8	1.25	16	6	4	8
	8										
	10										



● 优惠价  
数量 1~49 50~  
价格 100% 另行报价  
未税价(元) ① 销售方式:PCS



交货期  
3  
① 销售方式:PCS



● 优惠价  
数量 1~2 3~  
价格 100% 另行报价  
未税价(元) ① 销售方式:袋



交货期  
10  
① 销售方式:袋

● L.F尺寸指定型

代码	型号	d	L	F	可加工
PACK-TBH05	4	10~40	2.5~5	3~6	①
PACK-TBH42	4.5	10~40	3~6	3~6	①

● 可选加工(L.F尺寸指定型)

代码	型号	d	L	F	可加工
PACK-TBH05	4	10~40	2.5~5	3~6	①
PACK-TBH42	4.5	10~40	3~6	3~6	①

● 可选加工(L尺寸选择型)

代码	型号	d	L	可加工
TBH02	4	10~15 20	①	FD( )
TBH11	4.5	10 15 20	①	FD( )

● 可选加工(L尺寸选择型)

代码	型号	d	L	可加工
TBH02	4	10~15 20	①	FD( )
TBH11	4.5	10 15 20	①	FD( )



请按图示订货

PACK-TBH05—d4—L12—F3

PACK-TBH05—d4—L12—F3—LC

TBH11—d4—L15—LD16.5

TBH11—d4—L15—LD16.5—FD6.5



可选加工

代码	技术说明
LC	<p><b>变更L尺寸公差</b></p> <p>① 选型方法 LC</p> <p>② L尺寸公差从±0.05变更为±0.1。</p> <p>③ 仅适用PACK-TBH05/PACK-TBH42</p>
LD( )	<p><b>变更L尺寸(切削加工)</b> 全长LD公差变为±0.05</p> <p>① 选型方法 LD16.5</p> <p>② L<sub>min</sub> ≤ LD ≤ L<sub>max</sub></p> <p>③ 最小单位0.1</p> <p>④ 全长LD公差变更为±0.05。</p> <p>⑤ F尺寸按照规格尺寸制作。</p> <p>⑥ 需要变更F尺寸时, 请与FD并用。</p> <p>⑦ 仅适用TBH11</p>

代码	技术说明
FD( )	<p><b>变更螺纹部长度</b></p> <p>① 选型方法 FD6.5</p> <p>② M ≤ FD ≤ M × 3</p> <p>③ 最小单位0.5</p> <p>④ 仅适D=4时, 3 ≤ FD ≤ 7.5</p> <p>⑤ 仅与LD并用时适用。</p> <p>⑥ 仅适用TBH11</p>