

无撞击头/带撞击头/外置复位弹簧

中小型可调式

精密型 油压缓冲器


代码	类型	材质				表面处理		使用温度	
		本体	活塞杆	撞击头	弹簧	主体	弹簧		
J-WJC01	中小型 可调式	无撞击头	SS400	SUS304	—	SWP	发黑	发黑	-10°C~80°C
J-WJC11		带撞击头							
J-WJC21		外置复位弹簧							

特点

- 针对运动物体速度的变化，可用调节器调整与之对应的最恰当的缓冲吸收能力。
- 采用锁紧装置以确保调节器的准确有效。
- 采用专用密封件，可保持长期、稳定的工作。




无撞击头
J-WJC01

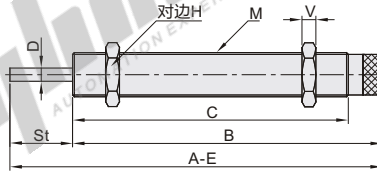

带撞击头

J-WJC11


规格：1210/1410/1415/1425/1612/2016
2020/2025/2525/2530/2725

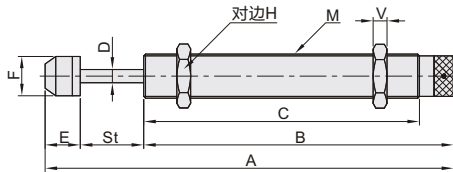

带撞击头

J-WJC11


规格：2550/2580

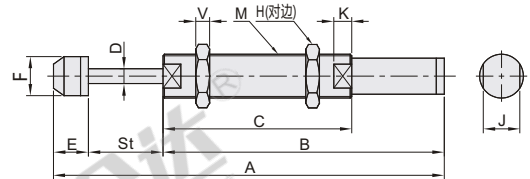

外置复位弹簧

J-WJC21


规格：2540

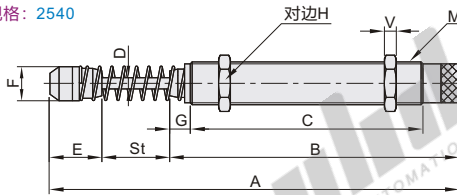

外置复位弹簧

J-WJC21

规格：3625/3650

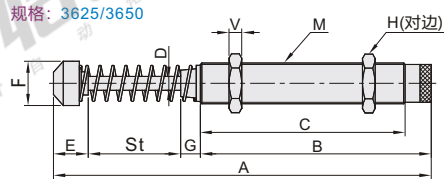

视角标准：第一视角

型号		公称 螺纹M	行程St (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	V	每次最大 吸收能量 Nm(E)	小时最大 吸收能量 Nm(Etc)	最大有效 重量 kg(Me)	最高撞击 速度 (m/s)	重量 (g)
代码	规格																		
J-WJC01	1210	M12×1.0	10	85.5	66	52	3	9.5	10.3		14			4	10	19000	70		45
	1410		10	105	84	72		11							20	22000	80	4.0	84
	1415	M14×1.5	15	110											23	28000	80		110
	1425		25	152.5	116.3	101	4	11.2	12		19			5	28	27500	140	3.0	194
	1612	M16×1.5	12	105	82	67		11							22	28000	90		120
	2016		16	148.8	117	101									28	35000	200		222
	2020	M20×1.5	20	139.3	103.5	87.5	6	15.8	17.8		26				40	42000	300		230
	2025		25	158	117.2	101									45	45000	312	4.0	232
	2525	M25×1.5	25	163	119	103	8	19	22		32				85	54000	400		335
	2530		30	168											95	60000	480		340
2725	M27×1.5	25	155.5	111.6	91.8		18.9							85	70000	500		450	
J-WJC11	1210	M12×1.0	10	85.5	66	52	3	9.5	10.3		14			4	10	19000	70		45
	1410		10	105	84			11							20	22000	80	4.0	90
	1415	M14×1.5	15	108	82										23	28000	80		110
	1425		25	152.5	116.3	101	4	11.2	12		19			5	28	27500	140	3.0	190
	1612	M16×1.5	12	105	82	70		11							22	28000	90		120
	2016		16	148.8	117	101									28	35000	200		230
	2020	M20×1.5	20	139.3	103.5	87.5	6	15.8	17.8		26				40	42000	300		230
	2025		25	158	117.2	101			18						45	45000	312		240
	2525	M25×1.5	25	163	119	103	8	19	22		32				85	54000	400	4.0	350
	2530		30	168											95	60000	480		365
2550		50	247	178	100									130	90000	720		455	
2580		80	297.5	197.5	119					32	23	11	9	150	120000	800		585	
2725	M27×1.5	25	155.5	111.6	91.8		18.9							85	70000	500		450	
J-WJC21	2540	M25×1.5	40	221.5	134.5	117	8	37	22		32			9	100	80000	700		455
	3625		25	172	111	94				10				180	81000	1400	4.0	955	
	3650	M36×1.5	50	239.5	146.5	129.5	10	26	35.5	17	46			15	350	110000	1400		1100



代码	规格	公称 螺纹M
J-WJC21	2540	M25×1.5
	3625	M36×1.5

J-WJC21—2540



优惠价

数量 1~29 30~
价格 100% 另行报价

