

直柱型 ▶ 标准型

平皮带用惰轮


代码	类型	材质	表面处理
标准型			
ENJ01		铝合金	喷细砂本色阳极氧化
ENJ06	直柱型	蓝色POM	—
ENJ02	带法兰型	铝合金	喷细砂本色阳极氧化

- ① POM材质轮子和皮带在运动过程中，因机构张紧力、启停、皮带硬度、皮带摩擦力等因素会造成磨损现象，如特殊环境工况请联系怡合达。
② 特殊环境(洁净环境等)要求如需更换密封轴承请联系怡合达。
③ 3D模型仅供参考，具体尺寸请以参数表为准，注意选型。




❑ 轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于：JIS B 1514 0 级

无法兰型
ENJ01/06



带法兰型
ENJ02

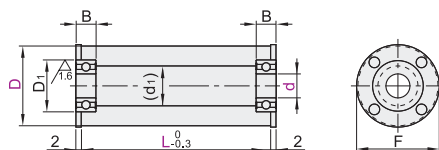

① ENJ02/E-ENJ02总长为L+4。

- ① 轴承采用压入式。
② 经济型产品的轴承采用经济型优选轴承。
③ d₁尺寸仅供参考，不影响惰轮使用。



❑ 无法兰型

型号	D	d	最小单位1	(d ₁)	轴承尺寸		
代码	D	d	L		型号	D ₁	B
ENJ01 ENJ06	15	5		7	BAF675ZZ	8	2.5
		6		9	BAF676ZZ	10	3
	20	6			BAF686ZZ	13	5
		8		10	BAF678ZZ	12	3.5
	25	6			BAF696ZZ	15	5
		8			BAF688ZZ	16	5
	30	8			BAF698ZZ	19	
		10		15	BAY6900ZZ	22	6
	35	12			BAY6901ZZ	24	
		10			BAY6900ZZ	22	
	40	12		17	BAY6901ZZ	24	6
		15			BAY6902ZZ	28	7
	45	8			BAF628ZZ	24	
		10			BAY6000ZZ	26	8
	50	12	25~100 (L≥B×2+2)	17	BAY6901ZZ	24	6
		15			BAY6902ZZ	28	
	55	12			BAY6904ZZ	37	9
		15		27	BAY6905ZZ	42	
	60	12			BAY6201ZZ	32	10
		15		22	BAY6002ZZ	32	9
	65	20			BAY6904ZZ	37	
		25		32	BAY6905ZZ	42	9
	70	30			BAY6906ZZ	47	
		25			BAY6205ZZ	52	15
	75	30		41	BAY6006ZZ	55	13
		35			BAY6907ZZ	55	10

❑ 带法兰型

型号	D	d	最小单位1	(d ₁)	轴承尺寸			F
代码	D	d	L		型号	D ₁	B	
ENJ02	25	6		10	BAF696ZZ	15	5	26
		8		15	BAF698ZZ	19	6	31
	30	10		17	BAY6900ZZ	22	6	36
		12			BAY6901ZZ	24		
	35	8			BAF628ZZ	24		
		10			BAY6000ZZ	26	8	
	40	12		17	BAY6901ZZ	24	6	41
		15			BAY6902ZZ	28	7	
	45	10		17	BAY6200ZZ	30	9	
		12	25~100 (L≥B×2+2)	22	BAY6001ZZ	28	8	51
	50	15		17	BAY6902ZZ	28	7	
		20		27	BAY6904ZZ	37	9	
	55	12			BAY6201ZZ	32	10	
		15		22	BAY6002ZZ	32	9	
	60	20			BAY6904ZZ	37		61
		25		32	BAY6905ZZ	42	9	
	65	30			BAY6906ZZ	47		
		25			BAY6205ZZ	52	15	
	70	30		41	BAY6006ZZ	55	13	81
		35			BAY6907ZZ	55	10	

❑ 无法兰型

型号	D	d	最小单位1
代码	D	d	L
ENJ01	15	5	25~100

ENJ01 — D15 — d6 — L50



请按图示订货



未标价元

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
5