

分度销

标准型/安装螺纹加大型 无旋钮型


标准型

代码	类型		螺纹	主体		销			弹簧	锁紧螺帽		
				材质	表面处理	材质	硬度	表面处理	材质	材质	表面处理	
ZAB01	无旋钮型	标准型	无锁紧螺帽 带锁紧螺帽	细牙	SUM22	发黑	S45C	50~60HRC	发黑	SUS631J1	—	—
ZAB02					SUS303	—	SUS440C	45HRC	—		—	—
ZAB11					SUM22	发黑	S45C	50~60HRC	发黑		SS400	发黑
ZAB12					SUS303	—	SUS440C	45HRC	—		SUS303	—




① M8、M8A的销硬度为40~45HRC。

无锁紧螺帽
ZAB01/02

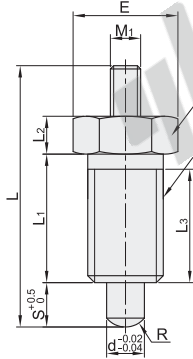

带锁紧螺帽
ZAB11/12

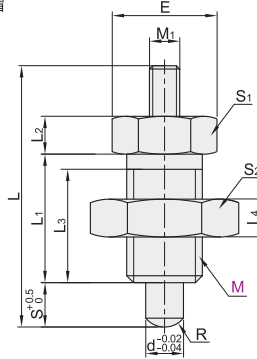

视角标准：第一视角

型号	代码	M	螺距 (细牙)	E	d	S	L	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	M ₁	S ₁	S ₂	R	负载(N)		
																min.	max.	
无锁紧螺帽 ZAB01 ZAB02		8	1	11.5	4	4	30	16	5	14	4	M3	10	13	2	2.9	9.1	
		8A														6	32	12.1
		10														5	32	11.6
		10A														8	35	16.1
带锁紧螺帽 ZAB11 ZAB12		12	1.5	16.2	6	6	39	20	6	17	6	M5	14	19	3	6.4	14.6	
		12A														10	44	20.1
		16														7	49	18.1
		16A														12	54	25.1

Kgf=N×0.10192

安装螺纹加大型


代码	类型		螺纹	主体		销			弹簧	锁紧螺帽		
				材质	表面处理	材质	硬度	表面处理	材质	材质	表面处理	
ZAB22	无旋钮型	安装螺纹加大型	无锁紧螺帽 带锁紧螺帽	细牙	SUS303	—	SUS303	—	—	SUS301	—	—
ZAB31					SUM22L	发黑	S45C	50~60HRC	发黑	SWP-B	S45C	发黑
ZAB32					SUS303	—	SUS303	—	—	SUS301	SUS303	—





① 旋钮安装螺帽M₁比标准型尺寸要大。

*由于螺纹根部有R，因此螺帽不能贴紧。

无锁紧螺帽
ZAB22

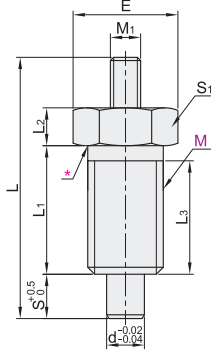

带锁紧螺帽
ZAB31/32

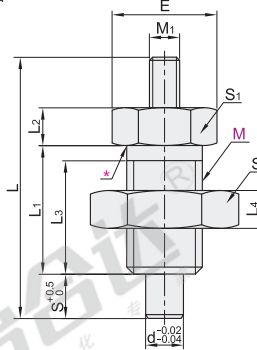

视角标准：第一视角

型号	代码	M	螺距 (细牙)	E	d	S	L	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	M ₁	S ₁	S ₂	负载(N)													
															ZAB22		ZAB31/32											
															min.	max.	min.	max.										
无锁紧螺帽 ZAB22		10	1	13.8	5	5	33	17	5	15	5	M5	12	17	6.9	17.1	5.9	15.1										
		12													6	6	42	20	6	17	6	M6	14	18	8.9	24.1	7.9	21.1
		16													8	8	54	26	8	23	8	M8	19	24	23.9	30.1	8.9	26.1

Kgf=N×0.10192

标准型

型号	螺距
代码 M	
ZAB01 ZAB02	1
ZAB01—M8	

请按图示订货

未税价(元)

● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

交货期
7

定向零件

A7