

双轴承法兰型

无挡圈L尺寸指定型

经济型带座轴承

类型			材质		表面处理
圆法兰	方法兰	对边法兰	轴承	轴承座	轴承座
E-BFR01	E-BFR11	E-BFR21	钢	S45C	发黑
E-BFR02	E-BFR12	E-BFR22			无电解镀锌
E-BFR03	—	E-BFR23			本色阳极氧化(哑光)
E-BFR04	—	E-BFR24			
E-BFR06	E-BFR16	E-BFR26	不锈钢	SUS304	—



来图定制







- ① 由于产品批次不同，发货镀锌产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。
 ② 轴承精度：GB/T 307.1 0 级
 相当于：JIS B 1514 0 级

圆法兰
E-BFR01/02/03/04/06

方法兰
E-BFR11/12/16

对边法兰
E-BFR21/22/23/24/26

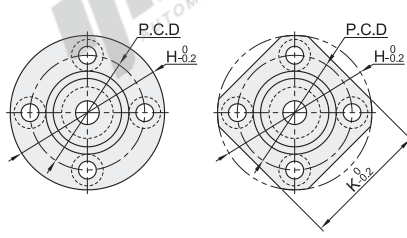

视角标准：第一视角

代码	型号	轴承型号	密封圈	最小单位	L	d	DH7	B	H	W	T	dh	D1g7	P.C.D	K	A	F	d1	d2	H1
圆法兰 E-BFR01 E-BFR02 E-BFR03 E-BFR04 E-BFR06	623					3	10 ^{+0.015} ₀	4	33	16	7	14	14	24	27	24		6.5	3.7	3.3
	624					4	13		35	18		9	17	26	28	26				
	605				20~40	5	14 ^{+0.018} ₀	5	36	20		10	18		30					
	625					6	16		38	22		12	20	28	31	28		8	4.7	4.3
	606					6	17		39	23		13	21	29	32	29				
	626				25~50	6	19 ^{+0.021} ₀	6	41	25		15	24	31	34	31				
	678				20~40	12	12 ^{+0.018} ₀	3.5	34	18		10	16	25	27	25		6.5	3.7	3.3
	698					19	19	6	41	25		15	24	31	34	31				
	608				25~50	8	22 ^{+0.021} ₀	7	45	29		18	27	35	36	35				
	628					24	24	8	47	32		20	30	37	37	37				
	6700				20~40	15	15 ^{+0.018} ₀	4	37	22		12	19	27	30	27				
	6800					19	19	5	41	25		15	24	31	34	31				
	6900					19	19	6	45	29		19	27	35	36	35				
	6000				25~60	10	22 ^{+0.021} ₀	8	50	34		22	32	40	39	40				
	6200					30	30	9	54	38		24	36	44	42	44	—	8	4.7	4.3
	6701				20~40	18	18 ^{+0.018} ₀	4	40	25		15	23	30	31	30				
方法兰 E-BFR11 E-BFR12 E-BFR16	6801				25~50	21	21	5	44	29		17	26	34	35	34				
	6901				25~60	12	24 ^{+0.021} ₀	6	48	31		21	30	38	38	38				
	6001	ZZ (双盖式)				28	28	8	52	36		24	34	42	40	42				
	6201				30~70	32	32 ^{+0.025} ₀	10	56	40		26	38	46	43	46				
	6702				20~60	21	21	4	44	29		18	26	34	35	34				
	6802	※VV (非接触式 橡胶密封圈)			20~70	24	24 ^{+0.021} ₀	5	47	32		20	30	37	37	37				
	6902					28	28	7	57	37		25	35	45	45	45				
	6002				25~70	32	32 ^{+0.025} ₀	9	60	40		28	38	48	46	48		9.5	5.7	5.3
	6202				25~70	35	35	11	64	44		29	42	52	49	52				
	6803	DD (接触式 橡胶密封圈)			25~60	26	26 ^{+0.021} ₀	5	50	34		22	32	40	39	40		8	4.7	4.3
	6903					30	30	7	60	38		27	36	48	46	48				
	6003				35~70	35	35 ^{+0.025} ₀	10	66	44		31	42	54	50	54		9.5	5.7	5.3
	6203					40	40	12	72	50		34	48	60	54	60				
	6704				30~70	27	27 ^{+0.021} ₀	4	51	35		23	33	41	39	32	25	8	4.7	4.3
	6804				35~70	32	32	7	60	40		28	38	48	46	38	29	9.5	5.7	5.3
	6904					37	37	9	69	47		34	45	56	54	51	24			
对边法兰 E-BFR21 E-BFR22 E-BFR23 E-BFR24 E-BFR26	6004				45~80	42	42	12	77	54		36	50	64	59	56	32			
	6204					47	47 ^{+0.025} ₀	14	81	58		40	54	68	62	59	34	11	6.8	6.3
	6805				35~70	37	37	7	69	47		34	45	56	54	51	24			
	6905					42	42	9	77	54		36	50	64	59	56	32			
	6005				45~80	47	47	12	88	58		41	54	72	67	63	36	14	9.2	8.3
	6205					52	52 ^{+0.030} ₀	15	94	64		45	60	78	72	68	39			
	6806				35~70	42	42 ^{+0.025} ₀	7	77	54		36	50	64	59	56	32	11	6.8	6.3
	6906					47	47	9	88	58		41	54	72	67	63	36			
	6006				45~80	55	55	13	96	66		48	62	80	73	70	40	14	9.2	8.3
	6206					62	62	16	104	74		55	70	88	79	75	44			
	6007				50~120	35	35	17	126	88	20	64	84	105	95	92	51	17.5	11.2	11.2
	6207					72	72 ^{+0.030} ₀	15	114	82	13	60	78	96	86	80	54	14	9.2	8.3
	6008					68	68	15	114	82	13	60	78	96	86	80	54	14	9.2	8.3
	6208					80	80	18	134	96		74	92	113	102	98	56			
	6010	ZZ (双盖式)			60~120	80	80	16	134	96	20	74	92	113	102	98	56	17.5	11.2	11.2
	6210					90	90 ^{+0.035} ₀	20	147	110		83	106	126	—	104	72			

- ※ VV(非接触式橡胶密封圈)不适用于型号为67开始的型号及623、624、605、606的轴承。
 ※ VV(非接触式橡胶密封圈)、DD(接触式橡胶密封圈)、轴承材质为钢。

可选项加工

代码	轴承型号	密封圈	最小单位	L	可选项加工代码
E-BFR01	623	VV	20~30	NA	
E-BFR02	624	DD	20~30	NA	
E-BFR02	624DD	—	—	—	—



请按图示订货

代码	轴承型号	密封圈	最小单位	L
E-BFR01	623	VV	20~30	NA
E-BFR02	624	DD	20~30	NA
E-BFR02	624DD	—	—	—

E-BFR02—624DD—L35



可选项加工

可选项加工	不装配轴承
代码	NA
技术说明	不装配轴承(附带出货)



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	

交货期	5
-----	---