


悬臂6060系列配件


间隙连接器

代码	类型	材质	表面处理
AEG15-6060-SL	间隙连接器	ADC12	喷塑

① 用途：用于两根悬臂的中间连接，可旋转0~180°。

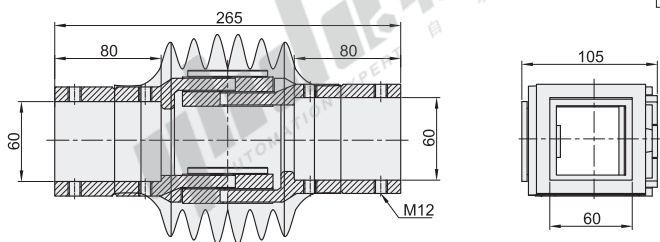


Example
使用示例

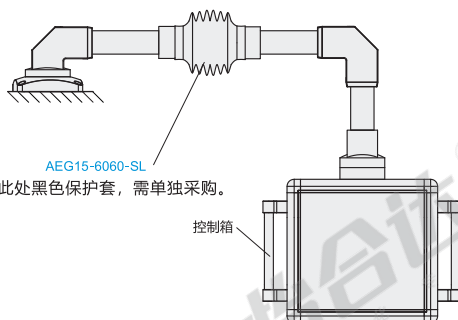

① 此处黑色保护套，需单独采购。

控制箱

代码	重量(g/pcs)
AEG15-6060-SL	2491




视角标准：第一视角

随动墙座

代码	类型	材质	表面处理
AEG15-6060-WZ	随动墙座	ADC12	喷塑


① 用于墙面安装并水平连接悬臂，可旋转0~180°。

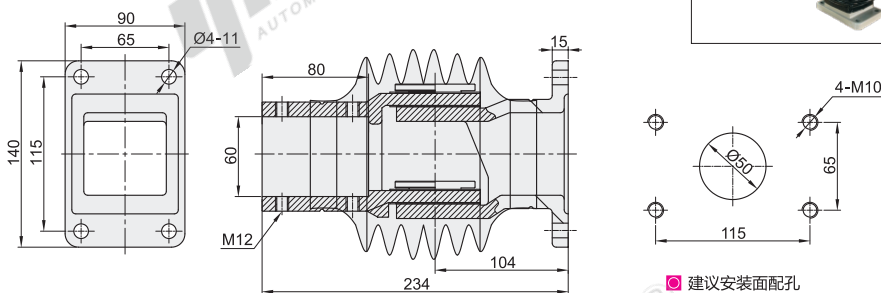

① 建议安装面配孔




Example
使用示例

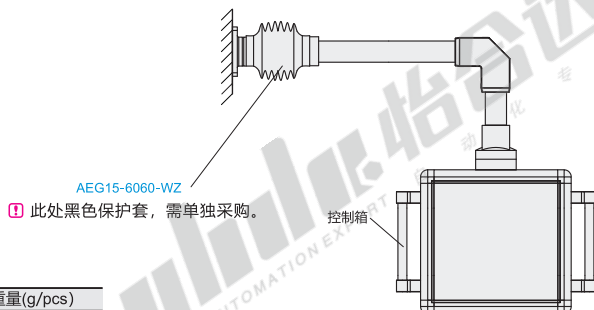

① 此处黑色保护套，需单独采购。

控制箱

代码	重量(g/pcs)
AEG15-6060-WZ	2417



视角标准：第一视角



请按图示订货

型号

AEG15-6060-WZ