


● 探针


代码	类型	标准型	材质			表面处理	可选针套
			针轴	内管	弹簧		
PPT1	PCB测试用	标准型	T10 SK4	磷青铜	琴钢线	镀金	PRT1

● 针套



代码	类型	材质	表面处理	可选探针
PRT1	针套	黄铜	镀金	PPT1-A1 PPT1-B PPT1-D PPT1-F PPT1-V

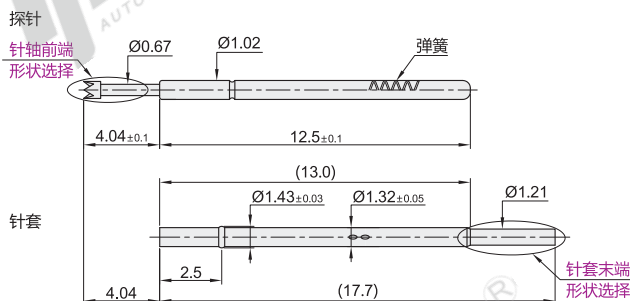

针套末端形状

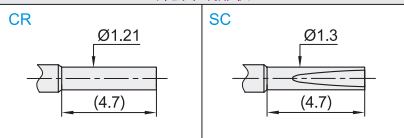

针轴前端形状

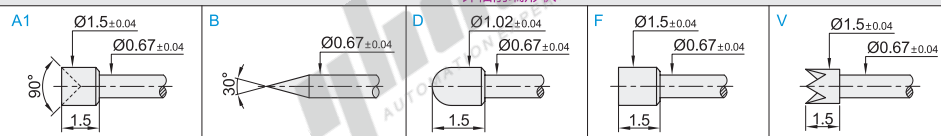

● 探针

代码	型号	针轴形状	安装距离 (min.)	全行程 (额定行程)	2/3弹簧压力 (gf)	额定电流 (A)	接触阻值 (mΩ)	更换参考 使用次数
PPT1	A1 B D F V		75mil/ 1.91mm	3.4mm (2.0mm)	113	3	50	20万次

● 针套

代码	型号	针套末端形状	建议安装尺寸 (mm)
PRT1		CR SC	Ø1.35



请按图示订货

● 探针

代码	针轴形状
PPT1	A1 B D

PPT1 — A1

● 针套

代码	针套末端形状
PRT1	CR SC

PRT1 — CR



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价



交货期

5