

链轮/链条

◀ 25系列(04C)

链轮


代码	类型	材质		热处理	表面处理
		国标	相当		
VLC01	25系列	45	S45C	齿顶高频	发黑
VLC11		0Cr18Ni9	SUS304	—	—

链条


代码	类型	节距(P)	材质
VMC01	25系列	6.35	钢
VMC11			不锈钢

❗ 25系列链轮链条请勿与04B系列链轮链条配合!


链轮
VLC01/11

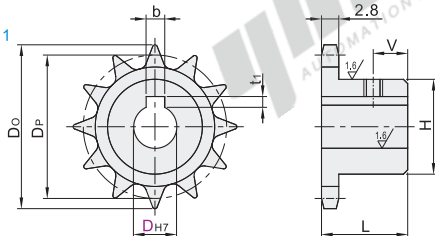

链条
VMC01/11

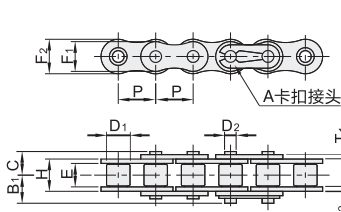

安装方式
(键槽孔型)




键槽/螺孔尺寸

D	键槽 b×t1	M
10	3×1.4	4
12	4×1.8	5
14~17	5×2.3	6
18~20	6×2.8	6

- ❗ 齿顶与键槽中心偏移量为±0.5。
- ❗ 工艺问题，无法保证多个产品齿顶与键槽一致重合。

- ❗ 链条节数为偶数节时，产品附带一个全扣接头。
- ❗ 链条节数为奇数节时，产品附带一个全扣接头，一个半扣接头。
- ❗ 另需接头可单独订购，请在怡合达网站搜索 [VMV01/02/11/21/31/32/41/51/61/62/71/72](#) 查看。



链轮

型号		轴孔径		外径	分度圆直径	轮毂		V
代码	齿数	D _{H7}		D ₀	D _p	H	L	
VLC01-25	16	10	12	36	32.55	25		
	17	10	12	38	34.56			
	18	10	12	40	36.57			
	19	10	12	42	38.58			
	20	10	12	44	40.59	28		
	21	10	12	46	42.61			
	22	12	15	48	44.62			
	23	12	15	50	46.63	30	15	6
	24	12	15	52	48.65			
	25	12	15 16	54	50.66			
	26	12	15 16	56	52.68	35		
	27	12	15 16	58	54.70			
	28	12	15 16	60	56.71			
	30	12	15 16	64	60.75			
	32	15	16 18 20	68	64.78			
	34	15	16 18 20	72	68.82	40	20	8
	35	15	16 18 20	74	70.84			
	36	15	16 18 20	76	72.86			
	38	15	16 18 20	80	76.90			
	40	15	16 18 20	84	80.93			
VLC11-25	16	10		36	32.55	21	16	6
	17	10		38	34.56	23		
	18	10		40	36.57	25		
	19	10	12	42	38.58	26		
	20	10	12	44	40.59	28	30	7
	21	12	15	46	42.61			
	22	12	15	48	44.62			
	23	12	15	50	46.63			
	24	12	15	52	48.65			
	25	12	15	54	50.66			
	26	12	15	56	52.68			
	27	12	15	58	54.70			
	28	12	15	60	56.71			
	30	12	15	64	60.75			
	32	12	15	68	64.78			

链条

型号		接头形式	内节内高	套筒	销轴			链节				
代码	节数		E	D ₁	C	B ₁	D ₂	T ₁	T ₂	H	F ₁	F ₂
VMC01-25 VMC11-25	4~	A(卡扣)	3.18	3.30	3.85	4.65	2.31	0.76	0.76	4.80	5.21	6.02

链轮

型号	轴孔径
代码	齿数 D _{H7}
VLC01-25	16 10 12
VLC11-25	17 10 12

链条

型号	节数
代码	节数
VMC01-25	4~
VMC11-25	4~



优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



交货期
3



交货期
7



交货期
5



VLC01-25 — 16 — D10 VMC01-25 — 50

❗ 链轮(S45C)

❗ 链轮(SUS304)

❗ 链条