代码	类型	材质			表面处理
		轴承	轴承座	挡圈	轴承座
BGY51	带挡圈单轴承正面安装型	钢	S45C	弹簧钢	发黑
BGY52				SUS304	喷细砂无电解镀镍
BGY56		不锈钢	SUS304		—

来图定制

由于产品批次不同，发货镀镍产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。

轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于 ：JIS B 1514 0 级

d10~20

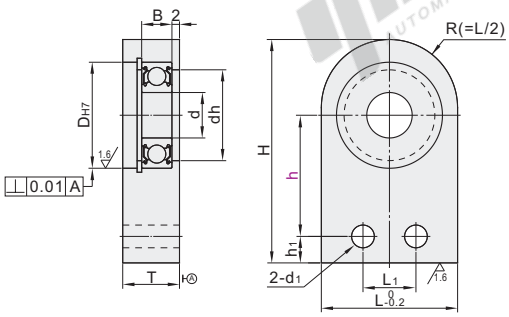

d25/30

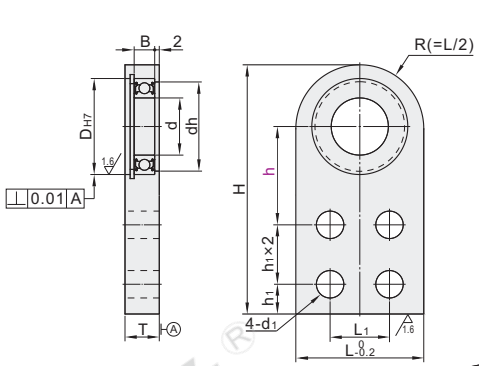

视角标准：第一视角

型号 代码	型号 轴承型号	型号 密封圈	h 高度选择型	d	DH7		dh	B	H	h1	L	L1	T	d1
BGY51 BGY52 BGY56	6900	ZZ (双盖式) VV (非接触式橡胶密封圈) DD (接触式橡胶密封圈)	20 25 30	10	22	+0.021 0	19	6	h+23.8	7	34	14	12	6.2
	6000				26		22	8					15	
	6200				30		24	9	h+25.8		38			
	6901				24		21	6	h+22.8		32		12	
	6001		25 30 35	12	28		24	8	h+24.8		36		15	
	6201				32	+0.025 0	26	10	h+26.8				16	
	6902		25 30 40	15	28	+0.021 0	25	7	h+28.8	9	40	18	12	8.2
	6002				32		28	9					15	
	6202				35		29	11	h+31.3		45		16	
	6904		30 35 45 55	20	37	+0.025 0	34	9	h+35.8	11	50	22	15	10.2
	6004				42		36	12					19	
	6204				47		40	14	h+38.8					
	6905		35 40 45 55	25	42		39	9	h+66.8	13	56	26	15	12.2
	6005				47		41	12					19	
	6906			30		+0.030 0	44	9					16	
	6006				55		48	13	h+71.3		65		19	

※ VV(非接触式橡胶密封圈)、DD(接触式橡胶密封圈)、轴承材质为钢。

请按图示订货

型号 代码	型号 轴承型号	型号 密封圈	h 高度选择型	d
BGY51 BGY52	6900 6000	VV DD	20 25 30	10

BGY52—6000DD—h25

可选加工

可选加工	不装配轴承、挡圈
代码	NA
技术说明	不将轴承、挡圈装入固定座中，而以附件形式发货。

可选加工

型号 代码	型号 轴承型号	型号 密封圈	h 高度选择型	可选加工代码
BGY51 BGY52	6900 6000	VV DD	20 25 30	NA

BGY52—6000DD—h25—NA

未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期 5