


旋转抓取模块

全能型旋转手腕

代码	类型	本体材质	表面处理
NIQ56	全能型旋转手腕	航空硬铝	硬质阳极氧化

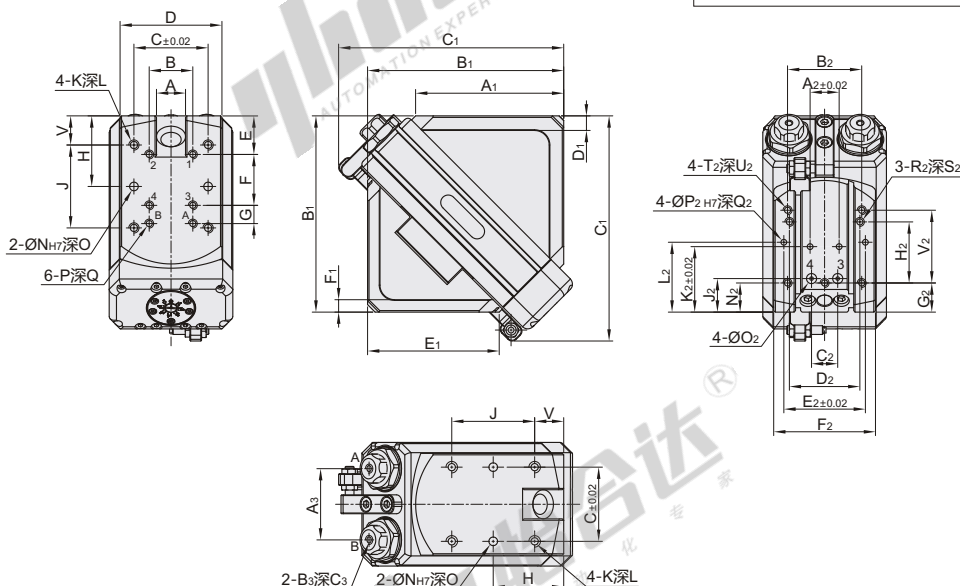

- ① A: 手腕顺时针旋转进气口;
② B: 手腕逆时针旋转进气口。



型号		6bar气压下的 扭矩(N·m)	旋转角度 (°)	调整角度 (°)	旋转时间 (s)	使用压力范围 (bar)	空气消耗 量/周期(cm³)	使用环境温度 (°C)	重复精度 (°)	防护 等级	重量 (kg)
NIQ56	30	10.5			0.9		196		0.05		4
	40	22	180	3	1.2	3~8	322	5~60		IP64	7.5
	50	49.5			1.5		560		0.07		15.8

① 重复精度: 连续动作100次后检测值。



请按图示订货 NIQ56—30

型号	
代码	规格
NIQ56	30
	40



未税价(元)

优惠价	
数量	1~10 11~
价格	100% 另行报价

交货期	
16	

尺寸表

规格	A	B	C	D	E	F	G	H	V	J	K	L	N	O	P	Q	A ₁	B ₁	C ₁	D ₁	E ₁	F ₁
30	20	30	51	70	26.6	35	12.5	48.5	20	57	M6	10	6	6	M5	6	101.8	134.8	154.3	10	90.5	8.5
40	25		78	98	26	48	16	59.5	22	75	M8	12	8				118.8	165.3	184	12	119.9	10
50	40	40	100	118	37.5	61	18	77	32	90	M10	12.5	10	8	G1/8	7	159.1	209.1	241.7	12.5	148.5	12.5

规格	A ₂	B ₂	C ₂	D ₂	E ₂	F ₂	G ₂	H ₂	V ₂	J ₂	K ₂	L ₂	N ₂	O ₂	P ₂	Q ₂	R ₂	S ₂	T ₂	U ₂	A ₃	B ₃	C ₃
30	20	51	18	48.5	56	70	20	42	50	23	45	48	20	2.5	4	4	M5	9	M5	9	49	M5	6
40	32	82		60.6	70	98	25.5	52.5	58	28.5	55.5	60.5	25.5	3.3	5	6	M6	10		10	60		
50	40	100	30	77.9	90	118	29	67.5	76	32	65	74	27	4.2	6	8	M8	12.5	M6	8	82	G1/8	7