

方形丝杠支座组件

支撑侧 侧面带孔型


代码	类型	材质			表面处理
		①	②	③	①
LEB71	侧面 带孔型 支撑侧	S45C	SUJ2	弹簧钢	发黑
LED71				无电镀锌镍	
LEG71		不锈钢	镀黑铬		
LEH71		SUS304	SUS304	—	—

构成零件


编号	零件名称	数量
①	轴承座本体	1
②	径向轴承 6级	1
③	C型挡圈	1



- ① 轴承已经封入适量锂皂基抗极压润滑脂。
- ② 轴承为双铁盖。
- ③ 使用JIS 6级的径向轴承、最适用于高精度、高速旋转用途。

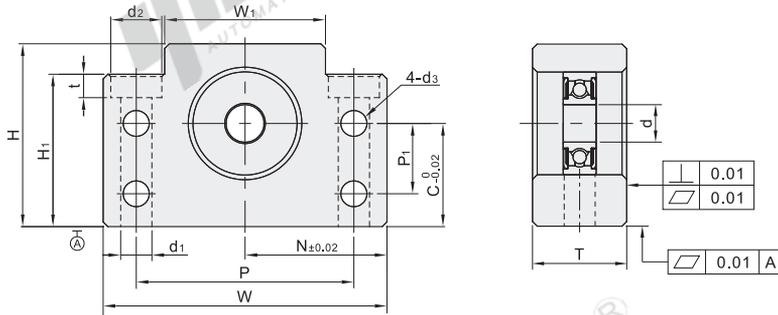

建议轴端加工尺寸

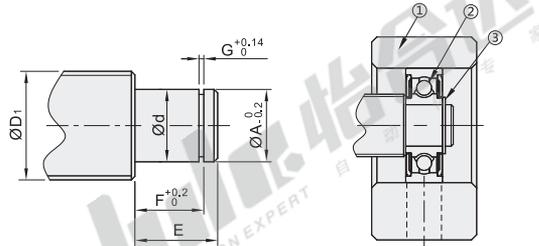

代码	规格	建议轴端加工尺寸													使用C型挡圈								
		Ød	T	W	H	C	W1	H1	P	P1	Ød1	Ød2	t	Ød3	N	挡圈沟槽尺寸						LEB71	LED71 LEG71 LEH71
																搭配丝杠直径	轴端部外径	ØA	E	F	G		
发黑 LEB71 无电镀锌镍 LED71 镀黑铬 LEG71 无表面处理 LEH71	10※	8		60	39	22	34		15				5		30	12/14/15	8 ^{-0.005} _{-0.012}	7.6	10	7.9	0.9	TBP01-8	TBP03-8
	12※	10	20		43	25	35	32.5	46		6.6	11	1.5	5.5	30	14/15/16	10 ^{-0.005} _{-0.012}	9.6	11	9.15		TBP01-10	TBP03-10
	15※	15		70	48	28	40	38	54				6.5		35	18/20	15 ^{-0.005} _{-0.014}	14.3	13	10.15	1.15	TBP01-15	TBP03-15
	17	17	23	86	64	39	50	55	68	28					43	20/25	17 ^{-0.005} _{-0.014}	16.2	16	13.15		TBP01-17	TBP03-17
	20※	20	26	88	60	34	52	50	70	22	9	14	8.5	6.6	44	25/28/30	20 ^{-0.005} _{-0.014}	19	19	13.35		TBP01-20	TBP03-20
	25※	25	30	106	80	48	64	70	85	33	11	17.5	11	9	53	30/32/36	25 ^{-0.005} _{-0.014}	23.9	20	16.35	1.35	TBP01-25	TBP03-25
	30※	30	32	128	89	51	76	78	102	33					64	36/40	30 ^{-0.005} _{-0.015}	28.6	21	17.75		TBP01-30	TBP03-30
	35	35	32	140	96	52	88	79	114	35	14	20	13	11	70	40/45	35 ^{-0.008} _{-0.019}	33	22	18.75	1.75	TBP01-35	TBP03-35
	40	40	37	160	110	60	100	90	130	37					80	50	40 ^{-0.008} _{-0.019}	38	23	19.95	1.95	TBP01-40	TBP03-40
	50	50	40	170	130	70	106	95	138	40	18	26	17.5	14	85	63	50 ^{-0.008} _{-0.018}	47	27	22.2	2.2	TBP01-50	TBP03-50
60	60	45	190	150	85	130	110	160	50					95	80	60 ^{-0.009} _{-0.029}	57	29	24.2	2.2	TBP01-60	TBP03-60	

① LEH71仅适用带※规格。



型号		Ød	T
代码	规格		
LEB71	10	8	20
LED71	12	10	

LEB71 — 10



优惠价	
数量	1~4 5~
价格	100% 另行报价



① LEG71



① 其余