

# 机顶排气扇

## AC型

散热风扇

| 代码    | 类型  | 材质  |
|-------|-----|-----|
| ZHJ63 | AC型 | ABS |


CE EMC



特点:


- 搭载德国ebmpapst风机;
- 电气机柜专用顶装散热产品, 根据热气上升, 冷气下沉原理设计;
- 体积小、重量轻、噪音小, 防水防尘高达IP54等级;
- 采用T型铜螺母镶嵌在底盒位置上, 有效防止因用力过渡而使螺母滑出;
- 卡扣专利设计, 免安装工具, 固定无需螺丝, 稳固、耐用。

ZHJ63-A-570

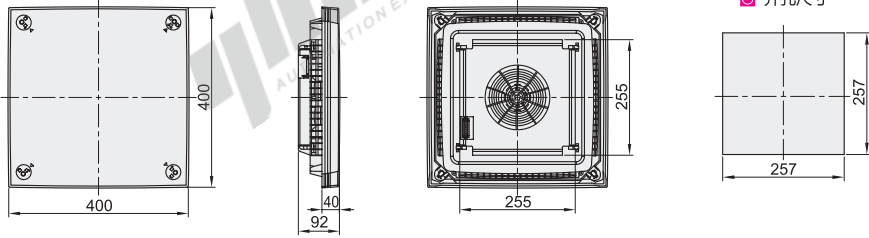


开孔尺寸

ZHJ63-A-750

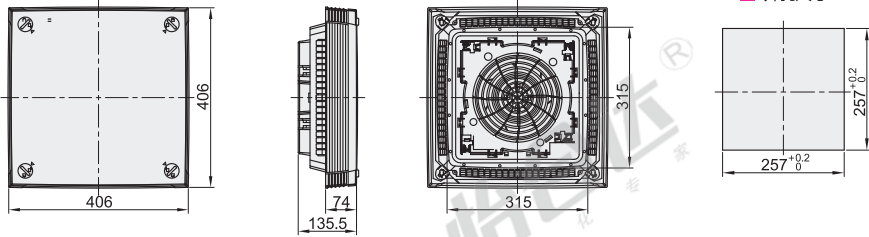


开孔尺寸

ZHJ63-B-570

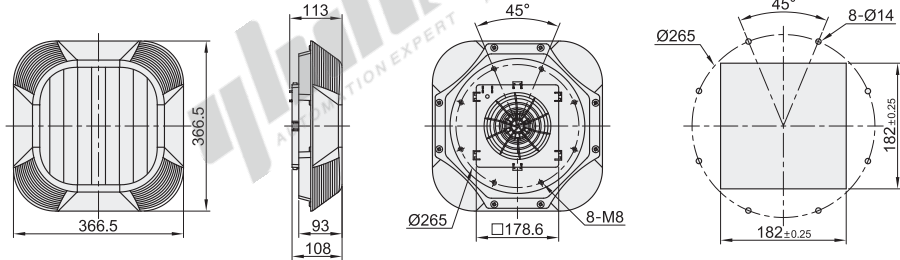

开孔尺寸

ZHJ63-B-750

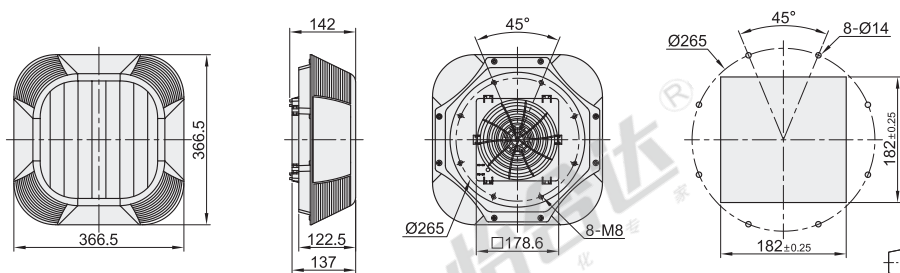

开孔尺寸

视角标准: 第一视角

| 型号    | 风量 (m <sup>3</sup> /h) | 长×宽×高 (mm) | 电压 (V)          | 频率 (Hz) | 电流 (A) | 功率 (W) | 转速 (RPM) | 电容 (μF) | 噪音 (dB[A]) | 适配风机尺寸 | 重量 (kg) |     |
|-------|------------------------|------------|-----------------|---------|--------|--------|----------|---------|------------|--------|---------|-----|
| ZHJ63 | A                      | 570        | 400×400×92      | AC220   | 50     | 0.34   | 75       | 2500    | 2          | 62     | Ø190    | 5.2 |
|       |                        | 750        | 406×406×135.5   |         |        | 0.61   | 135      | 2650    | 4          | 67     | Ø225    | 6.5 |
|       | B                      | 570        | 366.5×366.5×113 |         |        | 0.26   | 58       | 2500    | 2          | 62     | Ø190    | 6.5 |
|       |                        | 750        | 366.5×366.5×142 |         |        | 0.6    | 132      | 2650    | 4          | 65     | Ø225    | 7   |

性能参数

|      |             |
|------|-------------|
| 预期寿命 | 50000h      |
| 工作湿度 | 20%~85%     |
| 工作温度 | -25~+55°C   |
| 防护等级 | IP54        |
| 颜色   | 灰色(RAL7035) |



| 型号    |    | 风量 (m <sup>3</sup> /h) |
|-------|----|------------------------|
| 代码    | 规格 |                        |
| ZHJ63 | A  | 570                    |
|       | B  | 750                    |

ZHJ63-A-750