

代码	类型	宽度	材质	表面处理
IDD45	三节式 全长伸展	45	S45C	镀锌(蓝白)
IDD46			A7075	本色阳极氧化



特点:

- IDD45滑轨采用优质45号钢;
 - IDD46滑轨采用高强度铝合金、重量轻、承载重;
 - 单向滑动。
- 注意:
- 水平安装使用时, 负载能力下降到额定的25%左右(使用);
 - 因生产批次不同, 截面形状可能稍有不同。


① 按根销售。

② 承重与重量仅供参考。

③ 伸出总长=滑轨长度+滑轨行程-20。

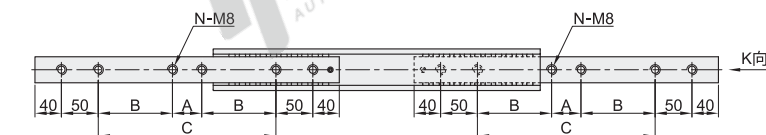

K向放大图

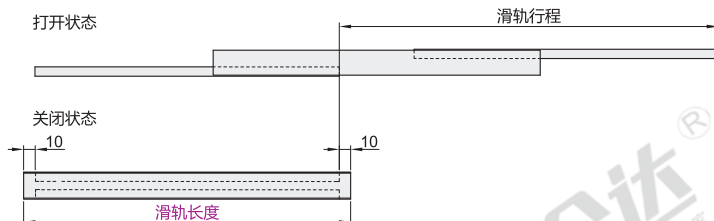

视角标准: 第一视角

型号		滑轨行程	A	B	C	N	承重(1副)		参考重量(kg/pcs)	
代码	滑轨长度						IDD45	IDD46	IDD45	IDD46
(S45C) IDD45	300	310	—	—	100	4	282.4kgf	113kgf	1.012	0.506
	350	388			150		282kgf	112.8kgf	1.181	0.591
	400	422			200		284.2kgf	113.7kgf	1.35	0.675
	450	478			250		286.4kgf	114.5kgf	1.519	0.76
	500	512			300		290kgf	116kgf	1.688	0.844
	550	590			350		276.4kgf	110.5kgf	1.857	0.929
	600	624			400		303.2kgf	121.3kgf	2.026	1.013
(A7075) IDD46	650	680	50	200	450	6	325.2kgf	130kgf	2.195	1.098
	700	714		225	500		334.6kgf	133.8kgf	2.364	1.182
	750	770		250	550		308.4kgf	123.4kgf	2.533	1.267
	800	826		275	600		386kgf	154.4kgf	2.702	1.351
	850	882		300	650		266.6kgf	106.6kgf	2.871	1.436
	900	916		325	700		261.4kgf	104.5kgf	3.04	1.52
	950	972		350	750		245kgf	98kgf	3.209	1.605
	1000	1028		375	800		230.6kgf	92.2kgf	3.378	1.689



请按图示订货

型号	
代码	滑轨长度
IDD45	300
	350

IDD45 — 350



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价



交货期	
	30