

# 带内螺纹型·台阶型/六角型 ▶ 引导式外螺纹安装型

## 悬臂销

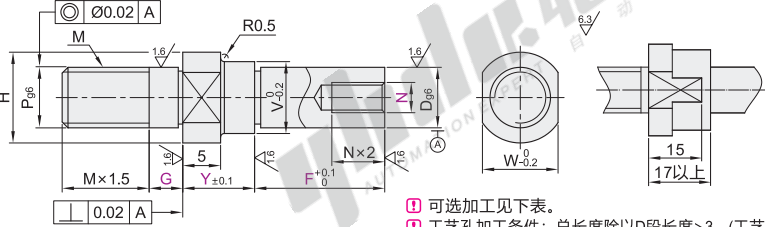


表1

N	Y+F
M3	Y+F≥11.5
M4	Y+F≥14.0
M5	Y+F≥16.2
M6	Y+F≥18.5
M8	Y+F≥23.5
M10	Y+F≥28.5
M12	Y+F≥35.3
M16	Y+F≥45.0
M20	Y+F≥55.0

### 台阶型

代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
MFJ21	带内螺纹型 台阶型	45	S45C	发黑
MFJ22		0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀镍
MFJ23				



① 可选加工见下表。

② 工艺孔加工条件：总长度除以D段长度>3。(工艺孔详细尺寸见产品简介)

视角标准：第一视角

型号	规格	Dg6	最小单位1			N	Pg6	M	V	H	W
代码	规格		Y	F	G						
MFJ21	6	6	0.004			3	6 M6	8	10	8	
	8	8	-0.005	5~110	5~10	4	8 M8	10	12	10	
	10	10	-0.014			4 5 6	10 M10	13	15	13	
	12	12						15	17	14	
	13	13			5~15	5 6 8			16	18	15
	15	15	-0.006						18	20	17
	16	16	-0.017				12 M12		19	21	18
	17	17							20	23	20
	18	18		7~65					21		
	20	20			10~110			20 M20	24	26	24
MFJ22	22A	22				6 8 10 12	16 M16				
	22	22			5~20		20 M20	26	28	25	
	22A	22					16 M16				
	25	25	-0.007				20 M20	29	31	27	
	25A	25	-0.020			8 10 12 16	16 M16				
	30	30					20 M20				
	30A	30				8 10 12 16 20	16 M16	34	36	32	



请按图示订货

型号	规格	Dg6	Y	F	G	N
MFJ21	8	8	-0.005			4
MFJ22	10	10	-0.014			4 5 6

MFJ22-10-Y25-F60-G8-N4

### 可选加工

代码	规格	Dg6	Y	F	G	N	可选加工代码
MFJ21	8	8	-0.005			4	YC WC
MFJ22	10	10	-0.014			4 5 6	

MFJ22-10-Y25-F60-G8-N4-YC



未标价(元)

优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价



交货期 3

① 无表面处理



交货期 5

① 有表面处理

### 六角型

代码	螺纹长度指定型		材质		表面处理
	螺纹长度固定型	螺纹长度指定型	国标	相当	
MFJ41		MFJ51	45	S45C	发黑
MFJ42		MFJ52			无电解镀镍
MFJ43			0Cr18Ni9	SUS304	

螺纹长度固定型 MFJ41/42/43

螺纹长度指定型 MFJ51/52

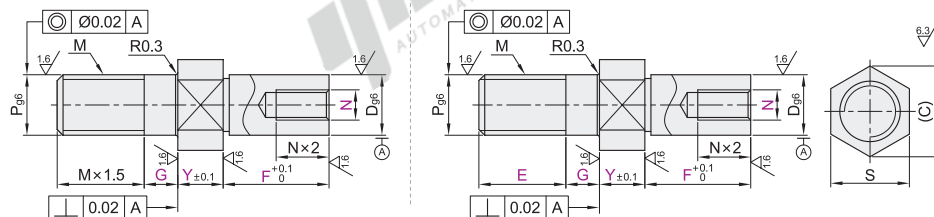


表1

N	Y+F	N	Y+F
M3	Y+F≥11.5	M10	Y+F≥28.5
M4	Y+F≥14.0	M12	Y+F≥35.3
M5	Y+F≥16.2	M16	Y+F≥45.0
M6	Y+F≥18.5	M20	Y+F≥55.0
M8	Y+F≥23.5		

① 工艺孔加工条件：总长度除以D段长度>3。(工艺孔详细尺寸见产品简介)

视角标准：第一视角

型号	规格	Dg6	最小单位1				N	Pg6	M	S (C)
代码	规格		Y	F	G	E				
螺纹长度固定型	6	6	0.004				6~15	3	6 M6	8 9.2
	8	8	-0.012				8~18	4	8 M8	10 11.5
	10	10	-0.005	5~110	5~10		10~22	4 5 6	10 M10	13 15
	12	12	-0.014							14 16.2
	13	13				2~65		5 6 8		17 19.6
螺纹长度指定型	15	15	-0.006				12~25		12 M12	
	16	16	-0.017					6 8 10		19 21.9
	17	17	-0.017							
	18	18								
螺纹长度固定型	20	20			10~160				20 M20	24 27.7
	22	22				5~20	20~42	6 8 10 12	16 M16	
	22A	22							20 M20	
	25	25	-0.007						16 M16	
螺纹长度指定型	25A	25	-0.020	4~65				8 10 12 16	20 M20	27 31.2
	30	30							16 M16	
	30A	30						8 10 12 16 20	20 M20	32 36.9
									16 M16	



请按图示订货

### 螺纹长度固定型

代码	规格	Dg6	Y	F	G	N
MFJ41	8	8	-0.005			4
MFJ42	10	10	-0.014			4 5 6

MFJ42-10-Y25-F60-G8-N4

### 螺纹长度指定型

代码	规格	Dg6	Y	F	G	E	N
MFJ51	8	8	-0.005				8~18 4
MFJ52	10	10	-0.014				10~22 4 5 6

MFJ52-10-Y25-F60-G8-E10-N4

### 可选加工

代码	规格	Dg6	Y	F	G	N	可选加工代码
MFJ41	8	8	-0.005			4	YC
MFJ42	10	10	-0.014			4 5 6	

MFJ42-10-Y25-F60-G8-N4-YC



未标价(元)

优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价



交货期 3

① 无表面处理



交货期 5

① 有表面处理



可选加工

代码	技术说明
YC	变更Y尺寸公差 ① 变更Y尺寸公差为±0.04

代码	技术说明
WC	变更为四面扳手槽 ① 仅适用台阶型。

铰链销

A5