代码	类型		材质	颜色
UDE01	肩型	尺寸指定	聚甲醛	白色
UDE02				黑色
UDE06			MC尼龙标准级	蓝色
UDE07				象牙色
UDE16			PEEK	灰色
UDE51		外径选择	聚甲醛	白色
UDE52				黑色
UDE56			MC尼龙标准级	蓝色
UDE57				象牙色
UDE66			PEEK	灰色

使用环境温度

聚甲醛	-45～95℃
MC尼龙标准级	-40～120℃
PEEK	-50～250℃

来图定制

尺寸指定
UDE01/02/06/07/16

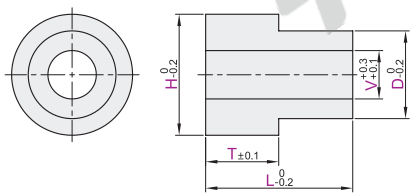

外径选择
UDE51/52/56/57/66

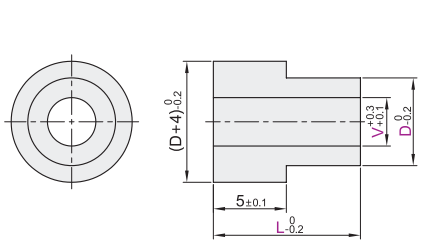

6.3

视角标准：第一视角

尺寸指定

型号 代码	V	D 最小单位0.5	H 最小单位0.5	T 最小单位0.5	L 最小单位0.1
聚甲醛 UDE01 UDE02 MC尼龙标准级 UDE06 UDE07 PEEK UDE16	0 (无孔) 1.0~95 (最小单位0.5)	4.0~10	6.0~30	1.0~30	10.0~100
		10.5~20	12.5~40		
		20.5~30	23.0~50		
		30.5~40	33.0~60		
		40.5~50	43.0~70		
		50.5~60	53.0~80		
		60.5~80	63.0~100		
		80.5~100	83.0~120		

外径选择

型号 代码	V	D 选择	L 最小单位0.1
聚甲醛 UDE51 UDE52 MC尼龙标准级 UDE56 UDE57 PEEK UDE66	2	4 5 6 8 10 13	10.0~30
	3		
	4	6 8 10 11 12 13 14 15 16 20 25 30	
	5		
	6	10 11 12 13 14 15 16 20 25 30 40	
	8	10 11 12 13 14 15 16 18 20 25 30	
	10	12 13 14 15 16 18 20 25 30	
		35 40 50 60	
	12	15 16 18 20 25 30	
		35 40 50 60	
	15	20 25 30	
	16	35 40 50	10.0~100
		60 70 80	
	20	25 30	
	25	35 40 50	
		60 70 80	
	30	40 50	
		60 70 80	

可选加工

	增加倒角C(单侧)	变更内孔为螺孔	增加径向紧固用螺孔	增加开口槽
可选加工	 CA( )	MC( )(粗牙) MD( )(细牙)	单螺孔 MA( ) (D-V)/2 双螺孔 MB( )  (L-T)/2 MA( ) MB( )	沿轴向单侧开槽  WA
代码	CA( )	MC( )(粗牙) MD( )(细牙)	MA( )(单螺孔) MB( )(双螺孔)	WA
技术说明	选型方法 CA 0.5 ! 最小单位0.5	选型方法 MC6 螺距表：	选型方法 MA3 MA/MB依据下表选择：	选型方法 WA 切槽宽度WA尺寸固定，见下表：

螺距表：

螺孔直径 MC/MD	MC 螺距(粗牙)	MD 螺距(细牙)
4	0.7	0.5
5	0.8	
6	1.0	0.75
8	1.25	
10	1.5	1.0
12	1.75	
16	2	
18	–	1.5
20	2.5	

MA/MB依据下表选择：

MA/MB	壁厚
3 4	3以上
5 6 8	5以上
10 12	8以上

切槽宽度WA尺寸固定，见下表：

外径D	WA	壁厚
10~20	1	5以下
20.5~40	2	10以下
41~	5	20以下

请按图示订货

肩型·尺寸指定

型号 代码	V	D	H	T	L
UDE01 UDE02	1 0~95	4 0~10	6 0~30	1 0~30	10 0~100

UDE01—V8—D10—H15—T3—L20

可选加工

型号 代码	V	D	H	T	L	可选加工代码
UDE01 UDE02	1 0~95	4 0~10	6 0~30	1 0~30	10 0~100	CA( ) WA···

UDE01—V8—D10—H15—T3—L20—CA0.5

肩型·外径选择

型号 代码	V	D	L
UDE51 UDE52	2 3	4 5 6 8 10 13	10 0~30

UDE51—V2—D5—L20

可选加工

型号 代码	V	D	L	可选加工代码
UDE51 UDE52	2 3	4 5 6 8 10 13	10 0~30	CA( ) WA···

UDE51—V2—D5—L20—CA0.5

未税价(元)

优惠价

数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价

交货期 5