

圆柱型
带挡圈型 树脂

包胶凸轮轴承随动器


代码	类型				密封圈	衬层	材质		附件
							凸轮轴承随动器		
							国标	相当	
E-BPY81	经济型	圆柱型	内六角孔	有	MC尼龙		GCr15	SUJ2	六角螺帽(S45C)
E-BPY83							9Cr18Mo	SUS440C	六角螺帽(SUS304)

① 特点：凸轮轴承随动器外圈压入树脂后，安装挡圈以防止其脱落。


② 不同批次产品包胶衬层可能存在色差。




(d8~10)



(d12~16)

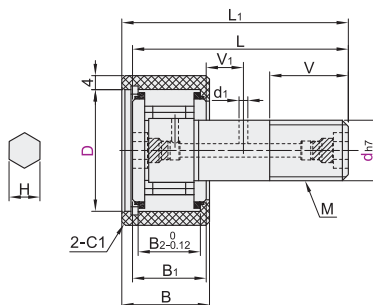

■ 衬层尺寸(参考)



视角标准：第一视角

型号		D	M	V	V1	B	B1	B2	B3	B4	D1	D2	L	L1	d1	H		容许负载 (N)	容许转速 (rpm)	重量 (g)
代码	d _{h7}															钢	不锈钢			
E-BPY81 E-BPY83	8	19	M8×1.25	11		17	12	11			20	16	32	35		4	4	515	1900	32
	10	22	M10×1.25	13	—	18	13	12	3.5	1.1	23	18	36	39	—	5	5	590	1700	50
		26	M10×1.25	13		18	13	12			27.2	18	36	39		5	5	630	1500	70
	12	30	M12×1.5	14	6	21	15	14	4.5	1.3	31.4	23.5	40	44		6	6	495	1350	98
		32	M12×1.5	14		21	15	14			33.7	23.5	40	44	3	6	6	510	1300	117
	16	35	M16×1.5	18	8	26	19.5	18	5.5	1.6	37	28.5	52	56.75		8	8	680	1200	185

① 容许负载为速度 = 10km/h时的数值。



请按图示订货

型号		D
代码	d	
E-BPY81	8	19
E-BPY83	10	22

E-BPY81—d8—D19



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期	
数量	1~9
价格	5