

一端外螺纹一端内螺纹型·外螺纹长度指定型
两端外螺纹型·一端外螺纹长度指定型
两端外螺纹型·两端外螺纹长度指定型


六角支柱

代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
RBG01	一端外螺纹 一端内螺纹型	Q235	SS400	—
RBG02				发黑
RBG03				喷细砂无电解镍
RBG06	一端外螺纹 长度指定型	0Cr18Ni9	SUS304	—
RBG11				—
RBG12				发黑
RBG13	两端外螺纹型	Q235	SS400	发黑
RBG16				喷细砂无电解镍
RBG21				—
RBG22	两端外螺纹 长度指定型	Q235	SS400	发黑
RBG23				喷细砂无电解镍
RBG26				—


L	公差
8~300	±0.2
300.5~620	±0.3
620.5~1020	±0.4




一端外螺纹一端内螺纹型
RBG01/02/03/06

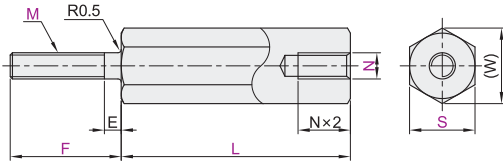

两端外螺纹型·一端外螺纹长度指定型
RBG11/12/13/16

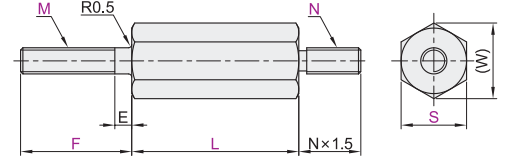

两端外螺纹型·两端外螺纹长度指定型
RBG21/22/23/26

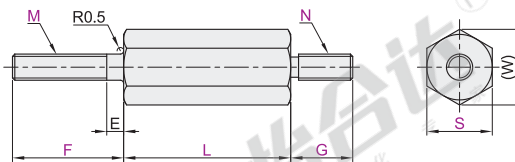

① Q235材质的产品出货时带有防锈油。



型号	最小单位0.5				M·N	(W)	E
代码	S	L	F	G			
一端外螺纹	5	8.0~60.0			2 2.6 (3)	5.8	1.0
一端内螺纹型	6	15.0~60.0	5.0~30.0		3 4	6.9	1.5
RBG01	7	20.0~160.0			3 4	8.1	
RBG02	8	20.0~260.0	8.0~40.0		4 5	9.2	1.6
RBG03	10	25.0~360.0	8.0~42.0		4 5 6	11.5	2.0
RBG06	12	25.0~420.0			5 6 8	13.9	
	13	30.0~420.0	10.0~55.0		5 6 8	15.0	2.5
两端外螺纹	14				6 8 10	16.2	
一端外螺纹长度指定型	17	35.0~520.0	12.0~60.0		6 8 10	19.6	3.0
RBG11	19	45.0~520.0	15.0~75.0		8 10 12	21.9	3.5
RBG12	24	55.0~620.0	20.0~80.0		10 12 16	27.7	4.0
RBG13	27	65.0~820.0	25.0~115.0		10 12 16 20	31.2	5.0
RBG16	30				12 16 20 24	34.6	
	32	80.0~1020.0	30.0~120.0		12 16 20 24	36.9	6.0

② 带()规格不适用一端外螺纹一端内螺纹型的内螺纹端(N值)。

型号	最小单位0.5				M·N	(W)	E
代码	S	L	F	G			
一端外螺纹	5	8.0~60.0			2 2.6 3	5.8	1.0
一端内螺纹型	6	15.0~60.0	5.0~30.0	5.0~30.0	3 4	6.9	1.5
RBG01	7	20.0~160.0			3 4	8.1	
RBG02	8	20.0~260.0	8.0~40.0	8.0~40.0	4 5	9.2	1.6
两端外螺纹	10	25.0~360.0	8.0~42.0	8.0~42.0	4 5 6	11.5	2.0
一端外螺纹长度指定型	12	25.0~420.0			5 6 8	13.9	
RBG21	13	30.0~420.0	10.0~55.0	10.0~55.0	5 6 8	15.0	2.5
RBG22	14				6 8 10	16.2	
RBG23	17	35.0~520.0	12.0~60.0	12.0~60.0	6 8 10	19.6	3.0
RBG26	19	45.0~520.0	15.0~75.0	15.0~75.0	8 10 12	21.9	3.5
	24	55.0~620.0	20.0~80.0	20.0~80.0	10 12 16	27.7	4.0
	27	65.0~820.0	25.0~115.0	25.0~115.0	10 12 16 20	31.2	5.0
	30				12 16 20 24	34.6	
	32	80.0~1020.0	30.0~120.0	30.0~120.0	12 16 20 24	36.9	6.0

③ 一端外螺纹一端内螺纹型
代码 S L F M·N
RBG01 6 (5~60) (5~30) (3~4)
RBG02 7 (5~60) (5~30) 3 4
RBG02—S6—L50—F10—M4—N3

④ 两端外螺纹·两端外螺纹长度指定型
代码 S L F G M·N
RBG21 6 (5~60) (5~30) (5~30) (3~4)
RBG22 7 (5~60) (5~30) (5~30) 3 4
RBG22—S6—L50—F10—G12—M4—N3

优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价
未税价(元)

交货期
5

请按图示订货

⑤ 可选加工
代码 S L F M·N 可选加工代码
RBG01 6 (5~60) (5~30) (3~4) EC
RBG02 7 (5~60) (5~30) 3 4 EC
RBG02—S6—L50—F10—M4—N3—EC



代码	技术说明	
EC	变更退刀槽	选型方法 EC 加工E尺寸根部退刀槽。

